

AHD ドーム型 カラーカメラ

TH-AHDD230

本体希望小売価格：90,000円(税別)



AHD
1080p

電動バリ
フォーカル

屋内設置に最適の 1080p ドーム型AHDカメラ

AHD(1080p) CMOSセンサー搭載

200万画素(1920x1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。
従来のアナログカメラよりも高精細映像を実現。

電動バリフォーカルレンズ 2.7~12mm

UTC機能でデジタルレコーダーからフォーカス調整が可能。

アナログHDマルチモード

AHD/TVI/CVI/CVBS信号出力に対応。

最低被写体照度 0.0025LUX(電子感度アップON時)

DNR / 映像反転(上下左右)

プライバシーマスキング


逆光補正 WDR/BLC/HSBLC

デイナイト

電源DC12V

UTC通信


水平画角

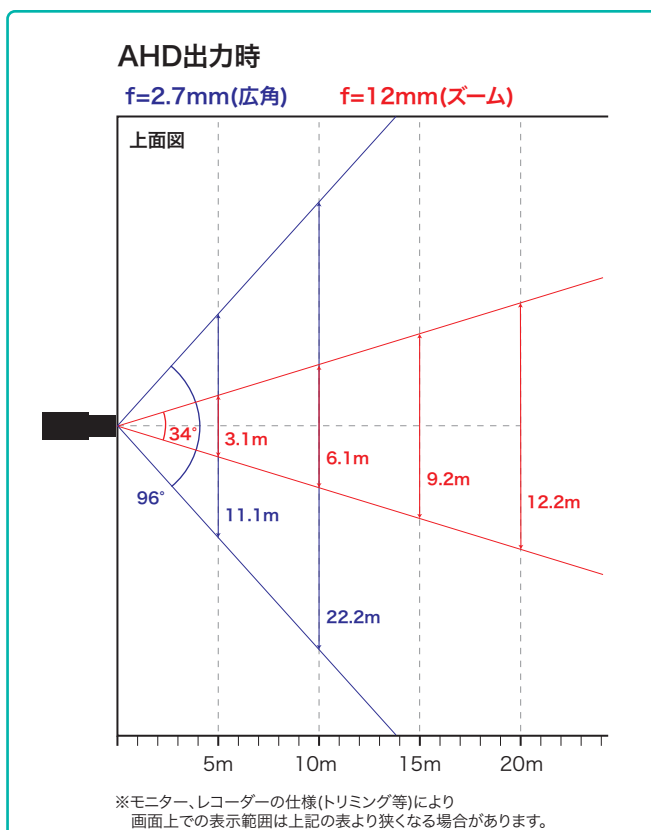

製品仕様

品番	TH-AHDD230
イメージセンサー	1/3インチ カラー-CMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS ※切替可能
解像度	AHD(1920×1080) / CVBS(550TVL)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	2.7~12mm 電動パフォーカルレンズ
画角	水平96°~34° 垂直:53°~19°
最低被写体照度	カラー 0.0025Lux ※電子感度アップON時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/30,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~10)
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル
デナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	×2 / 4 / 8 / 16 / 32
逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
WDR	オフ / 低 / 中 / 高
デジタルノイズリダクション	オフ / 低 / 中 / 高
その他機能	モーション検知、映像反転(上下/左右)、プライバシーマスク(4箇所) 曇り除去、シャープネス
OSD	日本語/英語
保護等級	—
電源	DC12V±10%
消費電流	180mA
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、80&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	128(φ)×92(H)mm
質量	約260g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式

外形寸法図

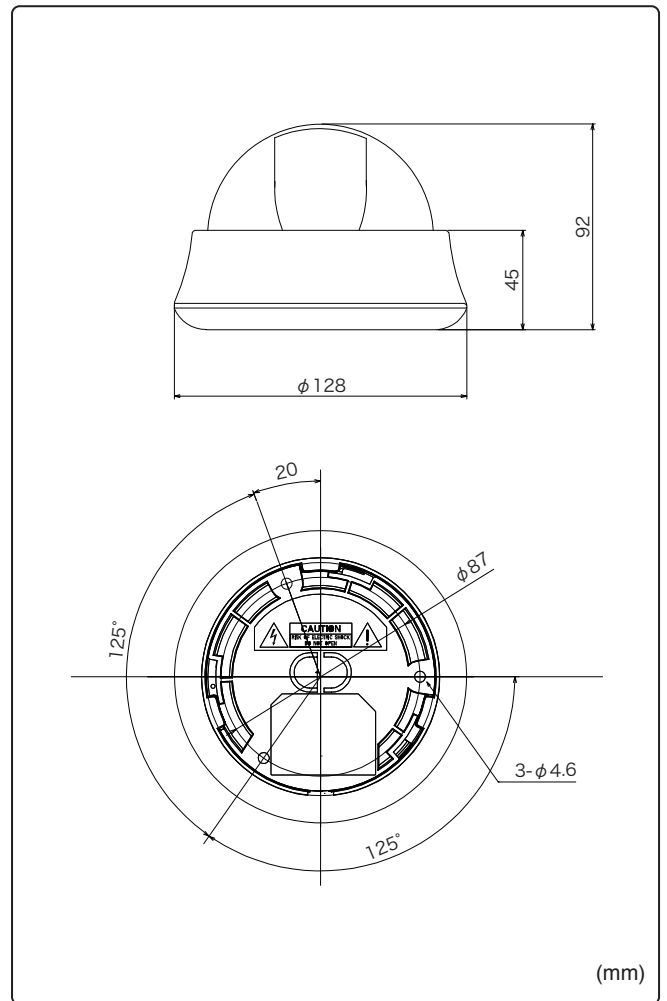

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



ドームカメラ天井吊りブラケット
TH-S502T

本体希望小売価格
¥4,000- (税別)
対応ビスピッチ 55~107mm

電源



DC12V カメラ電源
GPS 5.0A

本体希望小売価格
¥27,000- (税別)
定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント2口
寸法/質量 167x54x157mm/1.2kg



AC アダプター
GEO101U-1210

本体希望小売価格
¥4,000- (税別)
定格 DC12V 1.0A
ケーブル長 1.8m
寸法/質量 33x24x46mm/85g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821