


■外形図

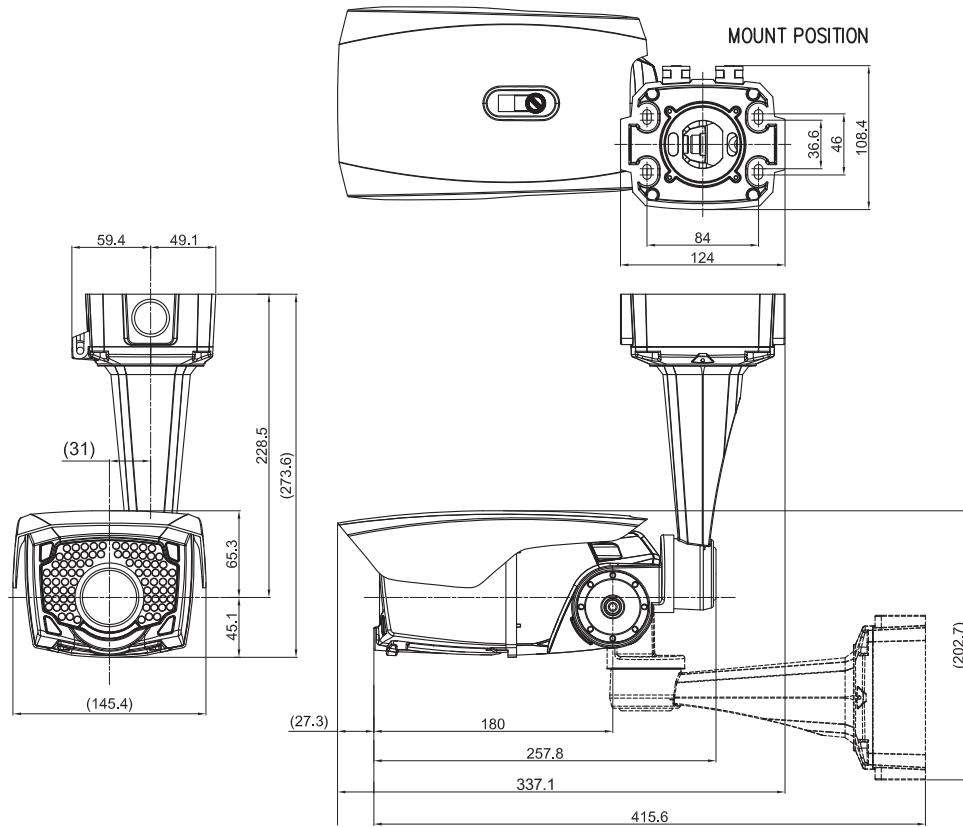

■仕様

品番	TH-W860
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD
有効画素数	48万画素、976(H)×494(V)
水平解像度	カラー:650TVライン、白黒:700TVライン
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω(BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω(RCA-J) ※カメラ調整用
同期方式	内部同期
赤外線LED、照射距離	80個、約40m
レンズ	パリアフォーカルレンズ 2.8~12mm(F/1.2)
画角	水平 94°~25°、垂直 75°~18°
最低被写体照度	カラー 1.0Lux ※電子感度アップOFF時 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/60~1/100,000)
ホワイトバランス	AWC / ATW / 手動 / プッシュロック
オートゲインコントロール	HIGT / MIDDLE / LOW / OFF
デイナイト	自動 / カラー / 白黒 / EXT
電子感度アップ	最大1024倍
逆光補正	BLC / HLI / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、3段階
その他機能	モーション検知、タイトル、映像反転(左右)、プライバシーマスク(8箇所)、デフォグ、シャープネス
OSDメニュー	英語
保護等級	IP66相当
電源	DC12V
消費電流	750mA(ヒーターOFF時) / 1250mA(ヒーターON時)
使用温度範囲	-20℃~50℃(但し電源投入時は0℃以上であること)
使用湿度範囲	90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145.4(W)×273.6(H)×337.1(D)mm
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書、配線ボックス、DCケーブル、ビス、アンカー、六角レンチ

品名	赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ	品番	TH-W860	No,	1/1
----	---------------------	----	---------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研