


■外形図

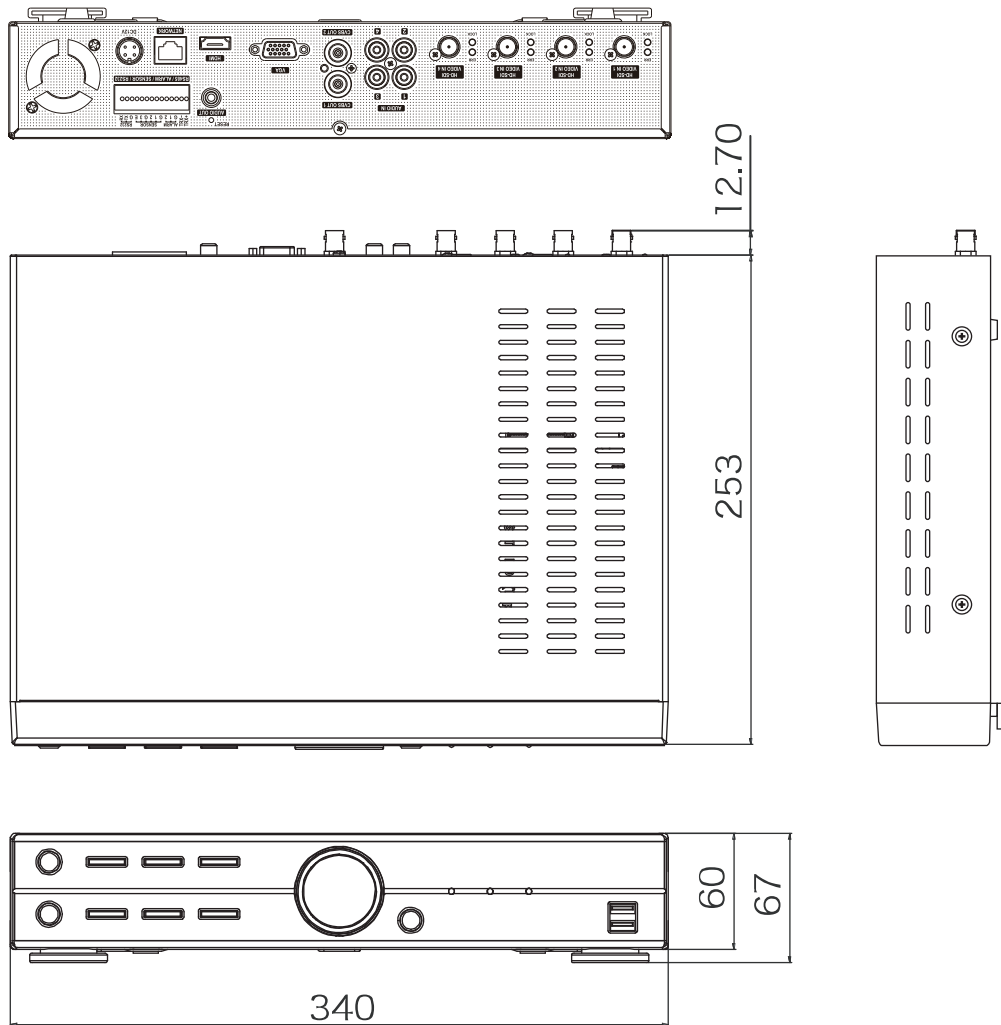

品名	HD-SDI 4chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1004	No,	1/2
----	---------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-HDR1004
電源	消費電力	約60W
	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給)
記録媒体	HDD	2TB(SATA)
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD
映像	入力端子	4系統 HD-SDI(BNC-J)
音声	入力端子	4系統 ラインイン(RCA-J)
	出力端子	1系統 ラインアウト(RCA-J)
端子	センサー入力	4系統 TTL (通常×3ch、緊急×1ch)
	アラーム出力	2系統 TTL
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示
	表示解像度	HDMI×1ch (1920×1080)
	表示解像度	VGA×1ch (1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080)
	表示方法	単画面 / 4分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
録画	映像圧縮	H.264
	録画解像度	フルHD(1920×1080P)、HD(1280×720P)
	録画フレーム	60フレーム/秒(フルHD/HD)
	画質	4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画
映像再生	再生画面表示	単画面 / 4分割 / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	10/100 Base
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP/RTSP
	DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス
	動作周囲温度	+5℃~+40℃
	動作周囲湿度	0%~80% (結露なき事)
	外形寸法	340(W)×67(H)×267(D)mm
	質量	約2kg (HDDを除く)
	認証	CE / FCC / KCC / RoHS
	付属品	電源アダプター / リモコン(テスト用電池付) / USBマウス / ネットワークマニュアル / 取扱説明書 / 保証書 / (遠隔監視用ビューアソフト モバイル端末用アプリはインターネット上からダウンロード)

品名	HD-SDI 4chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1004	No,	2/2
----	---------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研