


## VP/VPEX シリーズ専用ドライブユニット

TH-HD VP/VPEXシリーズの電源ドライブユニット

### 1CH ドライブユニット

#### THS-11PS

本体希望小売価格  
¥54,000- (税別)



### 4CH ドライブユニット

#### THS-41PS

本体希望小売価格  
¥150,000- (税別)




### 8CH ドライブユニット

#### THS-81PS


本体希望小売価格  
¥220,000- (税別)




外形図(mm)

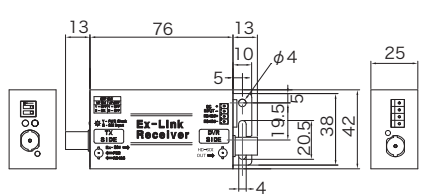

外形図(mm)

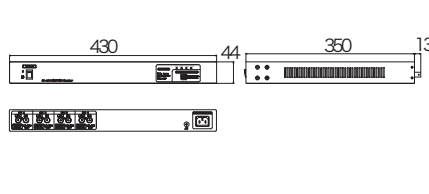


外形図(mm)

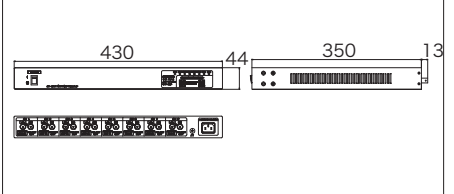

品番	THS-11PS	THS-41PS	THS-81PS
入力信号	EX-SDI / HD-SDI		
出力信号	HD-SDI		
入力最大伝送可能距離	—	最大500m ※5CFB使用時	
出力最大伝送可能距離	—	20m(Full-HD) ※5CFB使用時	
接続端子	入力信号(EX-SDI/HD-SDI) 出力信号(HD-SDI) AC入力	4ch 75Ω(BNC) 4ch 75Ω(BNC) 3Pin INLET	8ch 75Ω(BNC) 8ch 75Ω(BNC)
DIPスイッチ	ON OFF	電源+信号(EX-SDI/HD-SDI) 信号(EX-SDI/HD-SDI)のみ	
グリーンLED	POWER & SDI MODE SDI Only MODE	点灯 点滅 点灯	— — 状態表示しない
電源、電圧	AC100V(付属ACアダプターよりDC48V供給)	AC100V~AC240V 50/60Hz	
消費電力	0.5W(最大)	100W(最大)	200W(最大)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)		
外形寸法	102(W)×42(H)×25(D)mm	430(W)×44(H)×350(D)mm	
質量	約66g	約3.5kg	約4kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、ACアダプター、DCケーブル	取扱説明書、電源ケーブル、BNCケーブル×4本、ラックマウント金具	取扱説明書、電源ケーブル、BNCケーブル×8本、ラックマウント金具

### ドライブユニットの接続例

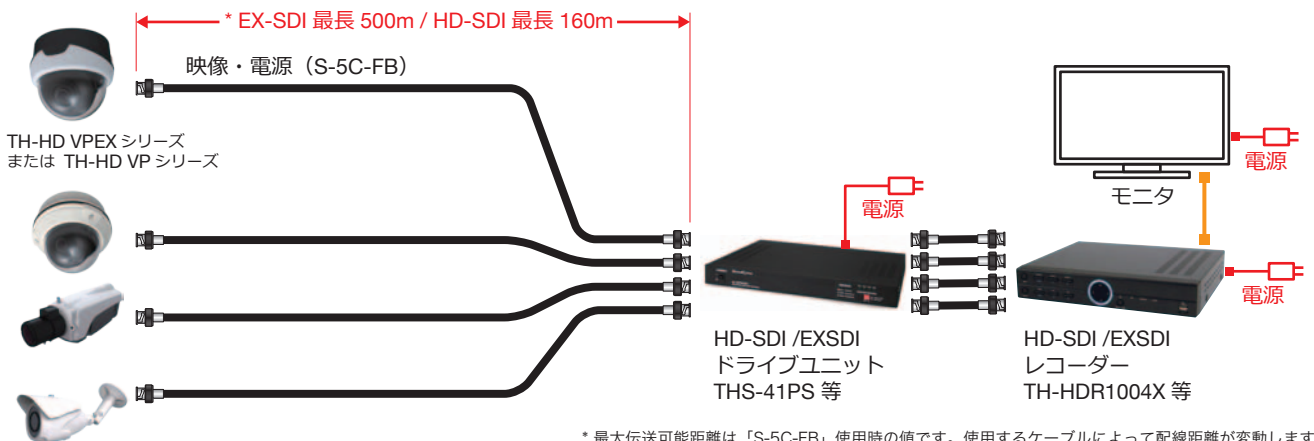

\* 最大伝送可能距離は「S-5C-FB」使用時の値です。使用するケーブルによって配線距離が変動します。