


■ 外形図



品名	32chネットワークレコーダー(縦置き)	品番	TH-GTNVR	No,	1/2
----	----------------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

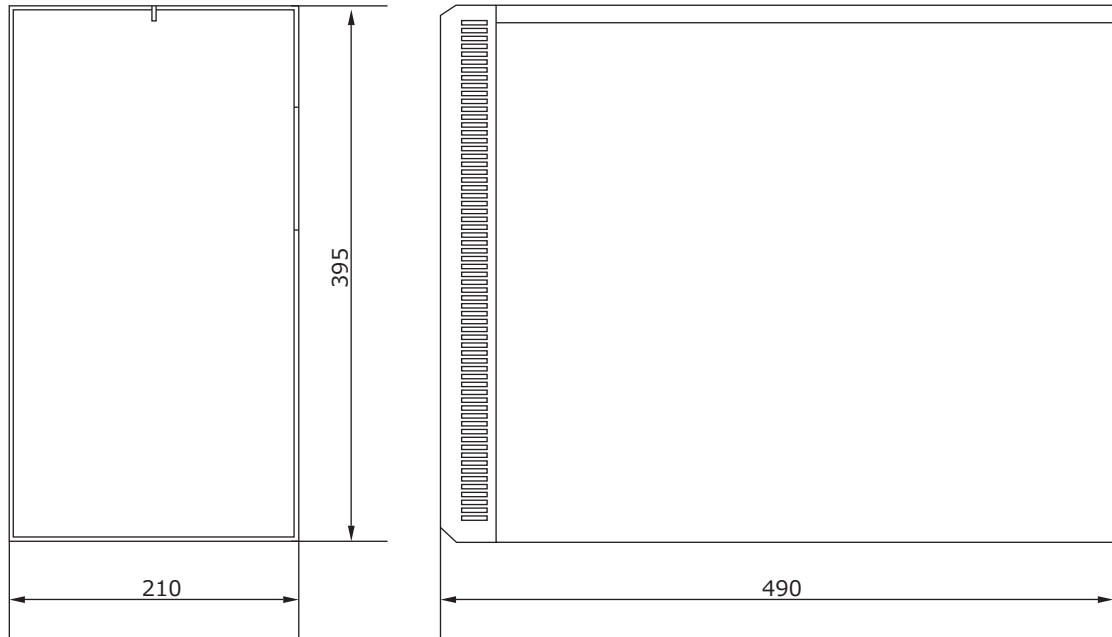

株式会社東邦技研

■仕様

	型番	TH-GTNVR
カメラ	接続台数	最大32台
	対応カメラメーカー	GeoVision製 IPカメラ、ビデオサーバー Panasonic / AXIS / SONY / その他 ※別途ライセンスキーが必要
	アナログカメラ	オプション(1~16台)
録画	映像、音声圧縮	H.264 / M-JPEG、AAC(16kHz/16bit)
	録画解像度	2560×1920 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×1024 / 704×480
	録画フレーム	960fps(1920×1080 / 1280×1024 / 704×480)
		640fps(2048×1536) 320fps(2560×1920)
	画質	接続カメラに依存
モード	常時 / スケジュール / モーション録画 ※センサー録画はオプション	
音声	入力	接続カメラに依存
	出力	1ch(miniジャック)
モニター出力	表示フレーム	接続カメラに依存
	デュアルストリーム表示	対応
	出力端子	DVI×1ch / VGA×1ch / HDMI×1ch
	表示解像度	1920×1080 / 1680×1050 / 1600×1200 / 1440×900 / 1280×800 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600
	表示方法	単画面 / 分割 / PIP / PAP / シーケンス / デジタルズーム
OSD表示	日本語	
記録媒体	内蔵HDD	1TB / 2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 12TB / 18TB
	外付けHDD/NAS	対応
	バックアップ	DVD、USBメモリ、USB外付けHDD、NAS
映像再生	再生画面表示	単画面 / 分割 / サムネイル
	検索方法	簡易 / 日時指定 / オブジェクト検索 / イベント検索
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	2系統 10/100/1000 Base-T
	遠隔監視	PC、スマートフォン(iphone/Android)
	遠隔監視アプリケーション	WEBブラウザ(IE)、MultiView、RemoteViewLog、GV-Aview
	DDNS	フリー-DDNS対応
アラーム入出力		オプション
その他機能		プリ録画、ポスト録画、カウンター機能、自動再起動、PIP表示、PAP表示
DVR操作		マウス、キーボード
電源	消費電力	約100W
	電源	AC100V 50/60Hz
動作環境	周囲温度	0℃~50℃
	周囲湿度	0%~80% (結露なき事)
外形寸法		210(W)×395(H)×490(D)mm
質量		約12kg
付属品		ACケーブル、キーボード、マウス、取扱説明書、CD

品名	32chネットワークレコーダー(縦置き)	品番	TH-GTNVR	No,	2/2
----	----------------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。