

GV-EDR2100 2MP H.264 Low Lux WDR IR Mini Fixed Rugged IP Dome

GV-EDR2100は、200万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。


映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、IP67 防水赤外線 LED に対応した、屋外設置に最適な小型ドームタイプネットワークカメラです。



主な特徴

- 2メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1920 x 1080 対応
- 赤外線 IR LED 内蔵 / IP67 準拠(防水/防滴)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF(Profiles S)規格対応
- PoE 給電対応
- Low Lux 対応
- ネットワークビデオレコーダーソフトウェア標準添付 (GV-IP カメラ専用版)
- GV-DVR/NVR シリーズとの映像統合

寸法

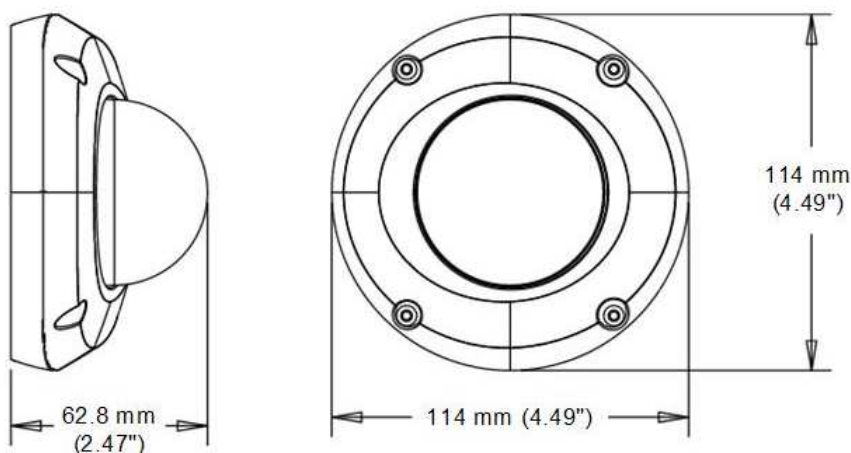

仕様

カメラ	GV-EDR2100	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン Low Lux CMOS	
画面解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.07 Lux
	白黒	0.04 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)	
ゲインコントロール	自動	
S/N 比	48 dB	
WDR	対応	
ダイナミックレンジ	72db まで	

レンズ		
メガピクセル		対応
ディナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
焦点距離		2.8 mm
焦点距離		固定
最大絞り		F/2.0
マウント		M12, 0.5 mm ピッチ
画角(水平)		99°
イメージフォーマット		1/2.7"
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数		12
IR 照射距離		15 m
映像		
映像圧縮		H.264, MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)
フレームレート		30 fps (1920 x 1080) *フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ
音声		非対応
映像解像度		
メインストリーム	4:3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
サブストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
インターネットプロトコル		DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
機構		
レンズ調整	パン	-45° ~ 45°
	チルト	0° ~ 63°
コネクタ	電源	2ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 cable
LED インジケータ		4 LEDs: リンク、アクト、電源、ステータス
共通		
動作温度	起動時	-20° C ~ 50° C
	運用時	-30° C ~ 50° C
動作湿度		10% ~ 90% (結露無きこと)
電源		12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
最大消費電力		5.8 W
寸法		ø 114 x 62.8 mm
重量		600 g
防水/防滴		IP67
耐衝撃性		IK10
認証		CE, FCC, RCM, RoHS 準拠

Power over Ethernet	
PoE 規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD
PoE 給電タイプ	End-Span
PoE 電源出力	ポート当たり 48V DC, 350mA .最大 15.4 ワット
Web インターフェース	
カメラ設定	Web ブラウザ
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ
アプリケーション	
管理ソフトウェア	GV-System (GV-DVR/NVR), GV-Recording Server, GV-VMS
スマートデバイスアクセス	GV-Eye (Android スマートフォン、タブレット、iPhone、iPod Touch、iPad)
ライブ表示	IE、携帯電話
専用遠隔管理ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます