
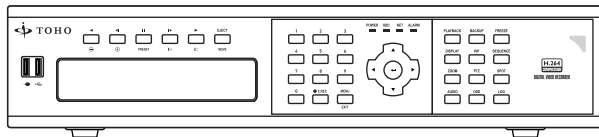
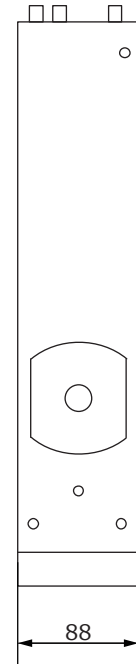
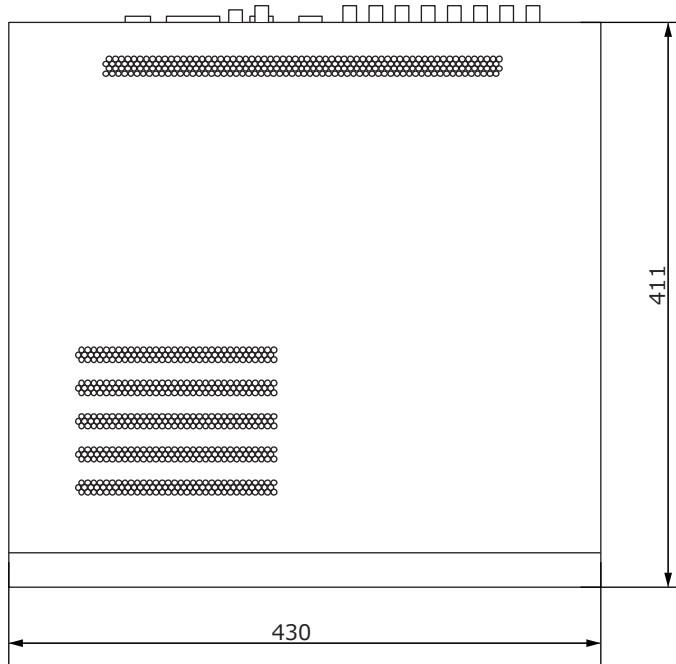


■外形図

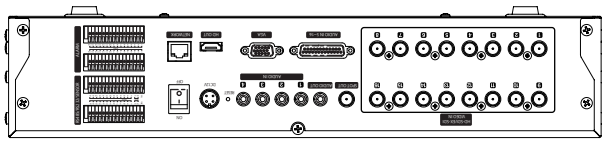

品名	EX-SDI 16chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1016X	No,	1/2
----	----------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

型番		TH-HDR1016X	
映像	入力端子、信号	16ch(BNC)、EX-SDI / HD-SDI ※自動認識	
音声	入力端子	16ch ※1~4ch(RCA)、5~16ch(D-sub) 別売オプションケーブル必要	
	出力端子	1ch(RCA)	
端子	センサー入力	16ch(TTL)	
	アラーム出力	16ch(TTL)	
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 /USBポート×2(USB2.0)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	1ch(CVBS BNC) ※単画面もしくはシーケンス	
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768	
	表示方法	1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム	
	OSD表示	日本語	
記録媒体	ハードディスク	4TB(内蔵HDD2台まで)	
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD	
録画	映像圧縮	H.264	
	録画解像度 フレーム数	1080P	240フレーム/秒
		720P	480フレーム/秒
	画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 中)	
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画	
映像再生	再生画面表示	1/4/6/8/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス	
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 6.67Aより供給)	
	消費電力	約80W	
動作周囲温度、湿度		5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事)	
外形寸法		430(W)×98(H)×411(D)mm	
質量		約9.3kg	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書	

品名	EX-SDI 16chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1016X	No,	2/2
----	----------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研