

EX-SDI/HD-SDI用ワンケーブル電源ユニット


TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式	THS-41PS	
入力信号	EX-SDI	
出力信号	HD-SDI(1.5G)	
入力伝送可能距離(最大距離)	420m(最大470m), (S-5C-FB基準)	
出力伝送可能距離(最大距離)	20m (Full-HD), 5C-HFBT(L-5CFB)	
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F
	SDI出力	75Ω、BNC-F
	AC入力	3Pin INLET
DIP SW	点灯	電源+ SDI(信号)
	消灯	SDIのみ
Green LED	電源 & SDI モード	点灯時: LINK時(THS-3DC, THS-2R 連結時) 点滅時: OCP(過電流時)
	SDIのみ	状態表示しない
電源出力	5W	
入力電源	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 200W	
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
質量	3.5Kg	
外形寸法	430(W) x 44(H) x 363(D)mm	
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、 ゴム足、取付ネジ、ラックマウント取付金具	

※1:最大伝送可能距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

外形寸法図

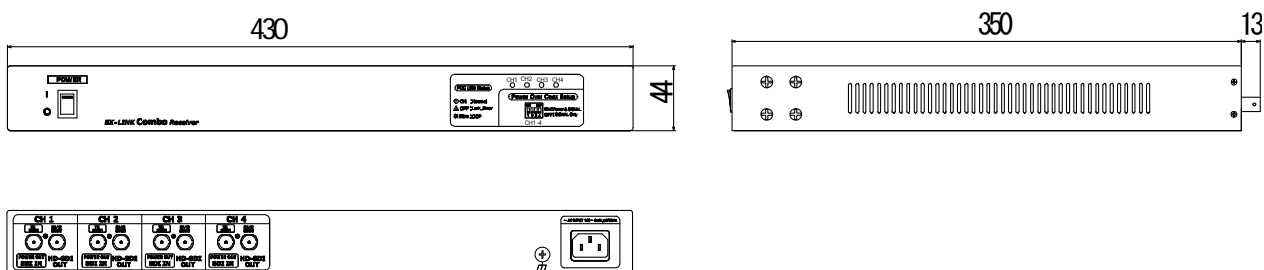

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号: T0361

型式: THS-41PS

作成/改訂日: 2015/1/9

TESCOM JAPAN CO., LTD