

## HD-TVI 赤外線バンドルドーム型カラーカメラ

# TH-HDV2568TVP

本体希望小売価格：オープン




HD-TVI  
1080p

### 赤外線LED搭載 高感度バンドルドーム型カメラ

- HD-TVI(1080p) CMOSセンサー搭載
- 最低被写体照度 0.005Lux(カラー)
- 電動バリフォーカルレンズ 2.8~12mm
- ワイドダイナミックレンジ(WDR) 120dB
- 赤外線照射距離 最大40m
- HD-TVI/アナログ信号の切り替えが可能
- デュアル電源(1ケーブル/DC12V)
- IP67
- UTC機能

デジタルレコーダーからフォーカス調整が可能です。  
(1ケーブル/DC12V対応)


### ■ 水平画角

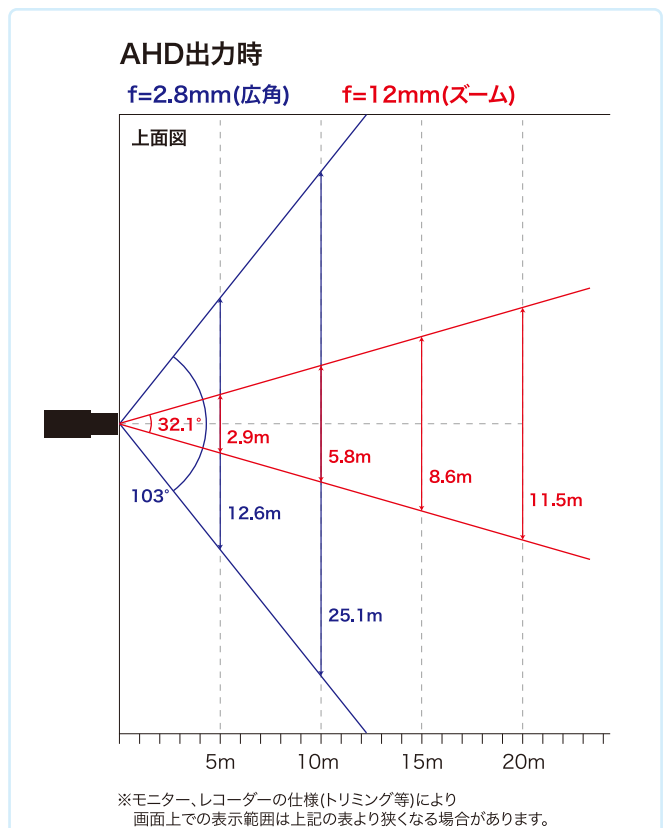

製品仕様

品番	TH-HDV2568TVP
イメージセンサー	2M プログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920x1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長40m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30 ~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR(120dB) / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、 プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP67
電源	①電源重量式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145(φ)×124(H)mm
質量	約1.6kg
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形寸法図

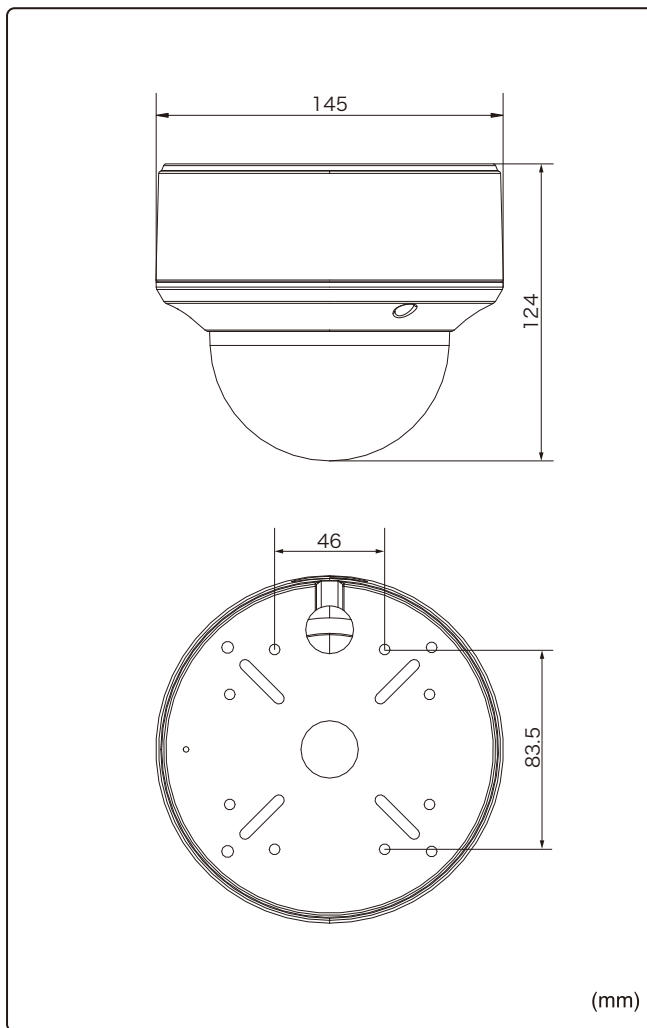

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



天井埋込金具  
TH-1249ZJ

本体希望小売価格  
オープン

ベース色 ホワイト  
天井埋込穴寸法 φ137mm  
外形寸法 φ169.4×14.6mm  
質量 約60g

壁面取付金具  
TH-1273ZJ-140B

本体希望小売価格  
オープン

材質 アルミニウム合金  
ベース色 ホワイト  
寸法 140×182×120mm  
質量 703g

ボール取付金具  
TH-1275ZJ

本体希望小売価格  
オープン

材質 アルミニウム合金  
取付径 φ67~127mm  
寸法 127×46×250mm  
質量 約1.2kg

ドライブユニット



4CH ドライブユニット  
TH-CCU504T

本体希望小売価格  
オープン

接続台数 4台  
寸法 315×48×238mm  
質量 約1.16kg (HDDなし)

8CH ドライブユニット  
TH-CCU508T

本体希望小売価格  
オープン

接続台数 8台  
寸法 380×52×315mm  
質量 約1.78kg (HDDなし)

電源



AC アダプター  
GEO101U-1210

本体希望小売価格  
¥4,000-(税別)

定格 DC12V 1.0A  
ケーブル長 1.8m  
寸法/質量 33x24x46mm /85g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821