

赤外線サーマルカメラ

究極の監視システム

赤外線サーマル 屋外ハウジング一体型カメラ

赤外線サーマルカメラ

高解像度 720x480
QIET (Quality Image Enhancement Technology) 特許出願中
デジタルズーム (最大4倍 15段階)
基準温度補正機能 TEC (Thermo Electric Controller)
高分解能 40mk

メカニズム


屋外に最適 耐水・耐塵 IP-66
1000時間 塩水噴霧試験クリア
施工がしやすいBOX構造+3軸ブラケット
設置後の設定に便利な操作パネル




究極の監視システム

屋外ハウジング一体型 サーマルカメラ TH-TPV-SWシリーズ

サーマルカメラのレンズバリエーション

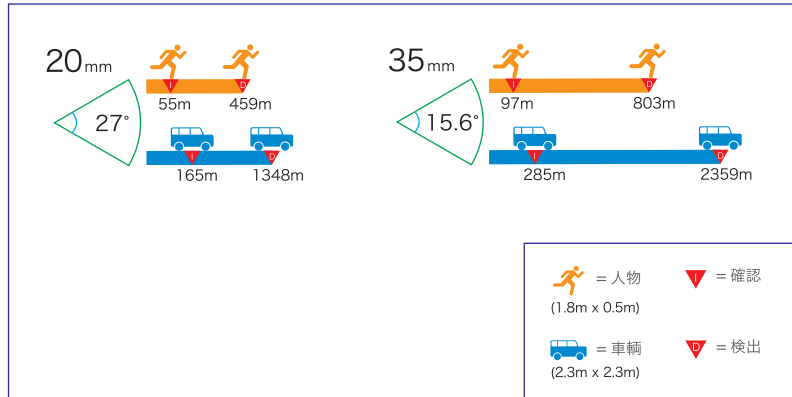


外形寸法図

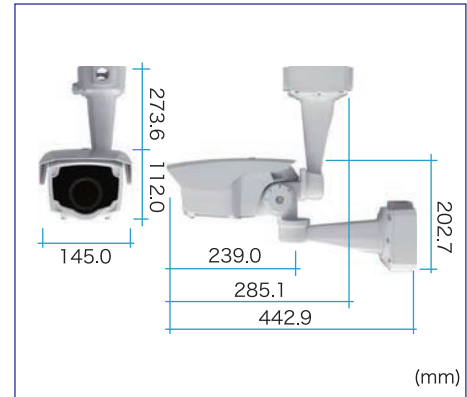

仕様表

サーマル部	
サーマルモジュール	非冷却VOxマイクロボロメータ
Pixel 幅	25μm
波長	8-14μm
分解能	40mk/F1.0
解像度	720x480
Lens	20mm(標準),35mm(option)
フレームレート	30Hz
カメラ出力	NTSC方式 1.0Vp-p/75Ω
主機能	
Calibration	Auto / Manual / interval (10~3,600秒,10秒毎)
Inverse Mode	ON/OFF
AGC	4モード×5段階(×1.0,×1.5,×2.0,×2.5,×3.0)
表示モード	カラー (3モード)、白黒
D-zoom	×4 (15段階)
OSD MENU	あり
寸法、電源等	
外形寸法	239mm(W)*112mm(H)*145mm(D)
質量	約2.4kg
規格認証	CE,FCC
保護構造	IP-66
耐衝撃性	IEC60068-2-27
自動ヒータ	あり
電源	DC12V/1.1A(最大)
使用温度範囲	-40°C~55°C
通信	RS-485(Pelco-D 2400/4800/9600bps)

撮像バリエーション

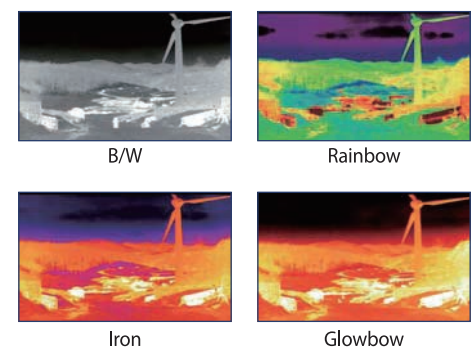

製品・その他に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM 9:00~12:00 PM 1:00~6:00(平日)

Eメールでのお問い合わせ

info@toho-giken.com

東邦技研WEBサイト

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索



株式会社 東邦技研

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540