

# 仕 様 書

屋外ハウジング一体型 サーマルカメラ


**TH-TPV-SW**

株式会社東邦技研

## ■ 仕 様

サーマル部	
サーマルモジュール	非冷却VOxマイクロボロメータ
Pixel 幅	25 $\mu$ m
波長	8-14 $\mu$ m
分解能	40mk/F1.0
解像度	720x480
Lens	20mm(標準),35mm(option)
フレームレート	30Hz
カメラ出力	NTSC方式 1.0Vp-p/75 $\Omega$
主機能	
Calibration	Auto / Manual / interval (10~3,600秒,10秒毎)
Inverse Mode	ON/OFF
AGC	4モード×5段階(×1.0,×1.5,×2.0,×2.5,×3.0)
表示モード	カラー (3モード) 、白黒
D-zoom	×4 (15段階)
OSD MENU	あり
寸法、電源等	
外形寸法	337.1(W)×273.6(H)×153.7(D)mm
質量	約2.4kg
規格認証	CE,FCC
保護構造	IP-66
耐衝撃性	IEC60068-2-27
自動ヒータ	あり
電源	DC12V/1.1A(最大)
使用温度範囲	-35°C~55°C
通信	RS-485(Pelco-D 2400/4800/9600bps)

■ 外 観 図

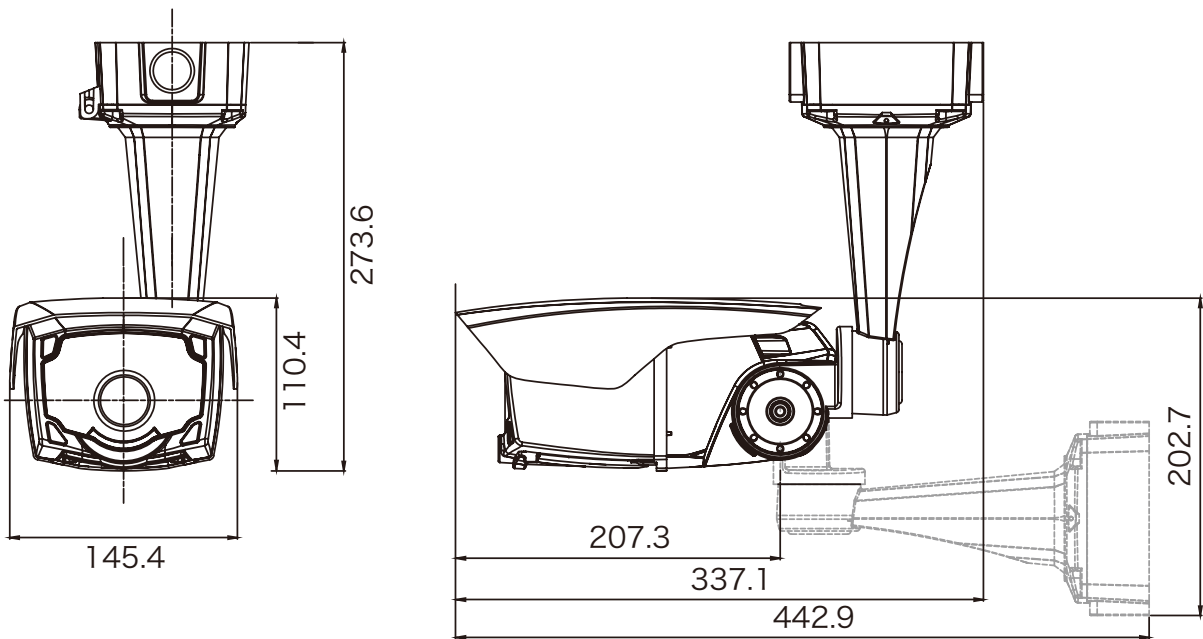

単位 : mm

\*仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります