
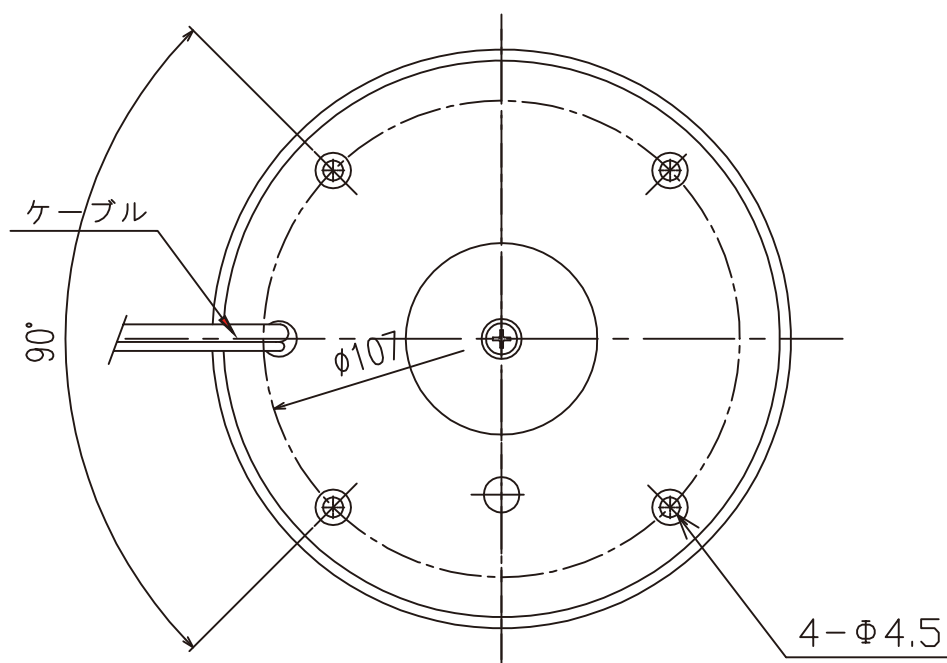


■ 外形図

単位:mm

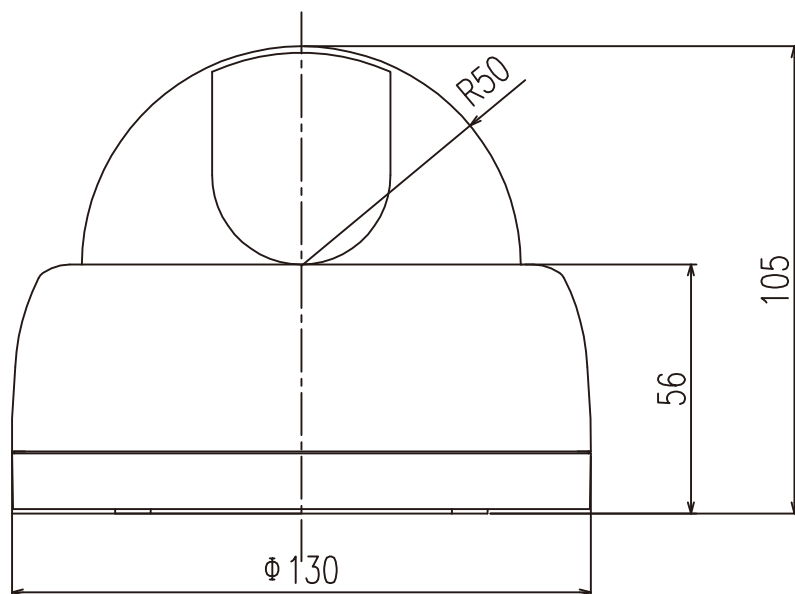

品名	ドーム型カラーカメラ	品番	TH-AHDD950VP-C	No,	1/2
----	------------	----	----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研

■仕様

品番	TH-AHDD950VP-C
イメージセンサー	1/2.8インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVBS ※切替可能
解像度	AHD/TVI:1920×1080、CVBS:550TV本
赤外線、照射距離	—
レンズ	2.8～12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	水平 91°～35°、垂直 50°～20°
最低被写体照度	カラー 0.02Lux (電子感度8倍時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/30,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1～10)
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	OFF / ON(最大32倍)
逆光補正	OFF / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE(D-WDR)	OFF / 低 / 中 / 高
DNR(ノイズリダクション)	STRENGTH (0～32)
悪環境画像補正機能	OFF / ON (オート / マニュアル : 低・中・高)
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
OSD	日本語/英語
保護等級	—
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給)
	②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	2W(DC12V 350mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃～50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	φ130×105(H)mm
質量	340g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式

品名	ドーム型カラーカメラ	品番	TH-AHDD950VP-C	No,	2/2
----	------------	----	----------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研