

アナログHD ドーム型 カラーカメラ

TH-AHDD950VP

本体希望小売価格：オープン



スモークカバー
TH-DSC940

本体希望小売価格
オープン



屋内設置に最適の 1080p アナログHDカメラ

■ 200万画素 フルHD対応

■ 映像出力 AHD/TVIに対応

■ 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ搭載

■ ワンケーブルも対応(デュアル電源)

専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。

ドライブユニット利用時の配線可能距離

3C-2V	250m
5C-FB	500m

■ 最低被写体照度0.02Lux（電子感度8倍時）

■ WDR・逆光補正機能


■ DNR（ノイズリダクション）搭載

■ デイナイト機能

■ UTC通信

1ケーブル配線でOSD設定が可能。


■ 水平画角

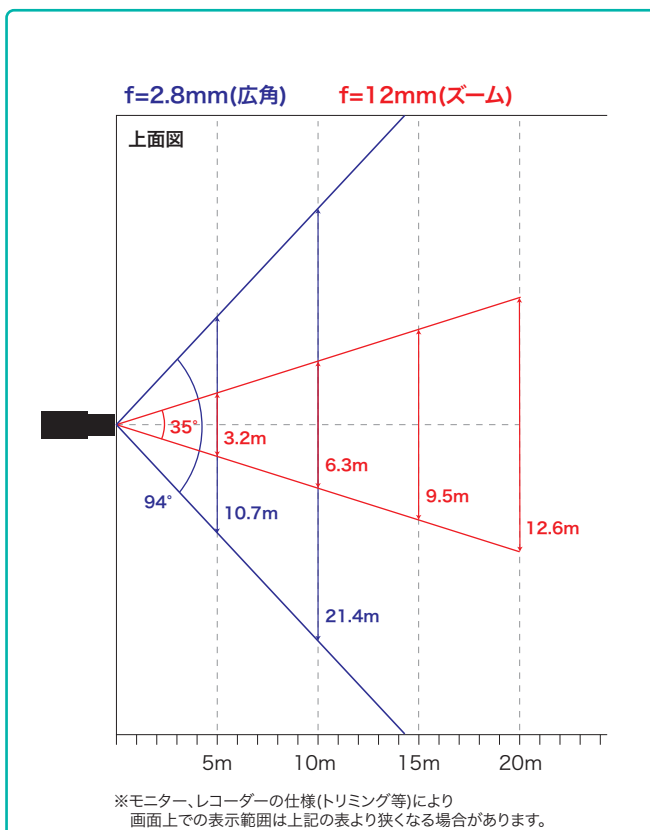

製品仕様

品番	TH-AHDD950VP
イメージセンサー	1/2.8インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI ※切替可能
解像度	1920×1080
赤外線、照射距離	—
レンズ	2.8～12mm 電動パフォーカルレンズ
画角	水平 94°～35°、垂直 53°～20°
最低被写体照度	カラー 0.02Lux (電子感度8倍時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/50,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1～10)
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / マニュアル
デナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	OFF / ON(最大32倍)
逆光補正	OFF / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE(D-WDR)	OFF / 低 / 中 / 高
DNR(ノイズリダクション)	STRENGTH (0～32)
悪環境画像補正機能	OFF / ON(オート / マニュアル:低・中・高)
OSD	日本語/英語
保護等級	—
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	2W(DC12V 250mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃～50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	130(φ)×105(H)mm
質量	340g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式

外形寸法図

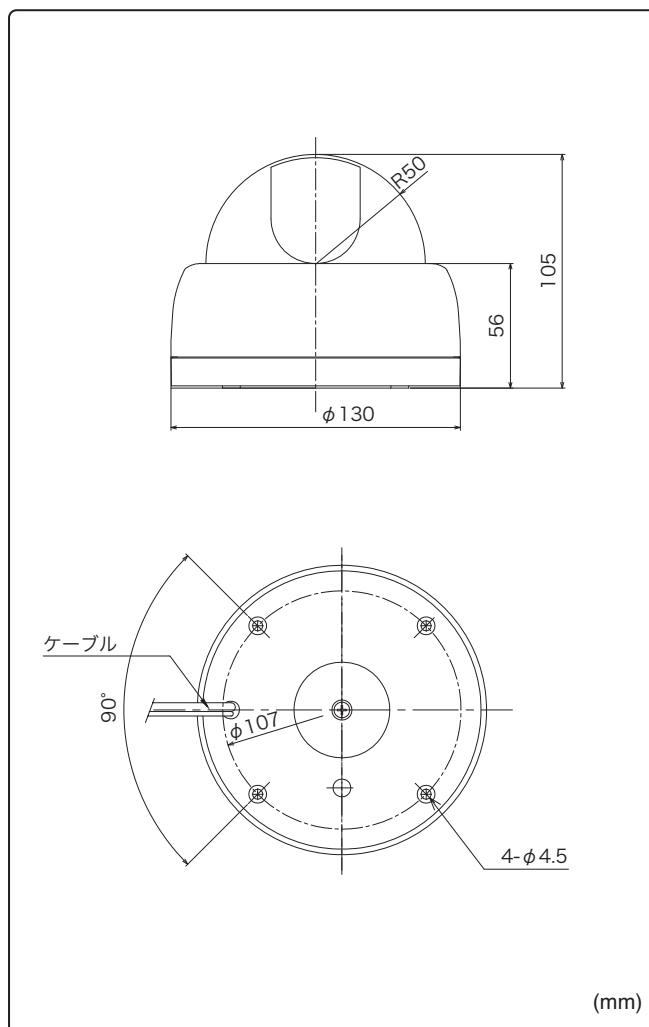

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



天井埋込金具 TAW-1

本体希望小売価格
オープン

材質 ABS、SUS
天井埋込寸法 φ195mm
外形寸法/質量 φ235x63mm / 約490g



ドームカメラ天吊りブラケット TH-S502T

本体希望小売価格
オープン

対応ビスピッチ 72～112mm

ドライブユニット



5CH ドライブユニット TH-CCU205A

本体希望小売価格
オープン

接続台数 5台
寸法 213×44×204mm
質量 約1.5kg



10CH ドライブユニット TH-CCU210A

本体希望小売価格
オープン

接続台数 10台
寸法 320×44×204mm
質量 約2.5kg

電源



ACアダプター MKD-1201500SJPD

本体希望小売価格
オープン

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.5m
寸法/質量 40x57x22.5mm / 75g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587