

アナログHD カラーカメラ

TH-AHDS950VP-C

本体希望小売価格：オープン



電動バリフォーカルレンズ搭載 ボックス型カメラ

200万画素 フルHD対応

映像出力 AHD/TVI/CVBSに対応

2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ搭載

ワンケーブルも対応(デュアル電源)

専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。

ドライブユニット利用時の配線可能距離

3C-2V	250m
5C-FB	500m

最低被写体照度0.02Lux（電子感度8倍時）

WDR・逆光補正機能


DNR（ノイズリダクション）搭載

デイナイト機能

UTC通信

1ケーブル配線でOSD設定が可能。


水平画角

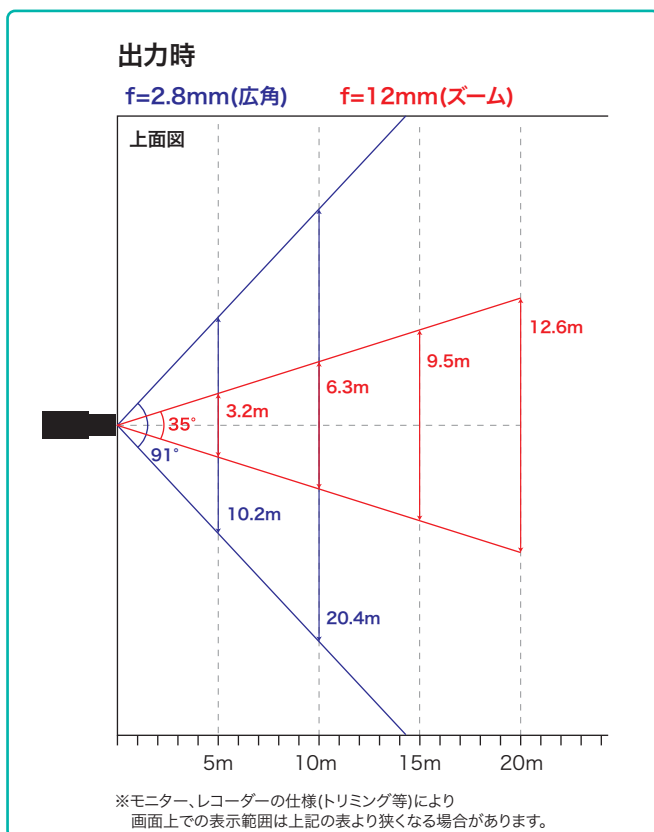

製品仕様

品番	TH-AHDS950VP
イメージセンサー	1/2.8インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI / CVBS ※切替可能
解像度	AHD/TVI:1920×1080、CVBS:550TV本
赤外線、照射距離	—
レンズ	2.8～12mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	水平 91°～35°、垂直 50°～20°
最低被写体照度	カラー 0.02Lux (電子感度8倍時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/50,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1～10)
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	OFF / ON (最大32倍)
逆光補正	OFF / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE(D-WDR)	OFF / 低 / 中 / 高
DNR(ノイズリダクション)	STRENGTH (0～32)
悪環境画像補正機能	OFF / ON、オート / マニュアル、低 / 中 / 高
OSD	日本語、英語
保護等級	—
電源	①電源重量式(専用コントローラより供給) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	4W(DC12V 330mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃～50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	64(W)×63.5(H)×140(D)mm
質量	265g
付属品	取扱説明書

外形寸法図

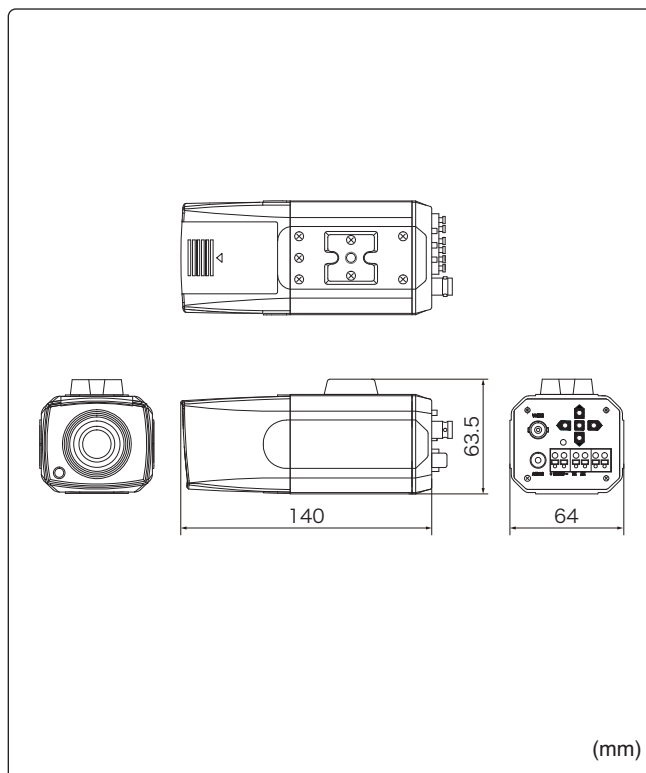

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット

TB-107(A)

本体希望小売価格
オープン

外形寸法 φ120xH130mm
質量 約265g

TB-108(A)

本体希望小売価格
オープン

外形寸法 φ120xH200mm
質量 約285g

TB-109(A)

本体希望小売価格
オープン

外形寸法 φ120xH310
～470mm
質量 約395g

TB-110(A)

本体希望小売価格
オープン

外形寸法 φ120xH625
～1020mm
質量 約620g

TB-111(A)

本体希望小売価格
¥7,000- (税別)

外形寸法 φ120x210x242mm
質量 約350g

ハウジング

ドライブユニット

電源

カメラハウジング(取付金具付き) FH-5100S + KBR060

本体希望小売価格
オープン

材質/色 アルミニウム/アイボリー
寸法/質量 144x100x368.5mm / 約1.5kg
適合ブラケット KBR060

5CH ドライブユニット TH-CCU205A

本体希望小売価格
オープン

接続台数 5台
寸法 213x44x204mm
質量 約1.5kg

10CH ドライブユニット TH-CCU210A

本体希望小売価格
オープン

接続台数 10台
寸法 320x44x204mm
質量 約2.5kg

DC12V カメラ電源 GPS 5.0A

本体希望小売価格
オープン

定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント2口
寸法/質量 167x54x157mm / 1.2kg

AC アダプター MKD-1201500SJPD

本体希望小売価格
オープン

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.5m
寸法/質量 40x57x22.5mm/75g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587