

アナログHD 赤外線ハウジング一体型デイトカメラ


TH-AHDW950VP

本体希望小売価格：オープン



位置決めしてから調整できる

本体下部を開けてOSDメニューの設定が行えます。

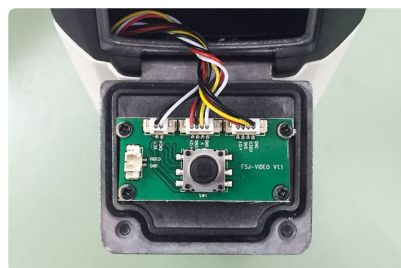

OSDボタン・調整用モニター出力端子

赤外線ハウジング一体型のワンケーブル対応モデル

- 200万画素 フルHD対応
- 映像出力 AHD/TVIに対応
- 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ搭載
- ワンケーブルも対応(デュアル電源)


専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。

ドライブユニット利用時の配線可能距離

3C-2V	250m
5C-FB	500m

- 最低被写体照度0.02Lux (電子感度8倍時)
- WDR・逆光補正機能
- DNR (ノイズリダクション) 搭載
- デイトナイト機能
- UTC通信
- IP66 防水・防塵性能


水平画角

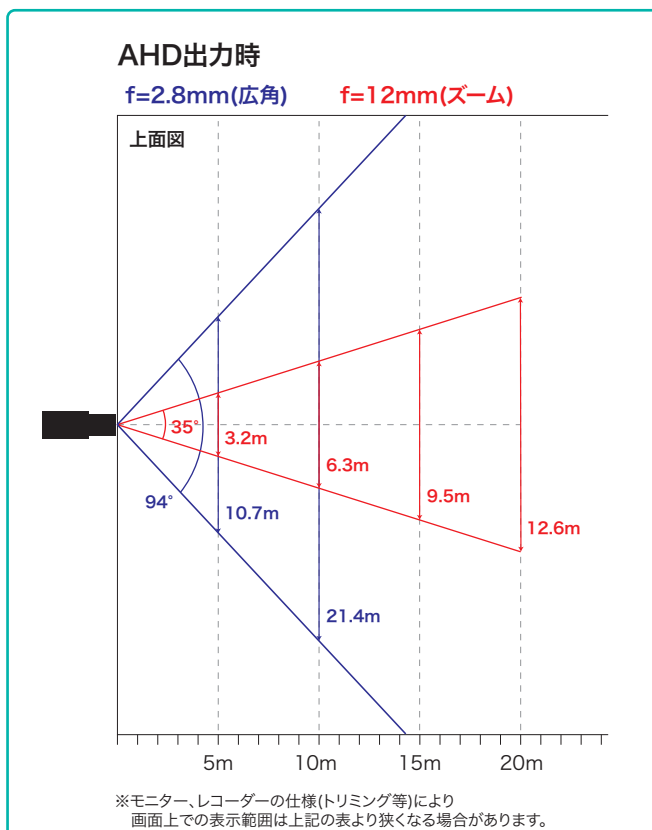

製品仕様

品番	TH-AHDW950VP
イメージセンサー	1/2.8インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD / TVI ※切替可能
解像度	1920×1080
赤外線、照射距離	有り、30m
レンズ	2.8～12mm 電動パフォーカルレンズ
画角	水平 94°～35°、垂直 53°～20°
最低被写体照度	カラー 0.02Lux（電子感度8倍時） 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/30,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1～10)
ホワイトバランス	自動 / 自動2 / ワンプッシュ / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御
電子感度アップ	OFF / ON(最大32倍)
逆光補正	OFF / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
ACE(D-WDR)	OFF / 低 / 中 / 高
DNR(ノイズリダクション)	STRENGTH (0～32)
悪環境画像補正機能	OFF / ON(オート / マニュアル:低・中・高)
OSD	日本語 / 英語
保護等級	IP66
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給) ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	4.2W(DC12V 410mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃～50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	94(W)×87(H)×290(D)mm
質量	約1.1kg
付属品	取扱説明書、DCケーブル、専用レンチ、取付シール、 BNC変換ケーブル、ビス一式

外形寸法図

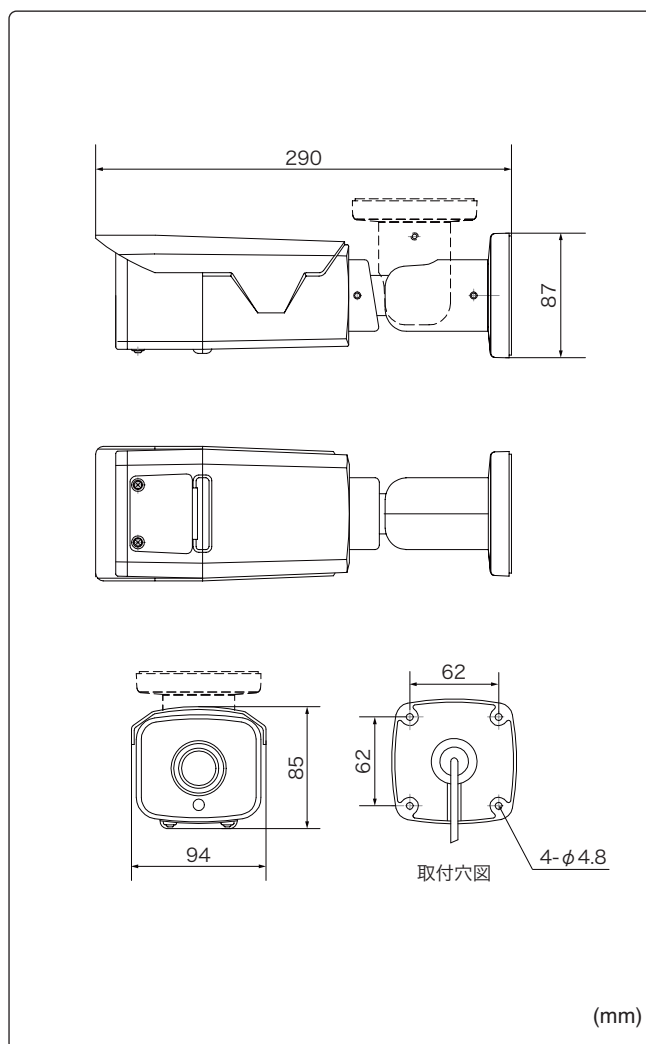

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

配線ボックス

配線ボックス
TH-1280ZJ-S本体希望小売価格
オープン

材質	アルミニウム合金
ベース色	ホワイト
寸法	Φ137×51.5mm
質量	527g

ドライブユニット

5CH ドライブユニット
TH-CCU205A本体希望小売価格
オープン

接続台数	5台
寸法	213×44×204mm
質量	約1.5kg

10CH ドライブユニット
TH-CCU210A本体希望小売価格
オープン

接続台数	10台
寸法	320×44×204mm
質量	約2.5kg

電源

DC12V カメラ電源
GPS 5.0A本体希望小売価格
オープン

定格	DC12V 5A
その他	サービスコンセント2口
寸法/質量	167×54×157mm / 1.2kg

AC アダプター
MKD-1201500SJPD本体希望小売価格
オープン

定格	DC12V 1.5A
ケーブル長	1.5m
寸法/質量	40×57×22.5mm / 75g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

Q 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587