


4M 赤外線PTZドームカメラ

TH-HDZ4425TV

本体希望小売価格：オープン


400万画素 赤外線LED搭載 光学25倍ズームPTZドームカメラ


- 解像度 2560×1440
- 光学ズーム 25倍(4.8~120mm)
- マルチ信号出力(TVI/AHD/CVI/CVBS)
- ワイドダイナミックレンジ(WDR) 120dB
- 最低被写体照度 0.005Lux(カラー)
- 赤外線LED照射距離 100m
- IP66
- UTC機能

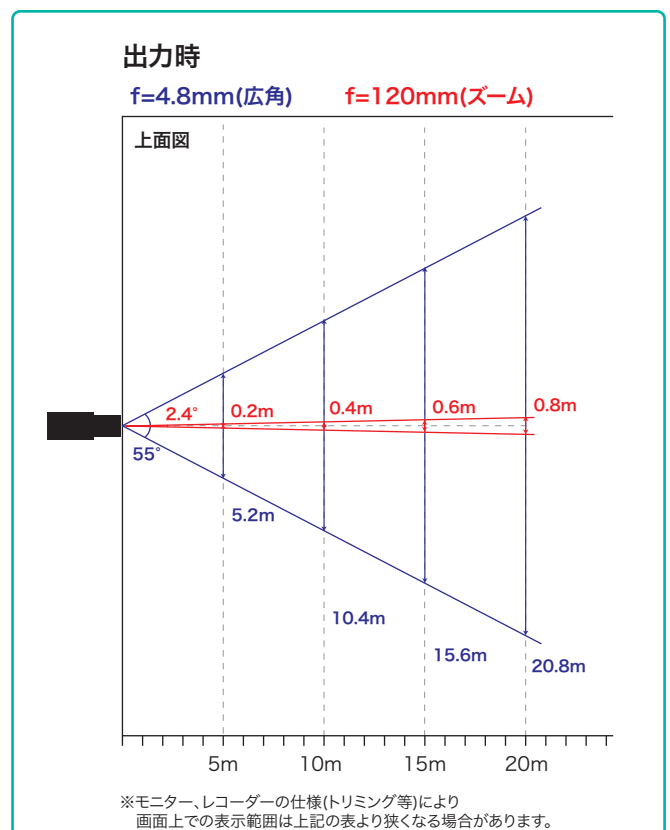■ 水平画角


製品仕様

品番	TH-HDZ4425TV	
イメージセンサー	1/2.8型CMOSセンサー プログレッシブスキャン	
シャッタースピード	1/1~1/10,000	
有効画素数	2560(H)×1440(V) 4Mピクセル	
映像出力	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS 75Ω(BNC)※切替可能	
同期方式	内部同期	
レンズ	焦点距離	4.8~120mm、光学 25倍、デジタル 16倍
	画角(水平)	55°~2.4°
最低被写体照度	カラー	0.005Lux (F1.6 AGC ON時)
	白黒	0Lux (赤外線照射時)
赤外線照射距離	最長100m ※ズーム倍率に応じて自動調整	
ホワイトバランス	自動 / 手動 / HAUTO / ATW / INDOOR / OUTDOOR	
デイナイト	自動 / カラー / 白黒	
電子感度アップ	ON / OFF、11段階	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
逆光補正	BLC / HLC	
デジタルノイズリダクション	3D	
プライバシーマスク	8箇所	
水平回転角度	360°エンドレス	
水平回転速度	マニュアル	0.1°~80°/秒
	プリセット	最大80°/秒
垂直回転角度	-15°~90°	
垂直回転速度	マニュアル	0.1°~80°/秒
	プリセット	最大80°/秒
最小回転速度	0.1°	
プリセット	256箇所	
グループブザー	10グループ	
オートスキャン(オートパン)	プログラム可能	
パターン	5パターン登録可能	
セクター	8セクター選択(16文字)	
自動復帰機能	あり	
OSD	英語	
通信方式	RS-485 / UTC	
保護等級	IP66	
電源、消費電流	DC12V、最大20W	
使用温度、湿度範囲	-30°C~65°C、90%RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	φ165.5×290(H)mm	
質量	約2kg	
付属品	取扱説明書、ACアダプター、コネクター式、専用レンチ、ビス一式	

外形寸法図

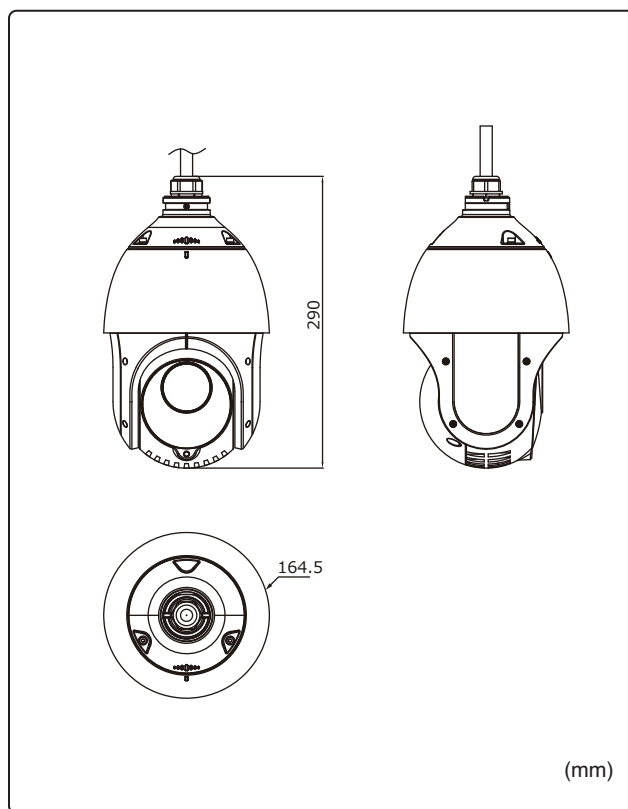

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



ボール取付金具
TH-1602ZJ-Pole

本体希望小売価格
オープン



天井金具
TH-1661ZJ

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研
<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 FAE第一ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
 北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23 TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587