


■外形図

単位:mm

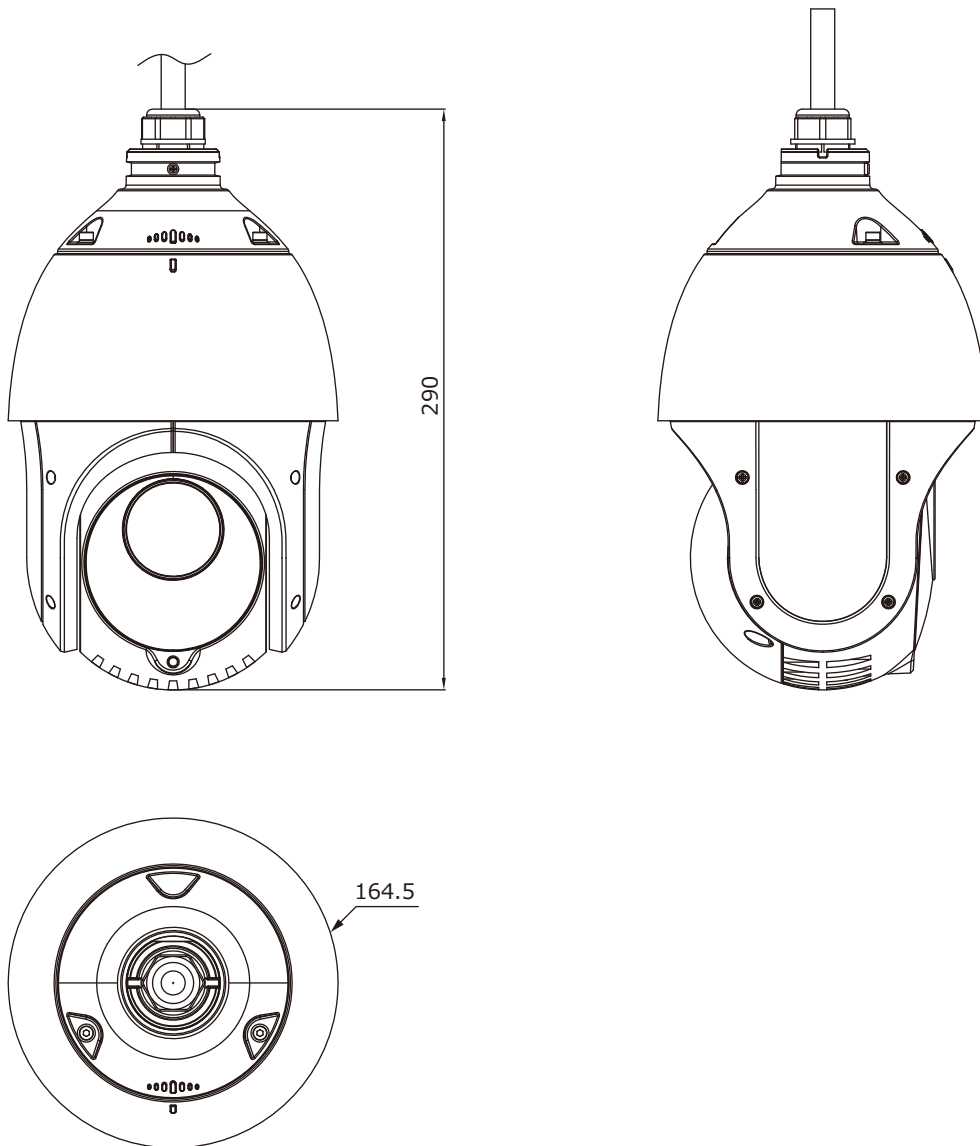

品名	4M PTZドームカメラ	品番	TH-HDZ4425TV	No,	1/2
----	--------------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

品番	TH-HDZ4425TV	
イメージセンサー	1/2.8型CMOSセンサー プログレッシブスキャン	
シャッタースピード	1/1~1/10,000	
有効画素数	2560(H)×1440(V) 4Mピクセル	
映像出力	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS 75Ω(BNC) ※切替可能	
同期方式	内部同期	
レンズ	焦点距離	4.8~120mm、光学 25倍、デジタル 16倍
	画角(水平)	55°~2.4°
最低被写体照度	カラー	0.005Lux (F1.6 AGC ON時)
	白黒	0Lux (赤外線照射時)
赤外線照射距離	最長100m ※ズーム倍率に応じて自動調整	
ホワイトバランス	自動 / 手動 / HAUTO / ATW / INDOOR / OUTDOOR	
デナイト	自動 / カラー / 白黒	
電子感度アップ	ON / OFF、11段階	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
逆光補正	BLC / HLC	
デジタルノイズリダクション	3D	
プライバシーマスク	8箇所	
水平回転角度	360°エンドレス	
水平回転速度	マニュアル	0.1°~80°/秒
	プリセット	最大80°/秒
垂直回転角度	-15°~90°	
垂直回転速度	マニュアル	0.1°~80°/秒
	プリセット	最大80°/秒
最小回転速度	0.1°	
プリセット	256箇所	
グループツアー	10グループ	
オートスキャン(オートパン)	プログラム可能	
パターン	5パターン登録可能	
セクター	8セクター選択(16文字)	
自動復帰機能	あり	
OSD	英語	
専用線通信	RS-485	
プロトコル	UTCプロトコル	
保護等級	IP66	
電源、消費電流	DC12V、最大20W	
使用温度、湿度範囲	-30℃~65℃、90&RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	φ165.5×290(H)mm	
質量	約2kg	
付属品	取扱説明書、ACアダプター、コネクター式、専用レンチ、ビス一式	

品名	PTZドームカメラ	品番	TH-HDZ4425TV	No,	2/2
----	-----------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。