

## アナログHD 赤外線バンダルドーム型デイナイトカメラ

# TH-AHDV950VP


本体希望小売価格：オープン



## 耐衝撃性に優れるバンダルドーム型 アナログHDカメラ

- 200万画素 フルHD対応
  - 映像出力 AHD/TVIに対応
  - 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ搭載
  - ワンケーブルも対応(デュアル電源)
- 専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。
- ドライブユニット利用時の配線可能距離
- |       |      |
|-------|------|
| 3C-2V | 250m |
| 5C-FB | 500m |
- 最低被写体照度0.02Lux（電子感度8倍時）
  - WDR・逆光補正機能
  - DNR（ノイズリダクション）搭載
  - デイナイト機能
  - UTC通信
  - IP66 防水・防塵性能


### ■ 水平画角

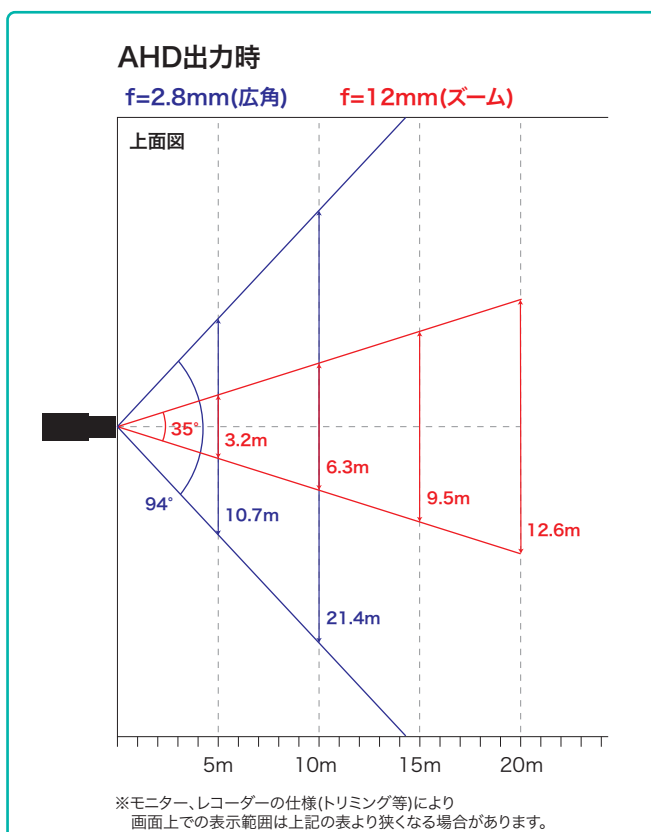

## 製品仕様

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 品番             | TH-AHDV950VP                                |
| イメージセンサー       | 1/2.8インチ カラーCMOS                            |
| 有効画素数          | 200万画素 1920(H)×1080(V)                      |
| 映像出力           | AHD / TVI ※切替可能                             |
| 解像度            | 1920×1080                                   |
| 赤外線、照射距離       | 有り、30m                                      |
| レンズ            | 2.8～12mm 電動パフォーカルレンズ                        |
| 画角             | 水平 94°～35°、垂直 53°～20°                       |
| 最低被写体照度        | カラー 0.02Lux (電子感度8倍時)<br>白黒 0Lux ※赤外線照射時    |
| シャッタースピード      | 自動、フリッカーレス、手動(1/30～1/30,000)                |
| オートゲインコントロール   | 自動、LEVEL(1～10)                              |
| ホワイトバランス       | 自動 / 自動2 / ワンプッシュ / マニュアル                   |
| ディナイト          | カラー / 白黒 / 自動 / 外部制御                        |
| 電子感度アップ        | OFF / ON(最大32倍)                             |
| 逆光補正           | OFF / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR              |
| ACE(D-WDR)     | OFF / 低 / 中 / 高                             |
| DNR(ノイズリダクション) | STRENGTH (0～32)                             |
| 悪環境画像補正機能      | OFF / ON、オート / マニュアル、低 / 中 / 高              |
| OSD            | 日本語/英語                                      |
| 保護等級           | IP66                                        |
| 電源             | ①電源重畳式(専用コントローラより供給)<br>②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
| 消費電流           | 4.2W(DC12V 350mA)                           |
| 使用温度、湿度範囲      | -10℃～50℃、90%RH以下(但し結露のないこと)                 |
| 外形寸法           | 140(φ)×127(H)mm                             |
| 質量             | 約850g                                       |
| 付属品            | 取扱説明書、DCケーブル、専用レンチ、取付シール、<br>BNC変換ケーブル、ビス一式 |

## 外形寸法図

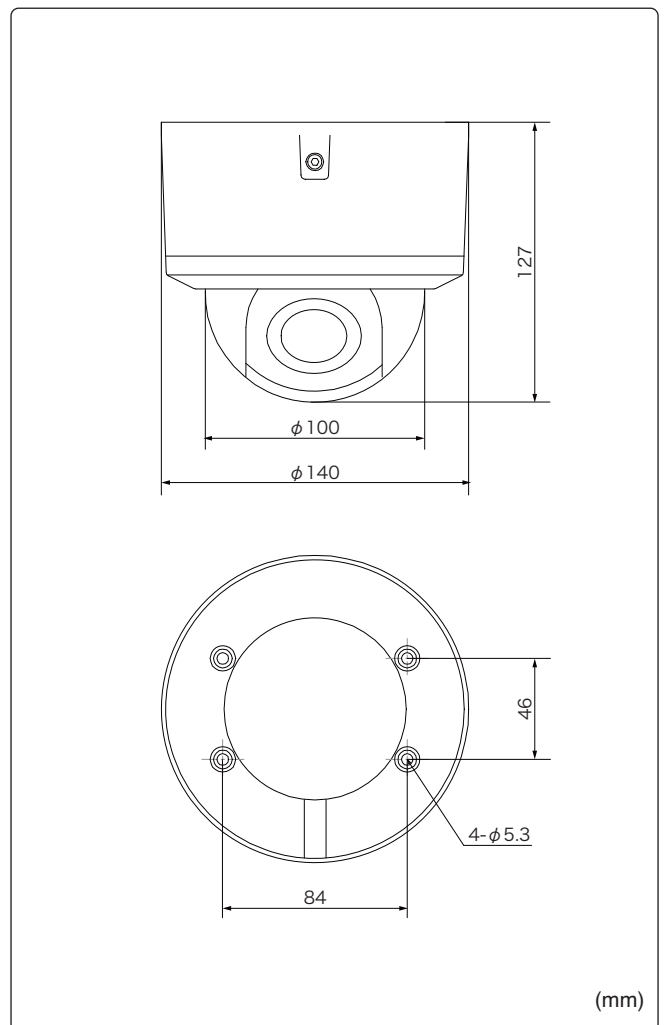

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## オプション(別売品)

## ドライブユニット

5CH ドライブユニット  
TH-CCU205A本体希望小売価格  
オープン

接続台数 5台  
寸法 213×44×204mm  
質量 約1.5kg

10CH ドライブユニット  
TH-CCU210A本体希望小売価格  
オープン

接続台数 10台  
寸法 320×44×204mm  
質量 約2.5kg

## 電源

DC12V カメラ電源  
GPS 5.0A本体希望小売価格  
オープン

定格 DC12V 5A  
その他 サービスコンセント2口  
寸法/質量 167×54×157mm / 1.2kg

AC アダプター  
MKD-1201500SJPD本体希望小売価格  
オープン

定格 DC12V 1.5A  
ケーブル長 1.5m  
寸法/質量 40×57×22.5mm / 75g

## 製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00～12:00  
PM1:00～6:00 (平日)

Q 東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F

札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII

北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23

福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室

商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461

TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821

TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505

TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518

TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081

TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587