TOHO CCTV SECURITY

AHDカメラシリーズ

煙感知機型カラーカメラ

TH-AHD400

本体希望小売価格：70,000円(税別)

カバー装着時

カバー取外時

AHD 1080p

周囲に威圧感を与えにくい煙感知機型AHDカメラ

AHD(1080p) CMOSセンサー搭載

243万画素(1920x1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。
フルHDの高精細映像を実現。

同軸通信(UTC)による遠隔設定

カメラ設置後、DVRからカメラOSDメニューの設定を行う事が出来ます。
別途、通信線は不要です。※OSDの設定は対応DVRからのみとなります。

AHD/CVBS信号の切替えが可能

カメラの映像出力方式(AHD or CVBS)を切替え可能。

最低被写体照度0.05LUX(電子感度アップOFF時)

プライバシーマスキング(4箇所)

3D DNR / 映像反転(上下左右)

BLC/HLC/D-WDR

電源DC12V

同軸ケーブル伝送距離

3C-2V	300m
5C-FB	500m

水平画角

AHD出力時

f=3.6mm(固定レンズ)

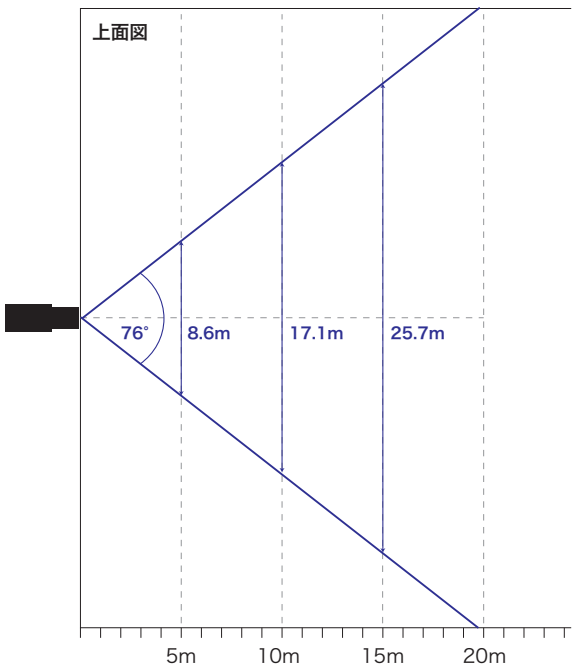

※モニター、レコーダーの仕様(トリミング等)により
画面上での表示範囲は上記の表より狭くなる場合があります。

製品仕様

品番	TH-AHD400
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
画素数	243万画素 1984(H)×1225(V)
映像出力	AHD / CVBS ※切替可能
解像度	AHD(1920×1080) / CVBS(850TVL)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	—
レンズマウント	—
レンズ	3.6mm
画角	水平:76° 垂直:57°
最低被写体照度	0.05Lux (電子感度アップOFF時)
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)
オートゲインコントロール	15段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	BLC / HLC / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR / 2DNR
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、同軸通信対応(UTC) プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語/英語/その他
保護等級	—
電源	DC12V
消費電流	120mA(最大)
使用温度、湿度範囲	-10℃~50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	106(φ)×60(H)mm
質量	約220g
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形寸法図

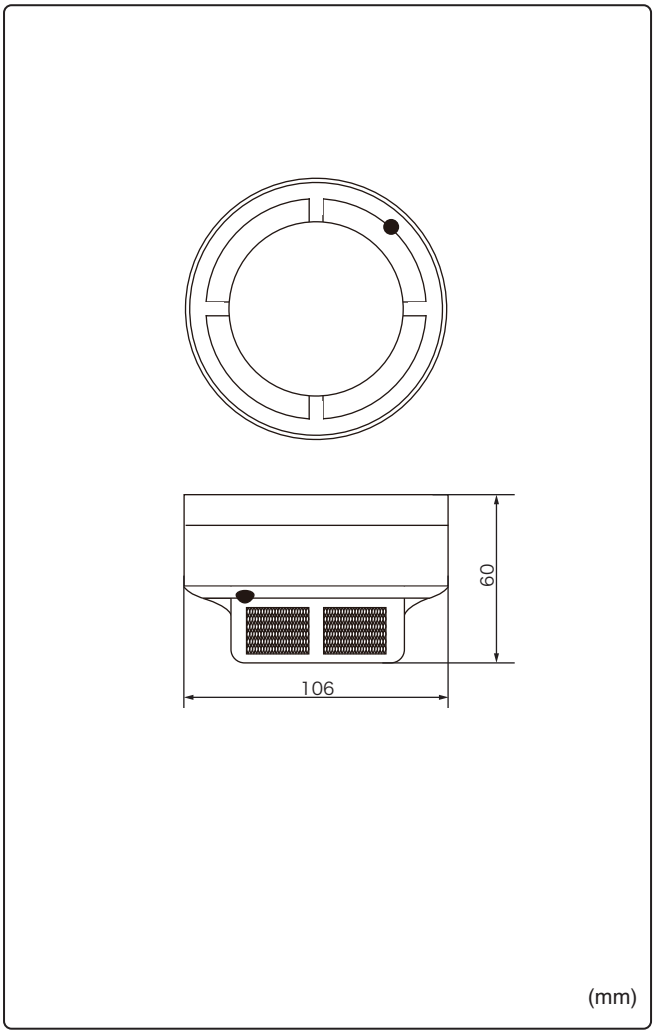

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット

ドームカメラ天吊りブラケット
TH-S502T
本体希望小売価格
¥4,000-(税別)
対応ビスピッチ　55~107mm

ドームカメラ壁付金具
TH-E822S
本体希望小売価格
¥10,000-(税別)
材質　アルミ合金
寸法/質量　147x110x183mm /565g
適合カメラ　φ130mmまでのドームカメラ

電源

DC12V カメラ電源
GPS 5.0A
本体希望小売価格
¥27,000-(税別)
定格　DC12V 5A
その他　サービスコンセント2口
寸法/質量　167x54x157mm/1.2kg

AC アダプター
GEO101U-1210
本体希望小売価格
¥4,000-(税別)
定格　DC12V 1.0A
ケーブル長　1.8m
寸法/質量　33x24x46mm/85g

AHD-HDMI変換機

AHD-HDMIコンバーター
TH-AHDMI01
本体希望小売価格
¥70,000-(税別)
定格　DC12V 500mA
寸法/質量　88x30x130mm/270g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ　**TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

http://www.toho-giken.com
東邦技研　検索

お求めは信用のある当店で

株式会社東邦技研

東京本社　〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678　FAX 03-5816-4540

大阪支店　〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821