
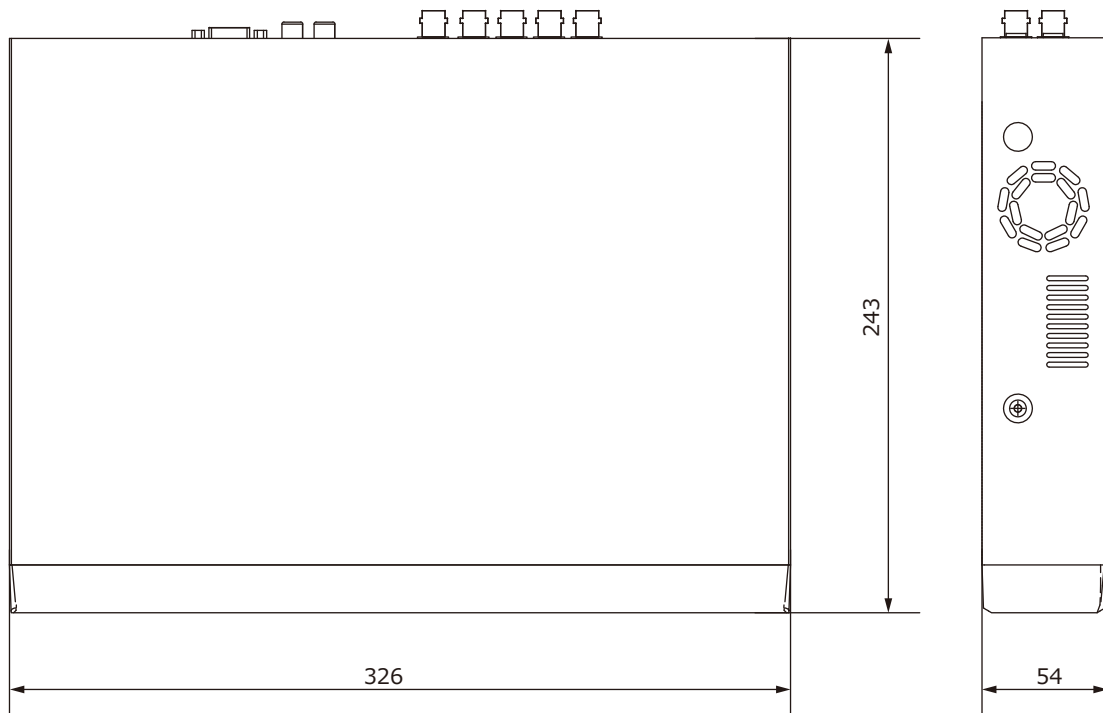


■外形図

単位:mm

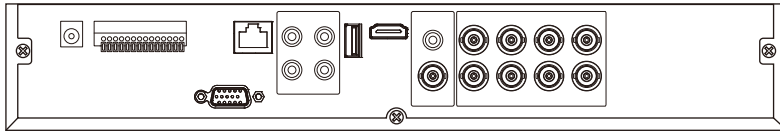

品名	8chデジタルレコーダー	品番	TH-AHDR2208	No,	1/2
----	--------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-AHDR2208
映像	入力端子	8ch(BNC)
	信号	AHD / TVI / CVI / CVBS ※自動認識
音声	入力端子	4ch(RCA)
	出力端子	1ch(RCA)
端子	センサー入力	8ch
	アラーム出力	1ch
	通信インターフェース	RS-485 / UTC
	USB	前面 USB2.0×1、背面 USB2.0×2
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示
	スポット	1ch(BNC) ※1/4/9分割 / シーケンス / メイン
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能
	解像度	3840×2160(4K) / 2560×1448(2K) / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
	表示方法	1/ 4 / 6 / 8 / 9分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
記録媒体	ハードディスク	2TB / 4TB (内蔵HDD2台まで)
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD
録画	映像圧縮	H.265 / H.264
	録画解像度、フレーム数	4M(2592×1520)、120フレーム/秒
		2M(1920×1080)、240フレーム/秒
		1M(1280×720)、240フレーム/秒
		960H(960×480)、240フレーム/秒
		D1(720×480)、240フレーム/秒
	画質	4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画
ミラーリング	—	
映像再生	再生画面表示	1/4/6/8/9分割 / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	10/100Base
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP
	DVR操作	USBマウス
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12Vを供給)
	消費電力	約40W
	動作周囲温度、湿度	-5℃~45℃、0%~80% (結露なき事)
	外形寸法	326(W)×54(H)×243(D)mm ※突起物を除く
	質量	約2kg ※HDDを除く
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、マウス、CD、取扱説明書

品名	8chデジタルレコーダー	品番	TH-AHDR2208	No,	2/2
----	--------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研