

AHD 4分割器

SC-04MHD

本体希望小売価格 : 140,000円(税別)



4chマルチフォーマット入力(AHD/TVI/CVI/CVBS) フルHD(HDMI/VGA)モニター出力

フルHD(1080p)に対応

入出力解像度は最大で1080p(1920x1080)まで設定が可能。

複数の入力信号に対応可能

AHD/TVI/CVI(~1080p), CVBS (NTSC/PAL)信号に対応。

各チャンネル、スルーアウト付

センサー入力(4ch)、アラーム出力(1ch)

複数のモニター出力端子を搭載


HDMI, VGA, CVBS(BNC)対応。

多様な分割モード


1, 2V, 2H, 4B, 4R, 4対応。

日付、時間、チャンネル、状態表示機能付

分割器接続の参考例

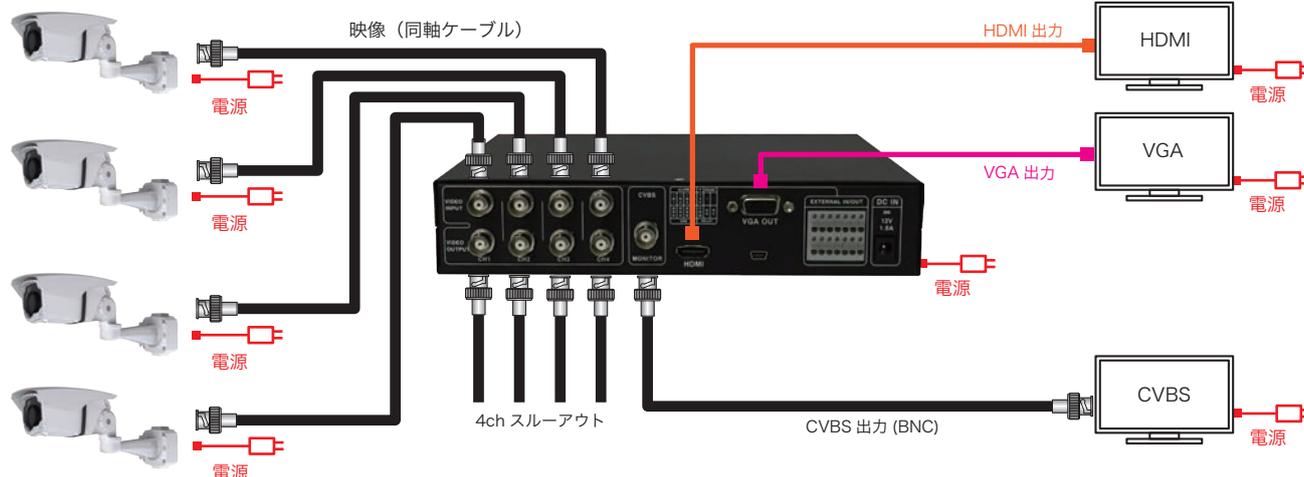

分割モード




製品仕様

型番	SC-04MHD		
映像	入力端子	4ch(BNC-J)	
	入力信号	AHD / TVI / CVI / CVBS ※自動認識	
	スルーアウト	4ch(BNC-J)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	出力端子	HDMIx1ch / VGAx1ch / BNCx1ch(CVBS)	
	表示解像度	HDMI	1920x1080p 25/30/50/60Hz、1920x1080i 50/60Hz、1280x720p 50/60Hz
		VGA	1920x1080 60Hz、1600x1200 60Hz、1360x768 60Hz、1024x768 60Hz
		BNC	720x480(16:9 / 4:3)
表示方法	単画面 / 2分割(縦/横) / 4分割(3パターン) / デジタルズーム / シーケンス		
OSD表示	日本語		
端子台	センサー入力	4ch(NO/NC)	
	アラーム/リレー入力	1ch(NO/NC)	
	電源出力	DC12V 300mA	
	通信インターフェース	RS-485	
	Mini USB	ファームウェアアップデート用	
電源	消費電力	約6W	
	電源	AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC12V 1Aより供給)	
操作	本体ボタン		
動作周囲温度	0°C~50°C		
動作周囲湿度	0%~80%(結露なきこと)		
外形寸法	220(W) x 44(H) x 191(D)mm		
質量	約2kg		
付属品	取扱説明書、ACアダプター、ラックマウント金具、ゴム足、ビス		

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

外形寸法図

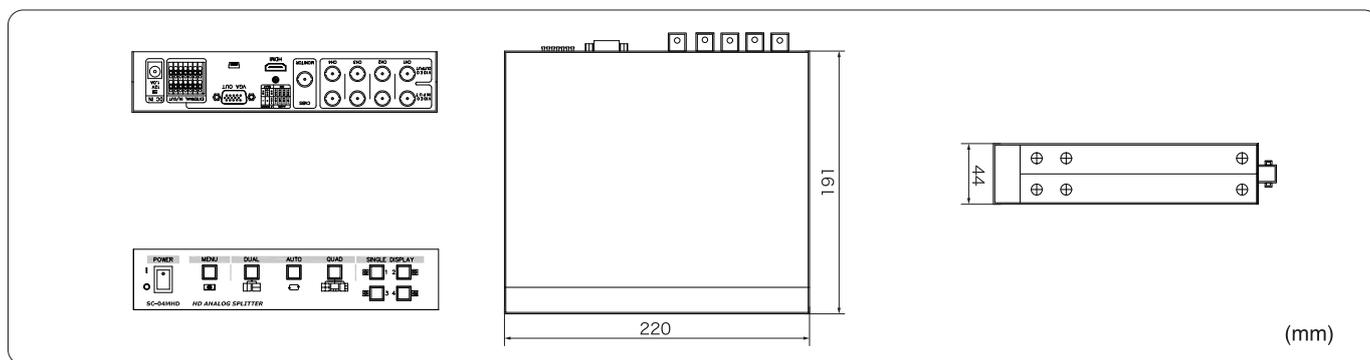

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

Q 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587