


■外形図

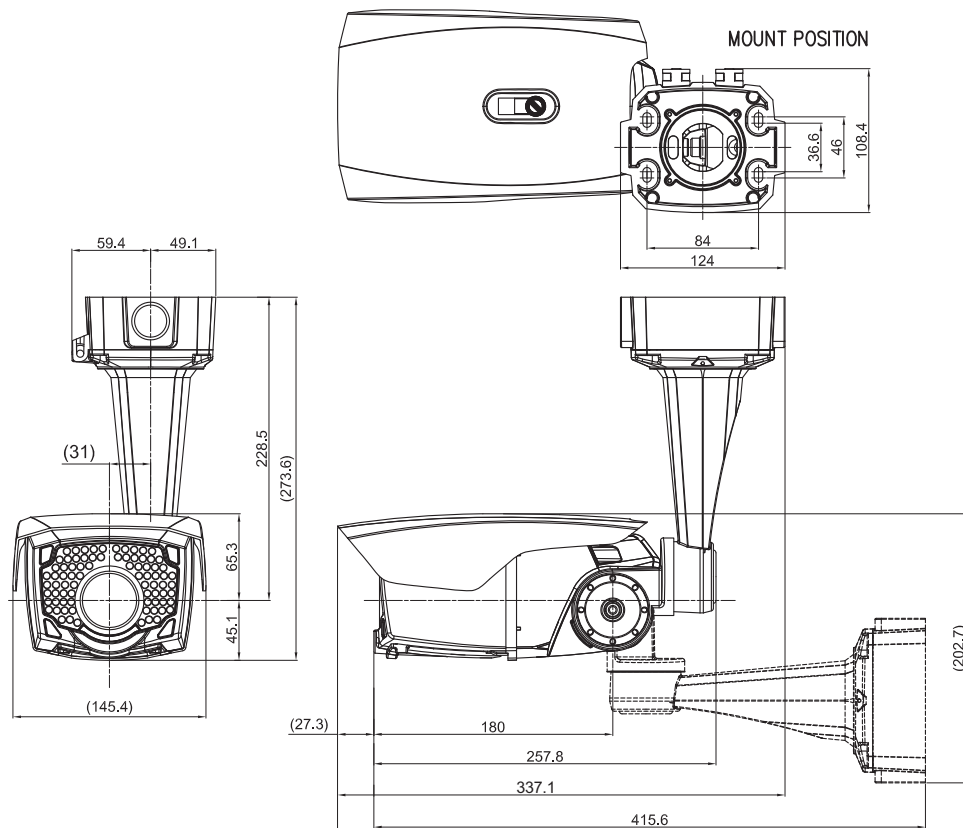

■仕様

品番	TH-W851
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD
有効画素数	48万画素、976(H)×494(V)
水平解像度	カラー:650TVライン、白黒:700TVライン
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω (BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω (RCA-J) ※カメラ調整用
同期方式	内部同期
赤外線LED、照射距離	80個、約40m
レンズ	バリアフォーカルレンズ 5~50mm
画角	水平 55° ~15°、垂直 32° ~4°
最低被写体照度	カラー 1.0Lux ※電子感度アップOFF時 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/60、1/100(FLK)、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/100000
ホワイトバランス	AWC / ATW / MANUAL / PUSH
オートゲインコントロール	HIGT / MIDDLE / LOW / OFF
デイナイト	AUTO / カラー / 白黒
電子感度アップ	最大256倍
逆光補正	ON / OFF
WDR	スマートWDR ON / OFF
デジタルノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	ON(6エリア) / OFF
その他機能	カメラタイトル、映像反転(左右)、モーション検知、HME(HLC)
OSDメニュー	英語
保護等級	IP66相当
電源、消費電流	DC12V、750mA(ヒーターOFF時) / 1250mA(ヒーターON時)
消費電力	9W(ヒーターOFF時) / 17.5W(ヒーターON時)
使用温度範囲	-20℃~50℃(但し電源投入時は0℃以上であること)
使用湿度範囲	90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	145.4(W)×273.6(H)×237.1(D)mm ※カメラ本体のみ
質量	約2.4kg
付属品	取扱説明書、配線ボックス、DCケーブル、ビス、アンカー、六角レンチ

品名	赤外線ハウジング一体型デイナイトカメラ	品番	TH-W851	No,	1/1
----	---------------------	----	---------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。