



## 赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-W470 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥120,000-(税別)

48万画素 カラーCCD  
 赤外線投光距離 30m  
 向き調整が容易な 3軸ブラケット  
 IP66防水構造



型番	TH-W470
撮像素子	1/3型CCDセンサー
有効画素数/水平解像度	48万画素/700TVライン
レンズ/水平画角	2.8~12mm/94~25°
最低被写体照度	カラー 1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux(赤外線LED照射時)
その他機能	フリッカレス、テイナー、スマートWDR、電子感度アップ、 プライバシーマスク、3D-DNR、モーション検知
赤外線個数/照射距離	50個/約30m
保護等級	IP66
電源/消費電力	DC12V 600mA
外形寸法/質量	W115.5×H105.0×D285.0mm / 約840g
付属品	DCケーブル、ビス一式、六角レンチ

## 赤外線ハウジング一体型カメラ


TH-W380 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥90,000-(税別)

38万画素 カラーCCD  
 赤外線投光距離 20m  
 向き調整が容易な 3軸ブラケット  
 IP66防水構造



型番	TH-W380
撮像素子	1/3型CCDセンサー
有効画素数/水平解像度	38万画素/650TVライン
レンズ/水平画角	2.8~12mm/94~25°
最低被写体照度	カラー 1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux(赤外線LED照射時)
その他機能	フリッカレス、テイナー、D-WDR、電子感度アップ、 プライバシーマスク、3D-DNR、モーション検知
赤外線個数/照射距離	30個/約20m
保護等級	IP66
電源/消費電力	DC12V 430mA
外形寸法/質量	W82.5×H88.0×D273.6mm / 約550g
付属品	DCケーブル、ビス一式、六角レンチ

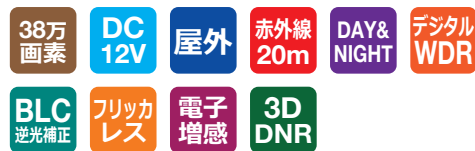


## 共通取付けオプション

## ポール取付け金具

## TH-WOP004

取付径：φ 80mm ~

本体希望小売価格 ¥20,000-(税別)



BOX

ボックス型

DOME

ドーム型

OUTDOOR

赤外線ハウジング一体型

PTZ

旋回・ズーム型

DVR

レコーダー

OPTION

オプション