

AHD 赤外線バンドルドーム型デイトナイトカメラ

TH-AHDC223P

本体希望小売価格：150,000円(税別)



AHD
1080p

耐衝撃性に優れたバンドルドーム型AHDカメラ

フルHD(1080p) CMOSセンサー搭載

AHDシリーズ待望の207万画素のフルハイビジョンCMOSセンサー搭載モデル。1920x1080の高精細映像を実現。

ワンケーブルも対応(デュアル電源)

専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。

ドライブユニット使用時の配線可能距離

3C-2V	200m
5C-FB	300m

AHD/アナログ信号の切替えが可能


ボタン操作でカメラの映像出力方式(AHDorアナログ)を切替え可能。

最低被写体照度0.05LUX(カラー時)

2DNR / 3DNR機能

IP66


水平画角

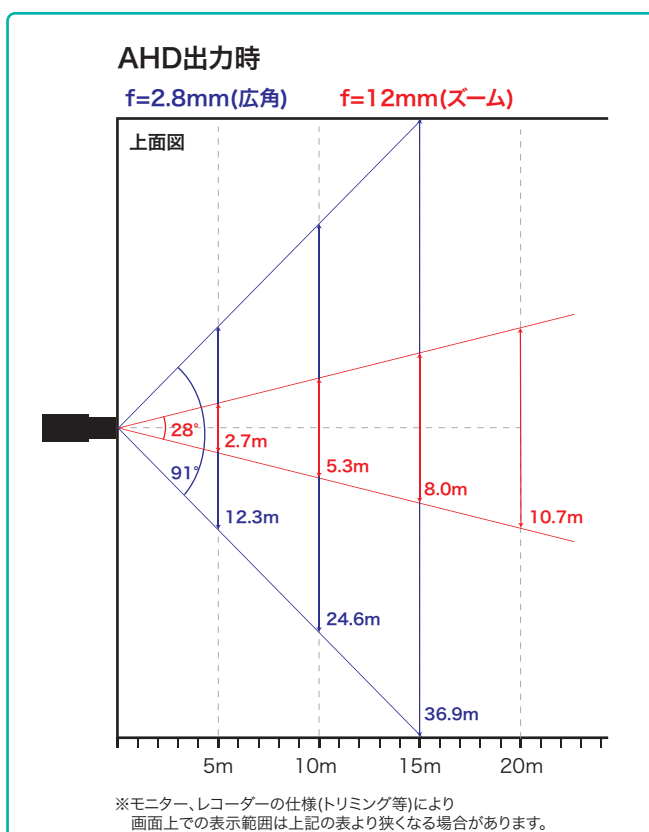

製品仕様

品番	TH-AHDC223P
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
画素数	243万画素 1984(H)×1225(V)
映像出力	AHD / CVBS ※切替可能
解像度	AHD(1920×1080) / CVBS(1280H)
同期方式	内部同期
赤外線LED、照射距離	30個、最大20m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 91°~28°、垂直74.7°~21.2°
最低被写体照度	カラー 0.05Lux ※電子感度アップOFF時 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30~1/50,000 / 自動 / フリッカーレス
オートゲインコントロール	15段階
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT
デナイト(電子回路式)	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	D-WDR / BLC / HLC
デジタルノイズリダクション	3DNR / 2DNR
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、シャープネス プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ
OSD	英語/日本語 他
保護等級	IP66
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給)※1 ②DC12V ※①②は自動判別
消費電流	330mA(IR-ON時)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、RH90%以下(但し結露のないこと)
外形寸法	140(φ)×111(H)mm
質量	約1kg
付属品	取扱説明書、ビス一式、専用レンチ
※1:台数制限	TH-CCU105A接続は4台まで TH-CCU110A接続は8台まで

外形寸法図

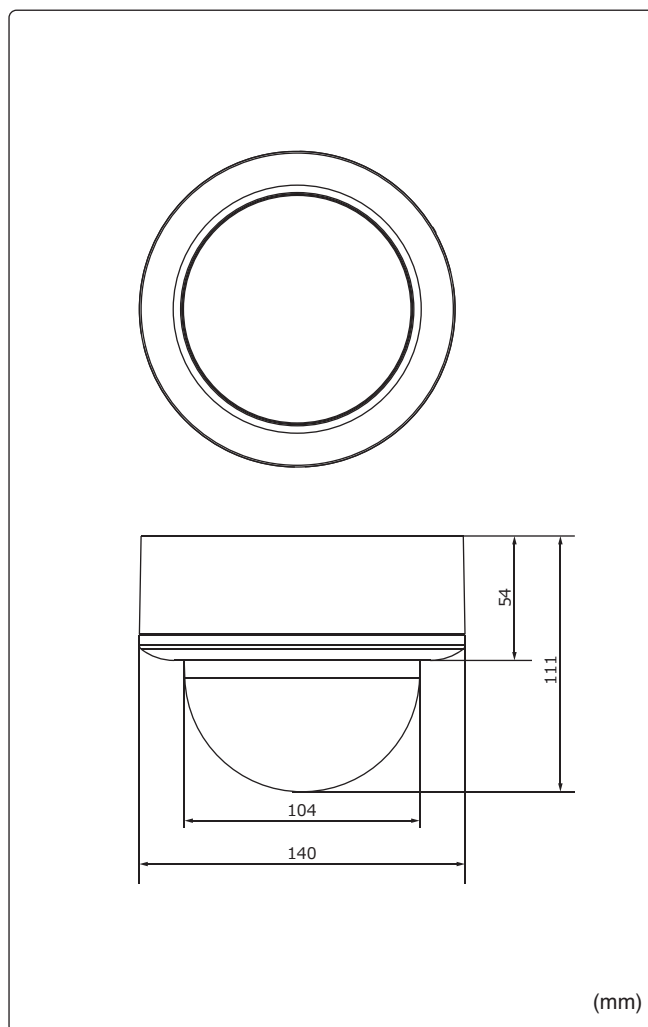

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ドライブユニット



5CH ドライブユニット TH-CCU105A

本体希望小売価格
¥70,000-(税別)

接続台数 10台
寸法 213x55.5x212.5mm
質量 約2kg



10CH ドライブユニット TH-CCU110A

本体希望小売価格
¥120,000-(税別)

接続台数 10台
寸法 433x55.5x212.5mm
質量 約4kg

電源



DC12V カメラ電源 GPS 5.0A

本体希望小売価格
¥27,000-(税別)

定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント2口
寸法/質量 167x54x157mm / 1.2kg



AC アダプター SYS1308-2412-W2

本体希望小売価格
¥5,000-(税別)

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.5m
寸法/質量 34x43x75mm / 160g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821