

## AHDデジタルビデオレコーダー

### TH-AHDR1004 **4CH**

本体希望小売価格 **2TB** : 250,000円(税別)  
**4TB** : 300,000円(税別)

### TH-AHDR1008 **8CH**

本体希望小売価格 **2TB** : 350,000円(税別)  
**4TB** : 400,000円(税別)



## AHD/アナログ混合配線が可能なハイブリッドレコーダー AHDカメラ接続時は1080p(1920x1080)まで対応

#### フルHD(1080p) 録画に対応

録画解像度は最大で1080p(1920x1080)まで設定が可能。  
 AHDカメラの最大解像度で録画可能です。

#### 無償DDNSでリモート接続もおまかせ

リモートアクセス利用時は、弊社提供の無償DNSサーバーが利用可能。  
 固定IPを必要とせず安価にネットワークシステムの導入が可能です。  
 モバイルアクセス(iOS/Android OS)にも対応します。

#### スポット出力端子付(CVBS出力)

単画面・シーケンス・4分割(TH-AHDR1004)・9分割(TH-AHDR1008)  
 表示が可能です。

#### アナログメインモニター出力

ディップスイッチの切替でスポット出力をメインモニター出力として使用する事が出来ます。

#### 機器異常警告


ビデオロス・ハードディスク異常を検知しアラーム音や警報出力信号を出すことが可能です。

#### HDMI/VGA同時出力可能


#### 日本語メニュー/プレ録画/上書き録画 機能

#### AHD/アナログの混合配線が可能

##### AHDのみ接続

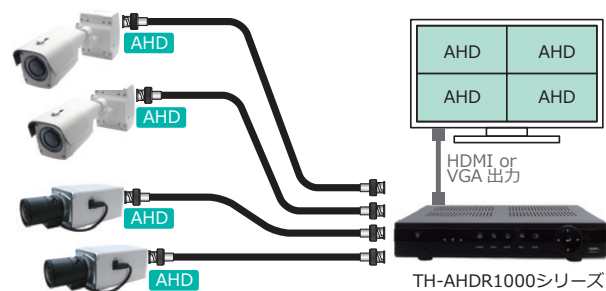


##### AHDとアナログの混合接続

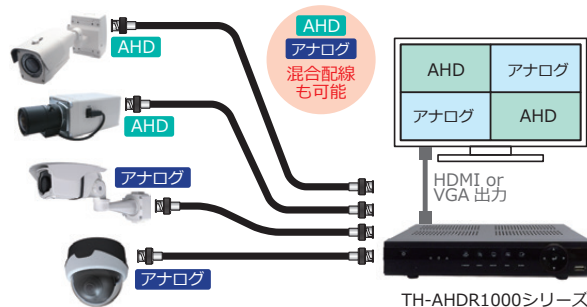

製品仕様

型番	TH-AHDR1004	TH-AHDR1008	
映像	入力端子	4ch(BNC)	8ch(BNC)
	信号	AHD / CVBS ※自動認識	
音声	入力端子	1ch(RCA)	
	出力端子	1ch(RCA)	
端子	センサー入力	4ch(TTL)	
	アラーム出力	1ch(TTL)	
	通信インターフェース	RS-485 / USBポート×2(前面×1、背面×1)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	1ch(CVBS/BNC) ※単画面 / 4分割 / シーケンス / メイン(D-SW)による切替	
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600	
	表示方法	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	
	OSD表示	日本語	
記録媒体	ハードディスク	2TB(内蔵HDD×1台、最高4TBまで)	
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD、ネットワーク	
録画	映像 / 音声圧縮	H.264 / ADPCM	
	録画解像度 / フレーム数	1080p(1920×1080) / 60フレーム	
		720p(1280×720) / 120フレーム	
		960H(960×480) / 120フレーム	
画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 低)		
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / スケジュール+イベント		
映像再生	再生画面表示	1画面 / 4分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / ブックマーク	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
	DDNS	フリーDDNS対応	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス		
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 3Aより供給)	
	消費電力	20W	
動作周囲温度、湿度	5°C~+40°C、0%~80% (結露なき事)		
外形寸法	260(W)×49(H)×247(D)mm		
質量	約2kg (HDDを除く)		
付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書		

外形寸法図

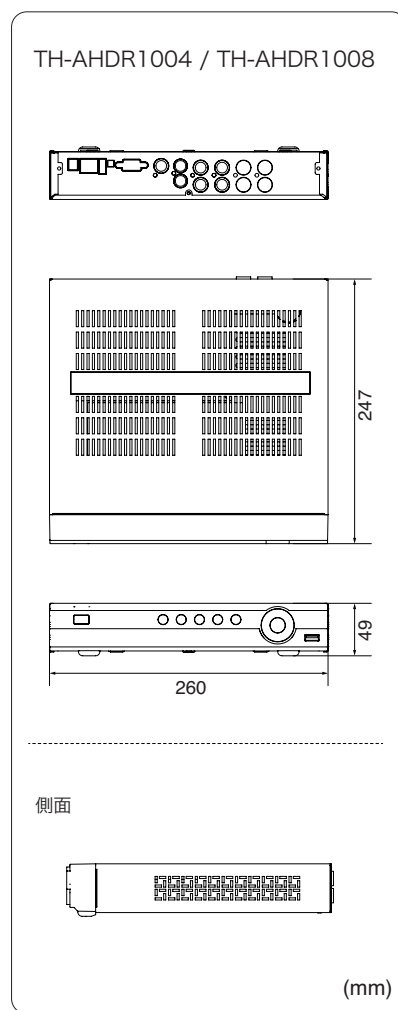

※背面DIPスイッチでスポット出力(BNC)とメイン出力(HDMI/VGA)を切替えます。BNCをメイン出力に設定した場合、HDMI/VGA出力はスポット出力になります。  
 ※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視用スマホアプリ



iDVRVue3

※無償でダウンロード、利用可能です。

対応OS iOS 7.0以降 iPhone/iPad/iPot touch対応  
 Android 4.0.3以上

オプション(別売品)

ケーブル



HDMI ケーブル  
**HD-1.5M** 1.5m  
**HD-3M** 3m  
**HD-5M** 5m  
**HD-10M** 10m

モニター



21.5ワイド型液晶モニター  
**LCD-MF223EBR**

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080  
 入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1、PC-Audio×1  
 寸法 507(W)×390(H)×178(D)mm  
 質量 約3.2kg※スタンド含む



23.6ワイド型液晶モニター  
**LCD-MF244XB**

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×180  
 入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1、PC-Audio×1  
 寸法 561(W)×414(H)×210(D)mm  
 質量 約5.2kg※スタンド含む

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
 TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
 TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821