
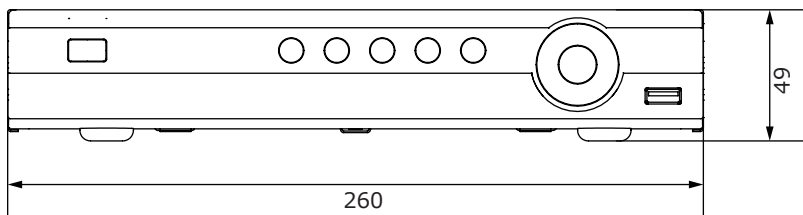
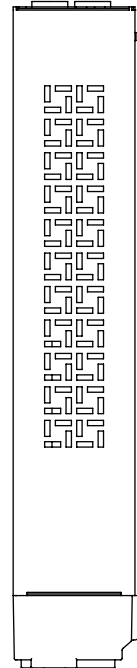
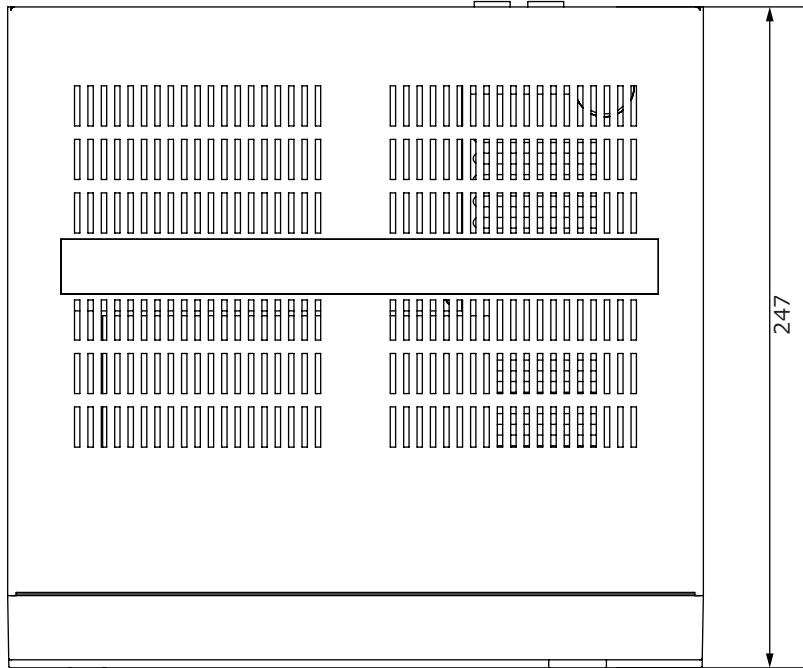


■外形図

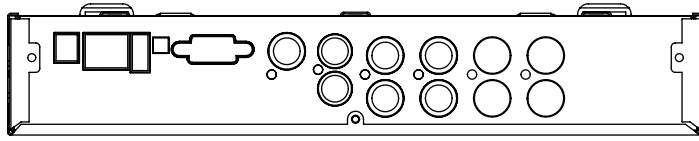

品名	AHD 8chデジタルレコーダー	品番	TH-AHDR1008	No,	1/2
----	------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-AHDR1008
映像	入力端子	8ch(BNC)
	信号	AHD / CVBS ※自動認識
音声	入力端子	1ch(RCA)
	出力端子	1ch(RCA)
端子	センサー入力	4ch(TTL)
	アラーム出力	1ch(TTL)
	通信インターフェース	RS-485 /USBポート×2(前面×1、背面×1)
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示
	スポット	1ch(CVBS/BNC) ※単画面 / 4分割 / シーケンス / メイン(D-SWによる切替)
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600
	表示方法	1/4分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
記録媒体	ハードディスク	2TB(内蔵HDD×1台、最高4TBまで)
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD、ネットワーク
録画	映像 / 音声圧縮	H.264 / ADPCM
	録画解像度 / フレーム数	1080p(1920×1080) / 120フレーム
		720p(1280×720) / 240フレーム
		960H(960×480) / 240フレーム
	画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 低)
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / スケジュール+イベント	
映像再生	再生画面表示	1画面 / 4分割 / PIP / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / ブックマーク
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP
	DDNS	フリーDDNS対応
	ストリーミング	デュアルストリーミング
	DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 3Aより供給)
	消費電力	20W
	動作周囲温度、湿度	5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事)
	外形寸法	260(W)×49(H)×247(D)mm
	質量	約2kg (HDDを除く)
	付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

品名	AHD 8chデジタルレコーダー	品番	TH-AHDR1008	No,	2/2
----	------------------	----	-------------	-----	-----



株式会社東邦技研