
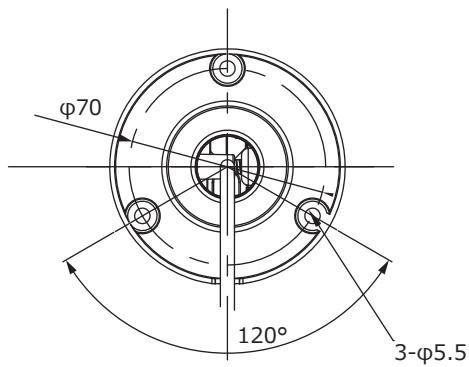
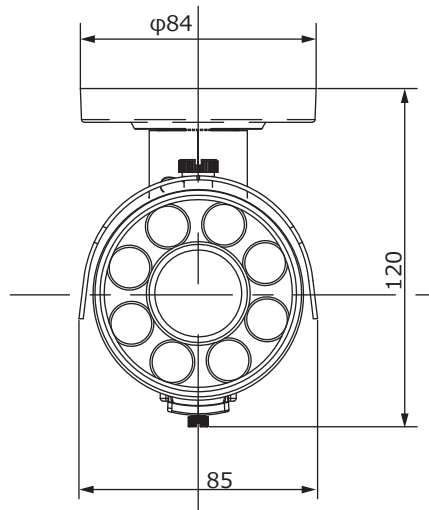


■外形図

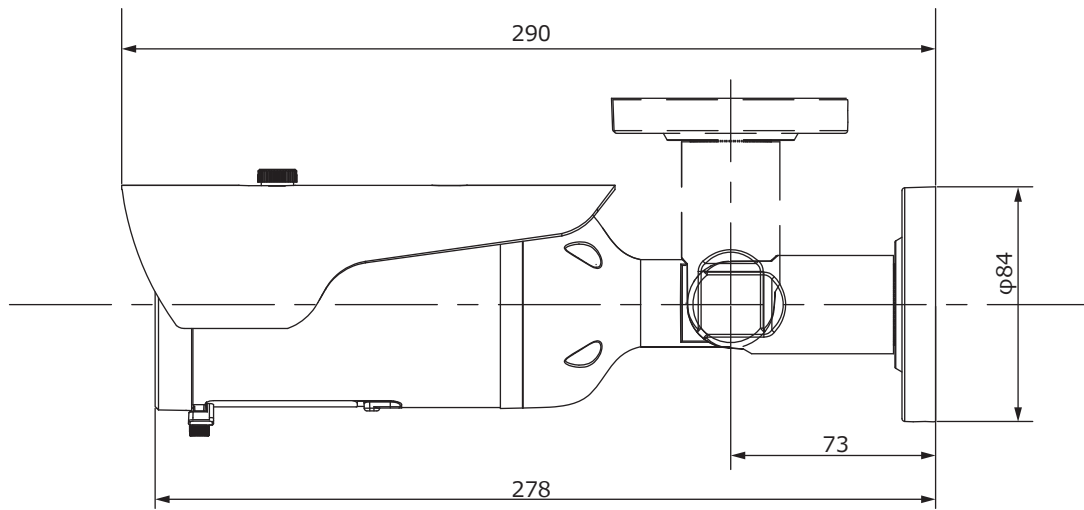

取付寸法図

品名	赤外線ハウジング一体型ダイナイトカメラ	品番	TH-AHDW930	No,	1/2
----	---------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

品番	TH-AHDW930
イメージセンサー	1/3インチ カラーCMOS
有効画素数	200万画素 1920(H)×1080(V)
映像出力	AHD(1080p30) / CVBS ※切替可能
解像度	AHD(1920×1080) / CVBS(550TVL)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	8個(拡散タイプ)、30m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 96°~34°、垂直 53°~19°
最低被写体照度	カラー 0.07Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/50,000)
オートゲインコントロール	自動、LEVEL(1~15)
ホワイトバランス	ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
デナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大30倍)
逆光補正	BLC / HSBLC / D-WDR
デジタルノイズリダクション	2D / 3D
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ、シャープネス
OSD	日本語/英語
保護等級	IP66
電源	DC12V±10%
消費電流	4W(DC12V 330mA)
使用温度、湿度範囲	-10℃~50℃、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	85(W)120(H)×290(D)mm
質量	約830g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、専用レンチ、取付シール、BNC変換ケーブル、ビス一式

品名	赤外線ハウジング一体型デナイトカメラ	品番	TH-AHDW930	No,	2/2
----	--------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。