
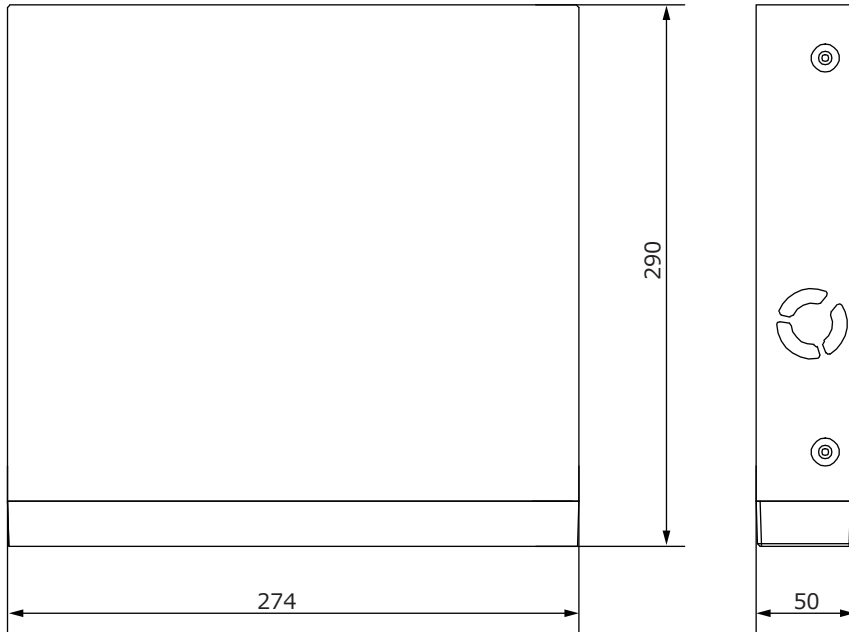


■外形図



品名	AHD 4chデジタルレコーダー	品番	TH-CK4204A	No,	1/2
----	------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-CK4204A	
映像	入力端子	4ch(BNC)	
	信号	AHD / CVBS ※自動認識	
音声	入力端子	1ch(RCA)	
	出力端子	1ch(RCA)	
端子	センサー入力	2ch(TTL)	
	アラーム出力	1ch(TTL) / 1ch (リレイ)	
	通信インターフェース	RS-485/ RS-422 /USBポート×2(全面×1、背面×1)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	1ch(BNC) ※単画面、4分割、シーケンス	
	メイン	HDMI×1、VGA×1、BNC×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×720 / 1024×768	
	表示方法	1/4分割/デジタルズーム/シーケンス	
記録媒体	OSD表示	日本語	
	ハードディスク	2TB(内蔵HDD×1台、最高6TBまで)	
	バックアップ	USBメモリ/USB外付けHDD/ネットワーク	
録画	映像 / 音声圧縮		H.264 / ADPCM
	録画フレーム数	1080p (1920×1080)	120fps
		720p (1280×720)	120fps
		960H (960×480)	120fps
	画質		4段階 (Low/Standard/High/Super)
モード		連続/モーション/アラーム/連続+アラーム/連続+モーション/モーション+アラーム/連続+モーション+アラーム/録画なし/スケジュール	
映像再生	再生画面表示	1/4分割/サムネイル/デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / スマート	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
	DDNS	フリーDDNS対応	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
	DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給)	
	消費電力	20W	
動作周囲温度、湿度		5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事)	
外形寸法		260(W)×49(H)×247(D)mm	
質量		約2kg (HDDを除く)	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書	

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

品名	AHD 4chデジタルレコーダー	品番	TH-CK4204A	No,	2/2
----	------------------	----	------------	-----	-----



株式会社東邦技研