

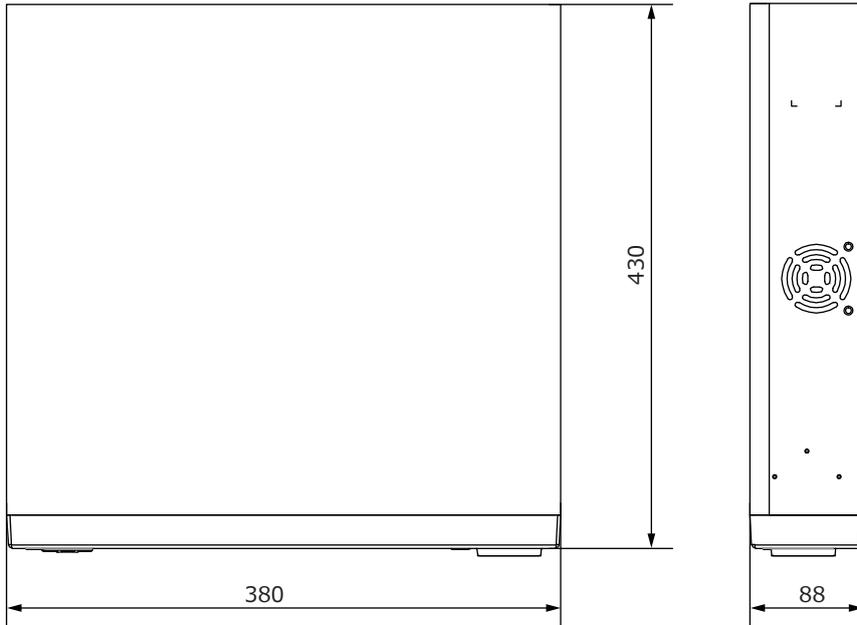


■外形図



品名	AHD 8chデジタルレコーダー	品番	TH-CK5608A	No,	1/2
----	------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

型番		TH-CK5608A	
映像	入力端子	8ch(BNC)	
	信号	AHD / CVBS ※自動認識	
音声	入力端子	8ch(RCA)	
	出力端子	1ch(RCA)	
端子	センサー入力	8ch(TTL)	
	アラーム出力	8ch(TTL)/2ch(リレイ)	
	通信インターフェース	RS-485/ RS-422 /USBポート×3(全面×2、背面×1)/eSATA	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	— ※メイン出力BNCをスポットそして使用可能	
	メイン	HDMI×1、VGA×1、BNC×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×720 / 1024×768	
	表示方法	1/4/8/9分割/デジタルズーム/シーケンス	
OSD表示		日本語	
記録媒体	ハードディスク	3TB(内蔵HDD×4台、最高24TBまで)	
	バックアップ	USBメモリ/DVD/USB外付けHDD、ネットワーク	
録画	映像 / 音声圧縮		H.264 / ADPCM
	録画フレーム数	1080p (1920×1080)	120fps
		720p (1280×720)	240fps
		960H (960×480)	240fps
	画質	4段階 (Low/Standard/High/Super)	
モード	連続/モーション/アラーム/連続+アラーム/連続+モーション/モーション+アラーム/連続+モーション+アラーム/録画なし/スケジュール		
映像再生	再生画面表示	1/4/8/9分割/サムネイル/デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / スマート	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~64倍 / 巻戻し2~64倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
	DDNS	フリーDDNS対応	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス	
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 6Aより供給)	
	消費電力	72W	
動作周囲温度、湿度		5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事)	
外形寸法		430(W)×88(H)×430(D)mm	
質量		約6kg (HDDを除く)	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書	

品名	AHD 8chデジタルレコーダー	品番	TH-CK5608A	No,	2/2
----	------------------	----	------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研