



レンズ別売

スタンダードカラーカメラ

TH-S280 (フィルター式 デイナイト)

TH-S270




*S280 のみの機能

水平解像度 最大650TVライン (モノクロ時)
 フィルターチェンジ式 デイナイト (S280のみ)
 WDR(ワイドダイナミックレンジ)
 3D DNR(低照度時のノイズ除去)
 BLC(逆光補正)
 フリッカーレス
 電子増感機能
 プライバシーマスキング

背面端子・OSD 操作ボタン

OSD操作ボタン

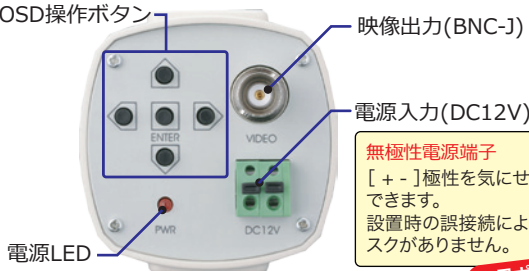

映像出力(BNC-J)

電源入力(DC12V)

無極性電源端子

[+ -]極性を気にせずに接続
 できます。
 設置時の誤接続による故障リ
 スクがありません。

注目ポイント!!

電源LED

別売オプション

レンズ

富士フィルム製
YV2.8x2.8LA-SA2L富士フィルム製
YV2.4x2.5A-SA2Lスペース製
TV555DC

	富士フィルム製 YV2.8x2.8LA-SA2L	富士フィルム製 YV2.4x2.5A-SA2L	スペース製 TV555DC
焦点距離	2.8-8mm	2.5-6mm	5-55mm
水平画角	35°~99°	46°~110°	5°~53°
絞リ範囲	F0.95	F1.2	F1.4
レンズマウント	CS	CS	CS

ブラケット





OP-BK01
 φ120 x H130mm



OP-BK02
 φ120 x H620~1000mm

型番	TH-S280	TH-S270	外形図
TV方式	NTSC規格に準拠		
撮像素子	1/3型ソニー製カラーCCD		
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)		
水平解像度	カラー:600TV LINE 白黒:650TV LINE		
最低被写体照度	0.1Lux (F1.2, 30IRE)		
シャッター速度	1/60~1/100,000(秒)		
S/N比	50dB以上(AGC OFF)		
同期方式	内部同期		
映像出力	1.0Vp-p 75Ω		
レンズ	別売 (CまたはCSマウント)		
アイリス方式	DC駆動 / マニュアル		
DNR	3D DNR		
WDR	Smart WDR	D-WDR	
ホワイトバランス	AWC / ATW / MANUAL / PUSH		
逆光補正	ON / OFF		
デイナイト	Color / BW / Auto		
動体検知	ON / OFF		
プライバシーマスキング	ON / OFF		
映像出力端子	BNC-J		
保護等級	-		
動作周囲温度	0°C~+50°C		
消費電力(最大)	DC 12V 100mA 1.5W		
電源	DC 12V(±10%) 200mA以上		
外形寸法	W59×H60×D130mm		
質量	約180g (レンズ除く)		
付属品	Cマウントレンズアダプタ, DCアイリスコネクタ, 取扱説明書, 保証書		

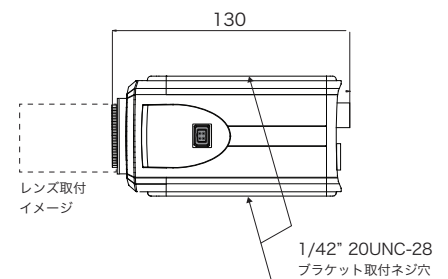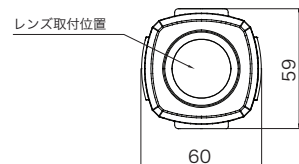

単位:mm

HD-CCTV

PTZ

屋外用

ドーム

BOX

オプション

録画機

CCTV

PTZ

屋外用

ドーム

BOX

録画機