


■外形図

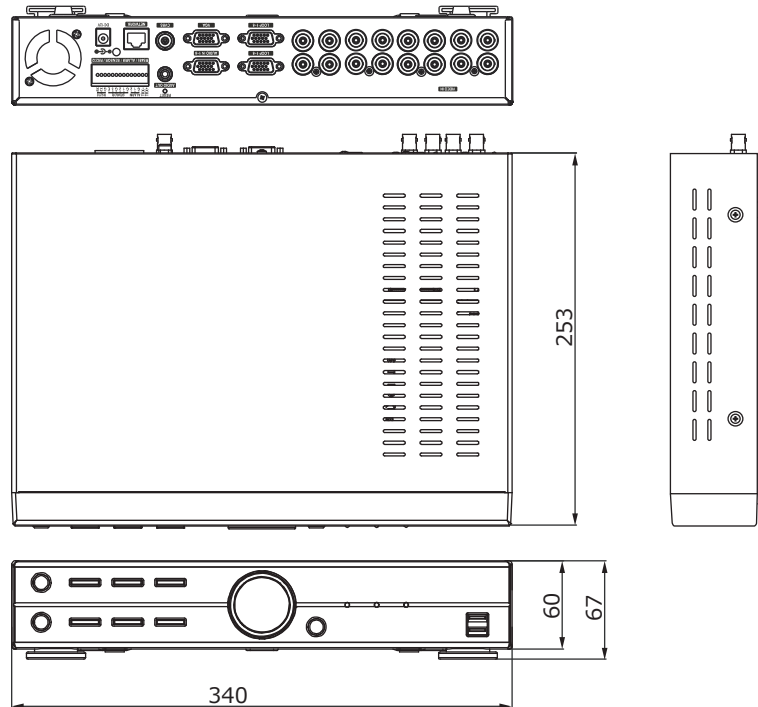

■仕様

型番		TH-R6016
電源	消費電力	約40W
	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給)
記録媒体	ハードディスク	1TB~2TB
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD
映像	入力端子	16ch(BNC)
	スルーアウト	16ch(BNC) ※オプション
音声	入力端子	8ch(RCA-J) ※オプション
	出力端子	1ch(RCA-J)
端子	センサー入力	4ch(TTL)
	アラーム出力	TTL×2ch
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示
	ビデオ	BNC×1、VGA×1 ※同時出力可能
	表示方法	1/4/6/9/13/16分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語
録画	映像圧縮	H.264
	録画解像度、フレーム数	720×480、120フレーム/秒
		720×240、240フレーム/秒
		360×240、240フレーム/秒
画質	4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)	
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画	
映像再生	再生画面表示	1/4/6/9/13/16分割 / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍
ネットワーク	イーサネット	10/100 Base
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP/RTSP
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス
動作周囲温度		+5°C~+40°C
動作周囲湿度		0%~80% (結露なき事)
外形寸法		340(W)×67(H)×265(D)mm
質量		約2kg (HDDを除く)
認証		CE / FCC / KCC / RoHS
付属品		電源アダプター / リモコン(テスト用電池付) / USBマウス / ネットワークマニュアル / 取扱説明書 / 保証書 / (遠隔監視用ビューアソフト モバイル端末用アプリ はインターネット上からダウンロード)

品名	16chデジタルレコーダー	品番	TH-R6016	No,	1/1
----	---------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。