

赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-W381 2ケーブル


本体希望小売価格
¥90,000- (税別)



- 48万画素
- DC 12V
- 屋外
- 赤外線 20m
- DAY & NIGHT
- デジタル WDR
- BLC 逆光補正
- フリッカレス
- 電子増感
- 3D DNR

品番	TH-W381
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
水平解像度	カラー:650TVライン白黒:750TVライン
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω(BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω(RCA-J) ※カメラ調整用
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	30個、約20m
レンズマウント	—
レンズ	バリオフォーカルレンズ 2.8~12mm(F/1.2)
画角	水平 94°~25°、垂直 75°~18°
最低被写体照度	カラー 0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/60~1/100,000、10段階)
オートゲインコントロール	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動 / プッシュロック
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大1024倍)
逆光補正	BLC / HLI / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、3段階
その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(8箇所)、デフォグ、シャープネス、タイトル
OSD	日本語、英語
保護等級	IP66
電源	DC12V
消費電流	430mA(最大)
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	82.5(W)×88(H)×273.6(D)mm ※カバーを含む ※ブラケット伸長時
質量	565g
付属品	取扱説明書、DCケーブル、ビス一式、六角レンチ


外形図(mm)

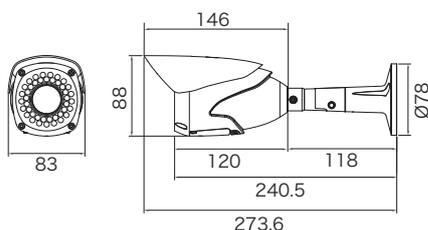

赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-W850 2ケーブル

在庫限り 本体希望小売価格
¥180,000- (税別)

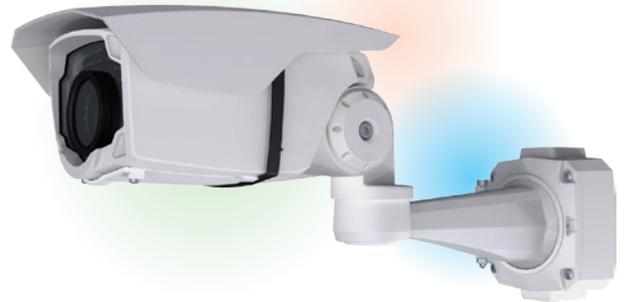

- 48万画素
- DC 12V
- 屋外
- 赤外線 40m
- DAY & NIGHT
- スマート WDR
- BLC 逆光補正
- フリッカレス
- 電子増感
- 3D DNR

品番	TH-W850	TH-W860
イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD	
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)	
水平解像度	カラー:650TVライン白黒:750TVライン	
映像出力	VBS1.0V(p-p) 75Ω(BNC-J) VBS1.0V(p-p) 75Ω(RCA-J) ※カメラ調整用	
同期方式	内部同期	
赤外線、照射距離	80個、約40m	
レンズマウント	—	
レンズ	バリオフォーカルレンズ 2.8~12mm(F/1.2)	
画角	水平 94°~25°、垂直 75°~18°	
最低被写体照度	カラー 0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux ※赤外線照射時	
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 手動(1/60~1/100,000、10段階)	
オートゲインコントロール	HIGH / MIDDLE / LOW / OFF	
ホワイトバランス	ATW / AWC	ATW / AWC / 手動 / プッシュロック
デイナイト	AUTO / カラー / 白黒	カラー / 白黒 / 自動 / EXT
電子感度アップ	ON / OFF (最大256倍)	ON / OFF (最大1024倍)
逆光補正	BLC / HME / WDR	BLC / HLI / D-WDR
デジタルノイズリダクション	3D-DNR、3段階	
その他機能	モーション検知、タイトル 映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(6箇所)、 デジタルズーム、シャープネス	モーション検知、タイトル 映像反転(上下左右)、 プライバシーマスク(8箇所)、 デフォグ、シャープネス
OSD	英語	日本語、英語
保護等級	IP66	
電源	DC12V	
消費電流	750mA(ヒーターOFF時) / 1250mA(ヒーターON時)	
使用温度、湿度範囲	-20°C~50°C、90%RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	145.4(W)×273.6(H)×337.1(D)mm 天井取付時	
質量	約2.4kg	
付属品	取扱説明書、配線BOX、DCケーブル、ビス、アンカー、六角レンチ	

外形図(mm)

