
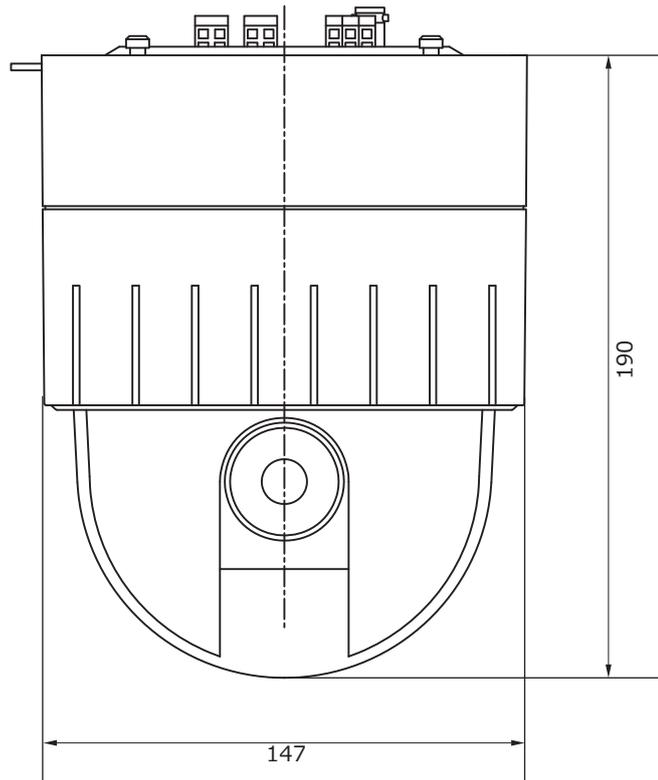


■ 外形図

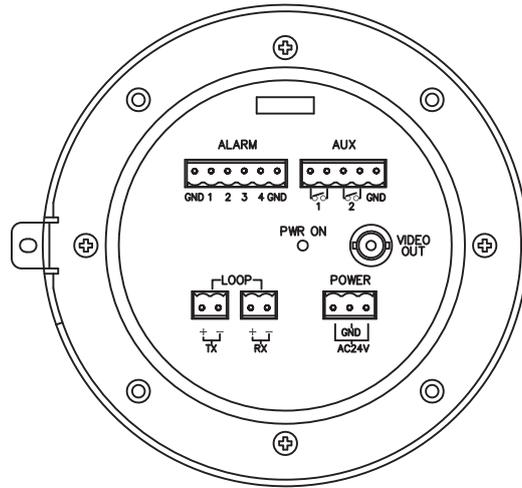

品名	PTZドームカメラ(36倍)	品番	TH-Z3611	No,	1/2
----	----------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

品番	TH-Z3611	
撮像素子	1/4型カラーCCD	
有効画素数、水平解像度	38万画素、600TV本	
同期方式	内部同期	
映像信号出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
最低被写体照度	カラー	0.7Lux
	白黒	0.01Lux ※電子感度アップON時
レンズ	焦点距離	光学36倍ズーム 3.4~122.4mm
	デジタルズーム	12倍
	フォーカス	自動
	アイリス	自動
回転部	水平回転角度	360度エンドレス
	水平回転速度	マニュアル '0.5~200° /秒(64段階) プリセット 300° /秒
	垂直回転角度	-2° ~90°
	垂直回転速度	マニュアル '0.5~150° /秒(64段階) プリセット 250° /秒
	最少回転速度	0.024°
プリセット	165箇所	
グループ	8グループ	
オートパン	有り	
オートシーケンス	有り	
アラーム入出力	4ch / 2ch	
フリッカーレス	ON / OFF	
逆光補正	BLC / HLC / OFF	
ホワイトバランス	Auto / Day / Night	
デイナイト	自動 / カラー / 白黒	
WDR	有り	
デジタルノイズリダクション	有り	
プライバシーマスク	16箇所	
OSDメニュー	英語	
専用線通信	RS-485 / Pelco-D/P	
プロトコル	Pelco-D/P	
ポーレート	2400bps、4800bps、9600bps (ディップスイッチによる切替)	
電源、消費電力	AC24V 0.75A、18W(最大)	
周囲温度、湿度	0℃~50℃、85%以下(但し結露しないこと)	
外形寸法、質量	147(φ)×190(H)mm、約1.9kg ※突起物は含まない	
付属品	取扱説明書、天井取付金具、化粧カバー、ターミナルブロッカー式、ビス一式	

品名	PTZドームカメラ(36倍)	品番	TH-Z3611	No,	2/2
----	----------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研