見たい箇所へ " 旋回・ズーム "
1 台で広範囲をカバーできる PTZ カメラ

目指したのは 駆動部の最高品質　世界最小音圧 駆動音 16dB

PTZドームカメラ

TH-Z2711 光学 27 倍

本体希望小売価格　¥260,000-(税別)

TH-Z3611 光学 36 倍

本体希望小売価格　¥400,000-(税別)

38 万画素 CCD
360 度エンドレス旋回
プリセット機能 (165 箇所)
グループツアー (8 パターン)
外部アラームに連動して旋回・ズームが可能
Pelco-D/P 対応コントローラ・DVR で制御可能

38万画素　光学ズーム 36倍/27倍　AC 24V　室内　WDR ※36倍のみ　SSDR ※27倍のみ
DAY&NIGHT　BLC 逆光補正　フリッカレス　電子増感　3D DNR

屋外用ハウジング装着例

最も需要な駆動部分は自社開発

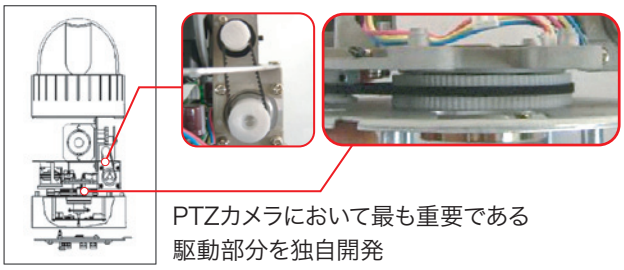

PTZカメラにおいて最も重要である
駆動部分を独自開発

高精度な駆動・停止位置

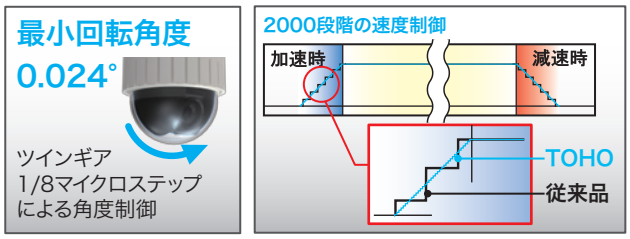

主要部品は日本社製を採用

主要部分には全て
日本社製パーツを採用

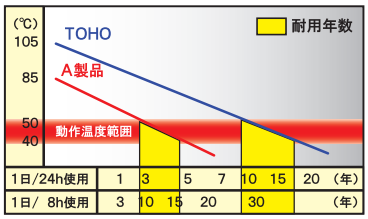

型番		TH-Z2711	TH-Z3611
カメラ部	撮像素子	1/4型CCDセンサー	
	有効画素数/水平解像度	768(H)×494(V) 38万画素	
レンズ部	レンズ	3.5～95mm 光学27倍	3.5～122mm 光学36倍
	デジタルズーム	12倍	
回転部	水平回転角度	360°エンドレス	
	垂直回転角度	-2°～90°	
全体	最低被写体照度	カラー 1.7Lux　白黒 0.01Lux	
	プリセット	165箇所	
	プリセットツアー	8グループ(1グループ 60プリセットまで)	
	その他機能	SSDR/逆光補正/フリッカーレス/ホワイトバランス/プライバシーマスキング	
	インターフェース	RS-485(2400/4800/9600bps)	
	通信プロトコル	Pelco-D/P	
	使用温度範囲	-35℃～+50℃(但し電源投入時は0℃以上であること)	
	保護等級	ー ※ハウジング収納時はIP66	
	電源/消費電流	AC24V / 1A	
	外形寸法/質量	147mm×190mm×147mm / 約1.9kg	
付属品		天井取付金具、化粧カバー、ターミナルブロック一式、ビス一式 六角レンチ、落下防止ワイヤー	