

TH-Z1021

光学10倍 室内・屋外用 回転・ズームカメラ



耐水型  
IP-66

## コストパフォーマンスに優れた 光学10倍タイプ登場

### 360° エンドレス回転(水平)

最小回転角度  
0.024°

「ツインギア」+「1/8マイクロ  
ステップ」による角度制御



### プリセット機能(165箇所)

監視したい場所を予め165箇所まで登録できます。監視中にシステムコントローラの短縮キーを押すだけで、瞬時に見たい場所を映します。

### 光学10倍ズーム

光学10倍ズームレンズと10倍電子ズームの併用により、最大で100倍のズームアップが可能。より広範囲の監視を1台でサポートします。

### 巡回監視機能(最大8グループ)

プリセット機能でカメラに登録した場所の中から、任意の登録地点を選んでグループ化できます。そして、グループ化した場所だけを巡回監視させることが可能です。

TH-Z1021 アナログ出力型

TH-Z1021 H アナログ出力型(ヒータ内蔵)

TH-Z1021 IP ネットワークサーバー内蔵  
デジタル・アナログ出力 両用型

#### 付属品

- ACアダプター(DC12V 1A)
- 接続端子ブロック
- 天井直付用ネジ
- 取扱説明書(保証書付)

#### ネットワークサーバー内蔵型

TH-Z1021 IP

- MPEG-4圧縮
- デジタル&アナログ映像出力
- 遠隔監視ソフト付属
- 最高解像度720×480


### 強固なボディ構造

- 屋外設置が可能な耐雨型(IP-66)
- アルミダイキャスト製ボディ
- ポリカボネート製ドームカバー

### プリセット位置補正機能 業界初

### オートスキャン機能

#### グループ設定例

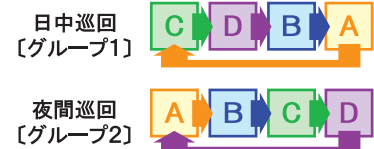

※アルファベット箇所はプリセット位置

## オプション

#### 万能型システムコントローラ



TH-ZCT01

#### 天井吊り下げ金具



TH-ZOP003

#### 壁面取付け金具



TH-ZOP004

#### 壁面取付け金具



TH-ZOP005

#### コーナー設置アダプタ



TH-ZOP006

#### ポール取付けアダプタ



TH-ZOP007

#### 天井埋め込み用金具



TH-ZOP011

型番	TH-Z1021	
カメラ部	光学10倍 室内・屋外用	
撮像素子	1/4型 ソニー製 Super HAD CCD	
有効画素数	38万画素 768(H) × 494(V)	
水平解像度	520TVライン	
光学方式	光学10倍ズーム (F1.8) (f=3.8-38.0mm)	
デジタル方式	10倍	
最短フォーカス距離	0.35m(広角) 0.8m(望遠)	
最低被写体照度	昼間 0.7Lux(デイモード) 夜間 0.02Lux(ナイトモード+スローシャッター)	
S/N比	50dB	
ビデオ出力	VBS: 1.0Vp-p	
逆光補正	ON/OFF	
フリッカーレス機能	ON/OFF(1/100)	
ホワイトバランス	AWB / ATW / INDOOR / OUTDOOR	
回転部	360° エンドレス	
水平回転角度	マニュアル	最速150°/秒
水平回転速度	プリセット	最速200°/秒
垂直回転角度	-2° ~ 90°	
垂直回転速度	マニュアル	最速150°/秒
垂直回転速度	プリセット	最速150°/秒
最小回転角度	0.024度	
全体	プリセット	165箇所
グループ	8グループ(1グループ60プリセットまで)	
マスキング機能	4箇所	
ポジションタイトル	8箇所	
アラーム入力	4入力(ネットワークサーバー内蔵型2入力)	
専用線通信	RS-485	
プロトコル	PELCO-D/P 2400bps 9600bps	
使用温度範囲	-10~+50°C(ヒータ内蔵型-30~+60°)	
保護等級	IP-66	
消費電力	最大10W(ヒータ内蔵型最大16W)	
電源	DC12V 750mA(ヒータ内蔵型最大1300mA)	
質量	約2160g	
外形寸法	TH-Z1021/TH-Z1021 H	TH-Z1021 IP
	φ167	φ157
	157	178
	φ100	φ100

※ TH-ZOP003/004を使用する際は、本体カメラと金具とをつなぐ専用アダプター TH-ZOP012が必要です  
※ 価格は全てオープン価格