

## EX-SDI カラーカメラ

# TH-HDS120VPEX

本体希望小売価格：130,000円(税別)



※レンズ、ブラケット別売



## 1080p EX-SDI ボックス型カメラ

### EX-SDI/HD-SDI切替可能

### フルHD(1080p) CMOSセンサー搭載

212万画素(1920×1080)の1080p CMOSセンサー搭載モデル。

### ワンケーブルも対応(デュアル電源)

専用のドライブユニットを利用すれば、同軸ケーブル一本でワンケーブル配線が可能です。ドライブユニットを使用せずにDC12V電源からの供給も行えます。

ドライブユニット使用時の配線可能距離

3C-2V	200m
5C-FB	500m

### 最低被写体照度0.00625LUX(電子感度アップ8倍時)


### プライバシーマスキング(24箇所)

### 3D-DNR / 映像反転(上下左右)

### BLC/HLC/WDR

### デイナイト(TDN方式)

### 外形寸法図

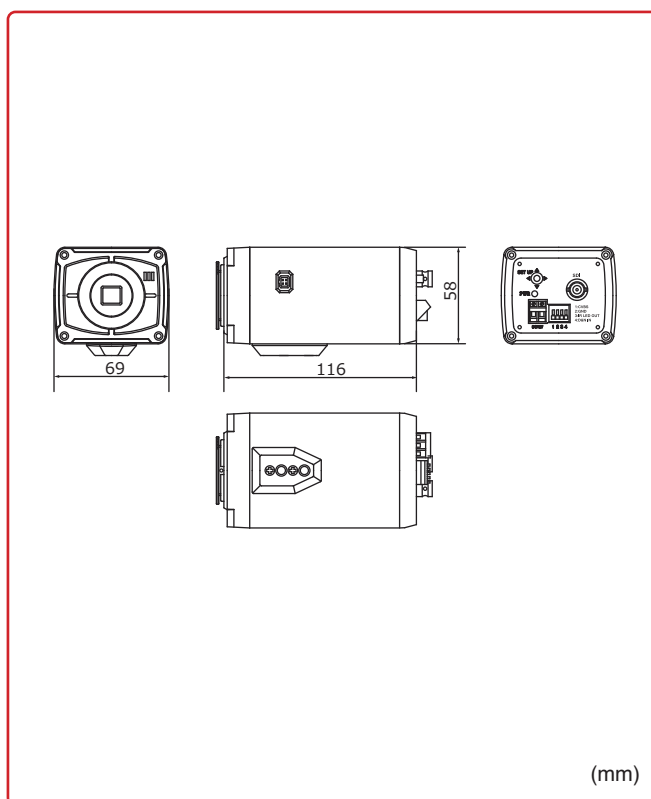

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

製品仕様

品番	TH-HDS120VPEX	デイナイト	EXTERN / AUTO / COLOR / BW / IR-LED/ DELAY
イメージセンサー	1/3型CMOSセンサー	電子感度アップ	ON / OFF (最大32倍)
有効画素数	1936(H)×1097(V) 2.12Mピクセル	逆光補正	OFF / BLC / HLC / WDR
走査方式	プログレッシブスキャン	デジタルノイズリダクション	3D-DNR 4段階
同期方式	内部同期	その他機能	モーション検知、映像反転(上下左右)、フォーカス調整、デフォグ プライバシーマスク(24箇所)、シャープネス、デジタルズーム
映像出力	EX-SDI/HD-SDI方式 75Ω(BNC) ※切替可能	OSD	日本語/英語
調整用モニター出力	CVBS1.0(p-p) 75Ω(専用ケーブル)	保護等級	—
解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)	電源	①電源重畳式(専用コントローラ)より供給 ②DC12V ※①②は自動認識
レンズ	別売り	消費電流	250mA(最大)
画角	—	使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
赤外線	—	外形寸法	69(W)×58(H)×116(D)mm※突起物除く
最低被写体照度	カラー 0.1Lux (電子感度アップOFF時) 白黒 0.00625Lux(電子感度アップ8倍時)	質量	約320g
シャッタースピード	自動、フリッカーレス、手動(1/30~1/300,000、12段階)	付属品	取扱説明書、アイリスコネクタ
オートゲインコントロール	10段階		
ホワイトバランス	自動、手動、プリセット、自動EXT		

オプション(別売品)

メガピクセルバリオフォーカルレンズ(3M)



MTV3X2812D

ADL社製  
本体希望小売価格  
¥45,000- (税別)  
焦点距離 2.8-9mm  
水平画角 97.7°-31.7°  
絞り範囲 F1.2-F360  
フォーカス 0.5m-∞

MSV7X7515S

ADL社製  
本体希望小売価格  
¥70,000- (税別)  
焦点距離 7.5-50mm  
水平画角 38.0°-6.2°  
絞り範囲 F1.5-F360  
フォーカス 0.5m-∞

TAV2812DCIR-MP

SPACE社製  
本体希望小売価格  
¥45,000- (税別)  
焦点距離 2.8-12mm  
水平画角 97.9°-25.0°  
絞り範囲 F1.4-T360  
フォーカス 0.3m-∞

ブラケット

TB-107

本体希望小売価格  
¥3,800- (税別)  
外形寸法 φ120xH130mm  
質量 約265g

TB-108

本体希望小売価格  
¥4,200- (税別)  
外形寸法 φ120xH200mm  
質量 約285g

TB-109

本体希望小売価格  
¥7,000- (税別)  
外形寸法 φ120xH310  
~470mm  
質量 約395g

TB-110

本体希望小売価格  
¥13,000- (税別)  
外形寸法 φ120xH625  
~1020mm  
質量 約620g

TB-111

本体希望小売価格  
¥7,000- (税別)  
外形寸法 φ120x210x242mm  
質量 約350g

ハウジング



カメラハウジング(取付金具付き)  
FH-5100S

本体希望小売価格  
¥26,000- (税別)  
材質/色 アルミニウム/アイボリー  
寸法/質量 144x100x368.5mm / 約1.5kg  
適合ブラケット KBR060

ドライブユニット



4CH ドライブユニット  
THS-41PS

本体希望小売価格  
¥150,000- (税別)  
接続台数 4台  
寸法 430x44x350mm  
質量 約3.5kg



8CH ドライブユニット  
THS-81PS

本体希望小売価格  
¥220,000- (税別)  
接続台数 8台  
寸法 430x44x350mm  
質量 約3.5kg

電源



DC12V カメラ電源  
GPS 5.0A

本体希望小売価格  
¥27,000- (税別)  
定格 DC12V 5A  
その他 サービスコンセント2口  
寸法/質量 167x54x157mm / 1.2kg



AC アダプター  
GEO101U-1210

本体希望小売価格  
¥4,000- (税別)  
定格 DC12V 1.0A  
ケーブル長 1.8m  
寸法/質量 33x24x46mm / 85g

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540  
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821