

施工性、暗視距離と筐体サイズで選ぶ 赤外線ハウジング一体型カメラ

ココがポイント!!

調整パネル




施工時の設定が容易
(機種により形状は異なります)

赤外線投光器が内蔵




標準で夜間撮影が可能
(機種により撮影範囲は異なります)

3軸ブラケット

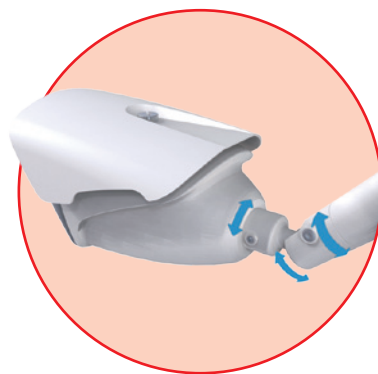

向き調整がしやすい

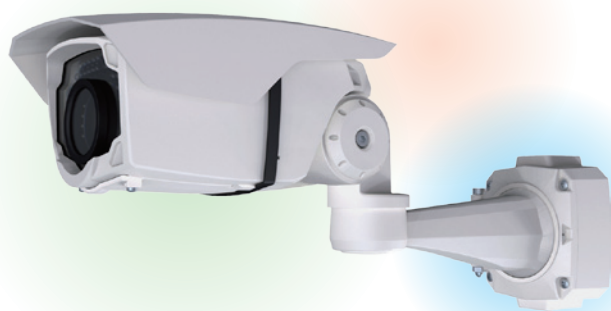

HD-SDI 赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-HDW860 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥230,000-(税別)

- 200万画素 フルハイビジョン(1080p)
- 赤外線投光距離 40m
- 向き調整が容易な 3軸ブラケット
- IP66防水構造
- ファン&ヒーター内蔵



200万画素

DC 12V

屋外

赤外線 40m

DAY& NIGHT

WDR

BLC 逆光補正

フリッカレス

電子増感

3D DNR

FAN& HEATER

型番	TH-HDW860
撮像素子	1/3型CMOSセンサー(SONY製)
有効画素数/解像度	200万画素/1920×1080
レンズ/水平画角	2.8~10mm/100~34°
最低被写体照度	カラー 0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux(赤外線照射時)
その他機能	フリッカレス、ダイナイト、WDR、電子感度アップ、プライバシーマスク 3D-DNR、モーション検知、ファン・ヒーター内蔵
電源/消費電力	DC12V 1250mA(ヒーターON時)
赤外線個数/照射距離	80個/約40m
保護等級	IP66
寸法/質量	W145.4×H273.6×D337.1mm / 約2,400g
付属品	DCケーブル、ビス一式、六角レンチ、配線ボックス