

EX-SDI PTZ カメラ

TH-HDZ1021 光学 10倍

本体希望小売価格
¥490,000- (税別)

HD-SDI PTZ カメラ

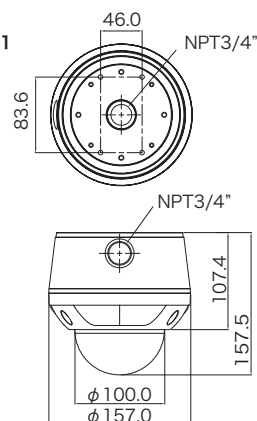
TH-HDZ2011 光学 20倍

本体希望小売価格
¥900,000- (税別)

品番	TH-HDZ1021	TH-HDZ2011
イメージセンサー	1/3型CMOSセンサー	1/2.8型CMOSセンサー
有効画素数	1920(H)×1080(V) 2Mピクセル	1920(H)×1080(V) 2Mピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン	
映像出力	HD-SDI / EX-SDI方式 75Ω(BNC) ※切替可能	HD-SDI方式 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期	
赤外線	なし	
レンズ 倍率	光学 10倍、デジタル 32倍	光学 20倍、デジタル12倍
焦点距離	5.1~51mm	4.7~94mm
画角	水平 56°~6°、垂直43°~4.5°	水平 55.4°~2.9°、垂直37.6°~2°
最低被写体照度	カラー 0.5Lux (電子感度アップ時 0.002Lux) 白黒 0.1Lux (電子感度アップ時 0.001Lux)	0.5Lux (電子感度アップ時 0.26Lux) 0.095Lux (電子感度アップ時 0.005Lux)
水平回転角度	360°エンドレス	
水平回転速度	マニュアル 最大150°/秒(6段階) プリセット 最大250°/秒	最大200°/秒(6段階) 最大300°/秒
垂直回転角度	-2°~90°	
垂直回転速度	マニュアル 最大150°/秒(6段階) プリセット 最大250°/秒	最大150°/秒(6段階) 最大250°/秒
最小回転速度	0.05°	0.024°
プリセット	登録数 165箇所 名称 16文字(英数字)	
グループツアー	8グループ	
オートスキャン(オートパン)	プログラム可能	
パターン	8パターン登録可能(合計480秒まで)	
セクター	8セクター選択(16文字)	
ホームポジション	OFF / ON (15秒~90秒 16段階)	
パスワード保護	可能	
シャッタースピード	自動 / フリッカーレス / 1/60~1/60,000 / スローシャッター(2~4倍)	自動 / フリッカーレス / 1/50~1/10,000
ホワイトバランス	自動 / Indoor / Outdoor	自動 / Indoor / Outdoor
その他機能	デナイト、電子感度アップ、逆光補正(BLC/WDR)、DNR、プライバシーマスク(8箇所)	
OSD	英語	
専用線通信	RS-485	
プロトコル	PELCO-D/P	
アラーム 入力	4ch	
動作	プリセット / ツアー / パターン	
オートフリップ	ON / OFF	
保護等級	IP66	—
電源、消費電流	DC12V 1A	AC24V 1A
使用温度、湿度範囲	-10°C~50°C、90&RH以下(但し結露のないこと)	
外形寸法	φ157×157.5(H)mm	φ147×190(H)mm ※突起物は除く
質量	約1.9kg	約1.9kg
付属品	取扱説明書、専用ケーブル、ACアダプター、ターミナルコネクター式、専用レンチ、ビス一式	取扱説明書、天井取付金具、化粧カバー、ターミナルコネクター式、落下防止ワイヤー、ビス一式



外形図(mm)

TH-HDZ1021



外形図(mm)

TH-HDZ2011

TH-ZOP009(屋外用ハウジング)
装着時

TH-ZOP009仕様

動作温度範囲 -30~+60°C
保護等級 IP-66
消費電力 最大24W(ファン/ヒーター使用時)
電源 AC24V 1A (カメラ除く)
質量 約3.4kg (カメラ除く)

ボックス型

ドーム型

赤外線ハウジング一体型

旋回・ズーム型

レコーダー

オプション