

HD-TVI 赤外線ドーム型カラーカメラ

TH-HDD2568TVP

本体希望小売価格：オープン




HD-TVI
1080p

赤外線LED搭載 高感度ドーム型カラーカメラ

- HD-TVI(1080p) CMOSセンサー搭載
- 最低被写体照度 0.005Lux(カラー)
- 電動バリフォーカルレンズ 2.8~12mm
- ワイドダイナミックレンジ(WDR) 120dB
- 赤外線照射距離 最大20m
- HD-TVI/アナログ信号の切り替えが可能
- デュアル電源(1ケーブル/DC12V)
- UTC機能

デジタルレコーダーからフォーカス調整が可能です。
(1ケーブル/DC12V対応)


水平画角

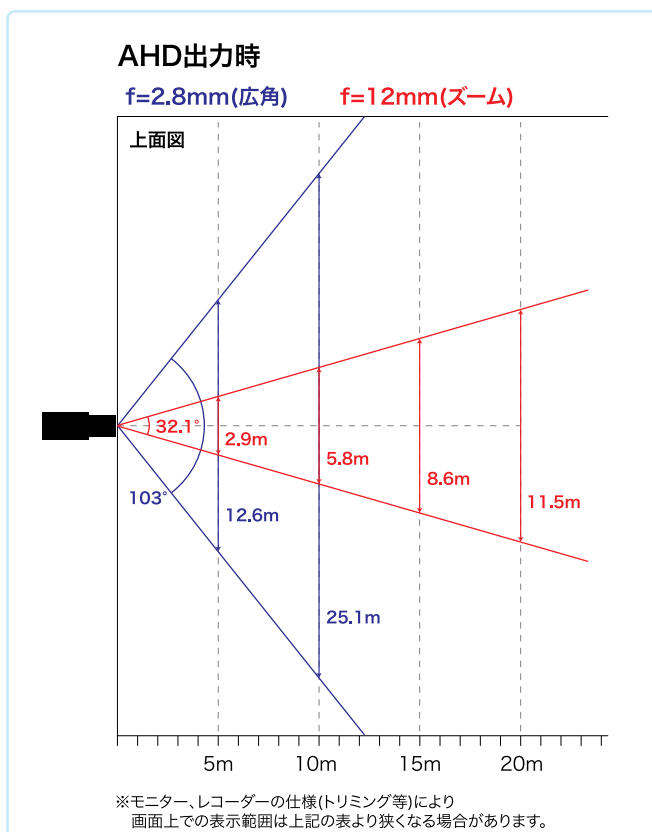

製品仕様

品番	TH-HDD2568TVP
イメージセンサー	2M プログレッシブスキャン CMOS
映像信号	NTSC / PAL
映像出力	HD-TVI / CVBS ※切替可能
解像度	1920x1080(HD-TVI)
同期方式	内部同期
赤外線、照射距離	最長20m
レンズマウント	—
レンズ	2.8~12mm
画角	水平 103°~32.1°
最低被写体照度	カラー 0.005Lux 白黒 0Lux ※赤外線照射時
シャッタースピード	1/30 ~1/50,000
オートゲインコントロール	OFF / 3段階
ホワイトバランス	ATW / マニュアル
デイナイト	カラー / 白黒 / 自動
電子感度アップ	OFF / 16段階
ワイドダイナミックレンジ	120dB
逆光補正	GROBAL / WBR / BLC
デジタルノイズリダクション	3D(10段階)
その他機能	輝度、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、映像反転、 プライバシーマスク、モーション検知、UTC通信、スマートIR
OSD	英語
保護等級	IP50
電源	①電源重畳式(専用コントローラより供給) ②DC12V±25% ※①②は自動判別
消費電流	7W(DC12V 200mA)
使用温度、湿度範囲	-40°C~60°C、90&RH以下(但し結露のないこと)
外形寸法	136(φ)×102(H)mm
質量	約650g
付属品	取扱説明書、ビス一式

外形寸法図

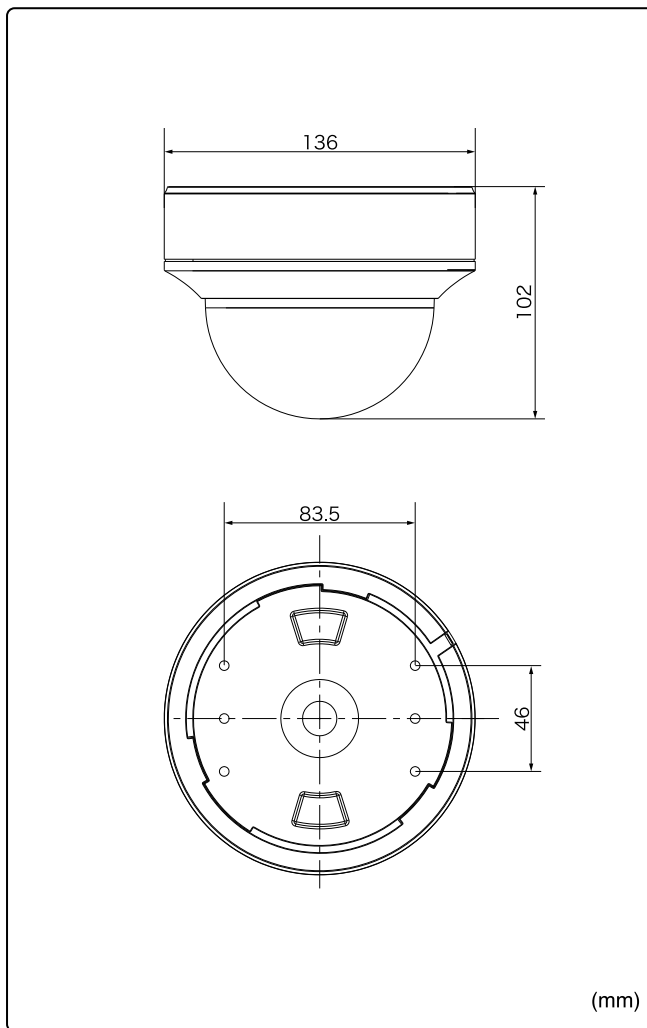

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



天井埋込金具
TH-1249ZJ

本体希望小売価格
オープン

ベース色 ホワイト
天井埋込寸法 φ137mm
外形寸法/質量 φ169.4×14.6mm / 約60g

ドライブユニット



4CH ドライブユニット
TH-CCU504T

本体希望小売価格
オープン

接続台数 4台
寸法 315×48×238mm
質量 約1.16kg



8CH ドライブユニット
TH-CCU508T

本体希望小売価格
オープン

接続台数 8台
寸法 380×52×315mm
質量 約1.78kg

電源



AC アダプター
GEO101U-1210

本体希望小売価格
¥4,000-(税別)

定格 DC12V 1.0A
ケーブル長 1.8m
寸法/質量 33x24x46mm /85g

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

🔍 東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587