

GV-POE0400 10/100M PoE+対応 4ポートスイッチングハブ



- 10/100M PoE+対応 4ポートスイッチングハブ(+1ポート)
- IEEE802.3at 規格(PoE+)対応
 - ・2ポート使用時、1ポートあたり 30W
 - ・4ポート使用時、1ポートあたり 15.4W
- 最大消費電力 70W
- Auto-MDI/MDI-X 対応
- オートネゴシエーション対応
- 金属筐体 / 小型モデル
- GV-IP カメラシリーズ動作確認済モデル

はじめに

GV-POE0400 は、10/100M PoE+対応 4ポートスイッチングハブです。

IEEE802.3at 規格(PoE+)対応に対応し、装置全体で最大 70W までの PoE 給電が可能です。

(2ポート使用時は1ポートあたり30W、4ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能)

また、PoE+対応4ポートに加え、10/100BaseTXポートを1つ搭載し、パソコンなどの接続に利用できます。


本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。

仕様

ポート		
ポート数	5ポート (Fast Ethernet 10/100BaseTX, 内4ポート IEEE 802.3at 対応)	
性能		
MAC アドレス登録数	1 K	
バッファメモリ	384 K bits	
スイッチング方式	ストア&フォワード	
ケーブル仕様	10Base-T 通信時 : カテゴリ 3,4,5 の UTP または /STP ケーブル 100Base-TX 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または STP ケーブル	
データ転送速度	10 Mbps 通信時 - 14,880 パケット/秒 100 Mbps 通信時 - 148,800 パケット/秒	
LED		
LED	Per Port: Link/Act PoE Act/Status Power	
電力		
電源	入力	AC 100~240V / 50 ~ 60 Hz
	出力	IEEE 802.3at 準拠(最大 30W) (4ポート使用時、1ポートあたり 15.4W / 2ポート使用時、1ポートあたり 30W)
最大消費電力	70 W	
共通		
寸法 (H x W x D)	24 x 130 x 98 mm	
質量	0.76 kg	
動作温度	0° C ~ 45° C	
保存環境温度	-20° C ~ 90° C	
動作湿度	10%~90%(結露なきこと)	
規格		
対応規格	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)	
認証	CE, FCC Class A	

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。

寸法

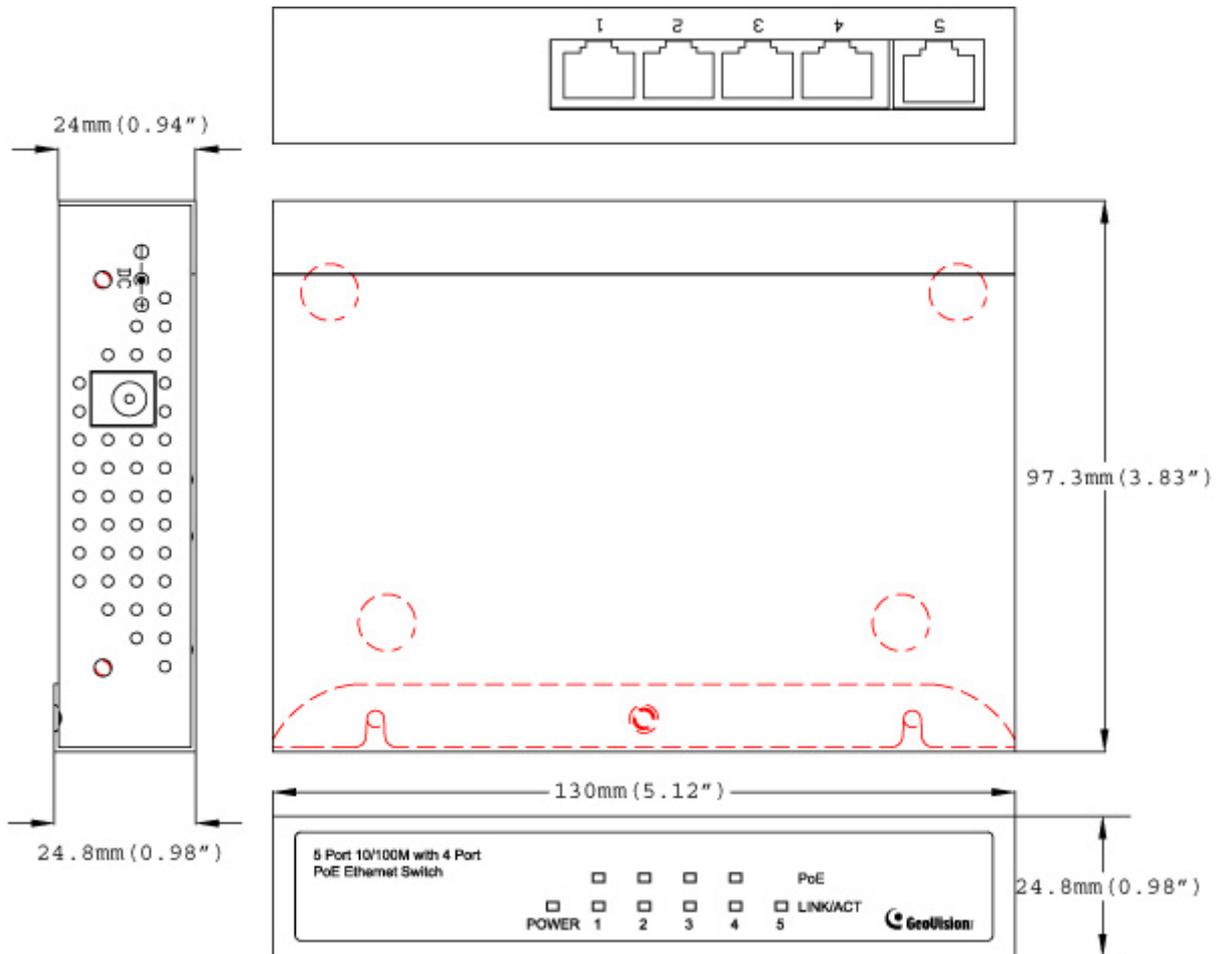

本体前面



本体後面



付属品

1. GV-POE0400 x 1
2. AC 電源ケーブル x 1
3. 電源アダプタ x 1
4. GV-POE0400 クイックスタートガイド x 1