

GV-EBL2100 2MP H.264 Low Lux WDR IR Bullet IP Camera

GV-EBL2100 は、200 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。

映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、IP67 防水赤外線 LED に対応した、屋外設置に最適なハウジング一体型小型ネットワークカメラです。




主な特徴

- 2メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1920 x 1080 対応
- 赤外線 IR LED 内蔵/IP67 準拠(防水/防滴)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF(Profiles S)規格対応
- PoE 給電対応
- Low Lux 対応
- ネットワークビデオレコーダーソフトウェア標準添付(GV-IP カメラ専用版)
- GV-DVR/NVR シリーズとの映像統合

外観図

寸法

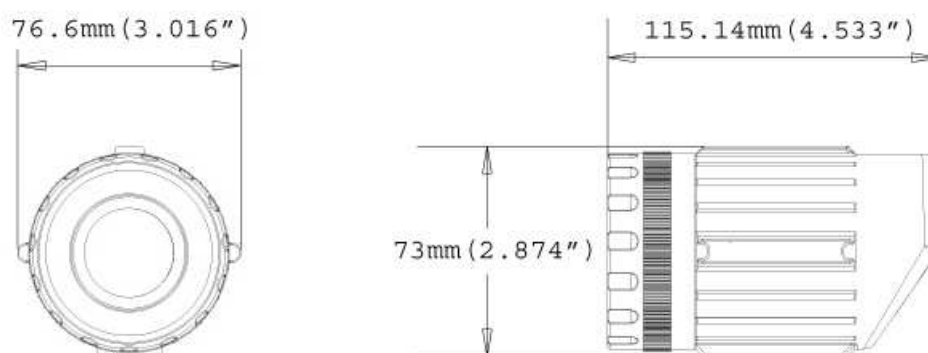

パネル(前面/後面)



仕様

カメラ		GV-EBL2100
イメージセンサー		1/2.8" プログレッシブスキャン Low Lux CMOS
画面解像度		1920 (H) x 1080 (V)
最低被写体照度	カラー	0.07 Lux
	白黒	0.04 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		48 dB
WDR		対応
ダイナミックレンジ		最大 72 dB
レンズ		
メガピクセル		対応
ディナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)
レンズタイプ		固定
焦点距離		3.8 mm
最大絞り		F/1.8
マウント		M12, 0.5 mm ピッチ
画角(水平)		72°
イメージフォーマット		1/2.7"
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数		24
IR 照射距離		30 m
映像		
映像圧縮		H.264, MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)
フレームレート		25 fps (1920 x 1080) *フレームレートとパフォーマンスは接続数やデータのビットレートによって異なります。
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ
双方向音声		非対応
映像解像度		
メインストリーム	4 : 3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16 : 9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5 : 4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
サブストリーム	4 : 3	640 x 480, 320 x 240
	16 : 9	640 x 360, 448 x 252
	5 : 4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
インターネットプロトコル		DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
機構		
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	Ethernet (10/100 Base-T)、RJ-45
共通		
動作温度	起動時	-20° C ~ 50° C
	稼働時	-30° C ~ 50° C
動作湿度		10% ~ 90% (結露無きこと)
電源		12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
最大消費電力		7.8 W
寸法		115 x 76 x 73 mm
重量		547 g
防水/防滴		IP67
耐衝撃性		IK10
認証		CE, FCC, RCM, RoHS 準拠

Power over Ethernet	
PoE 規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD
PoE 給電タイプ	End-Span
PoE 電源出力	ポート当たり 48V DC, 350mA .最大 15.4 ワット
Web インターフェース	
カメラ設定	Web ブラウザ
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ
アプリケーション	
管理ソフトウェア	GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server
スマートデバイスアクセス	GV-Eye (Android、タブレット、iPhone、iPod Touch) GV-Eye HD(iPad)
ライブ表示	IE、携帯電話
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。