


■外形図



品名	1.3Mネットワークカメラ(BOX型)	品番	GV-BX1500	No,	1/2
----	---------------------	----	-----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

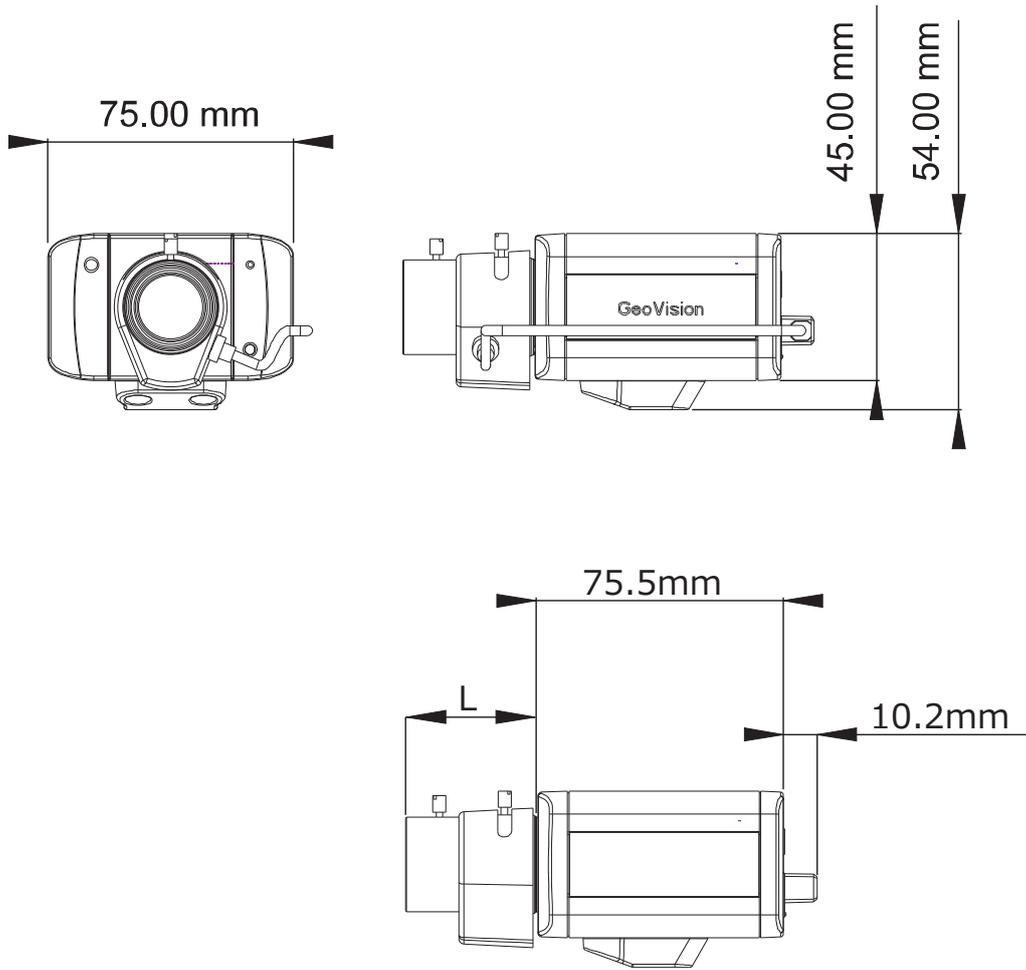

株式会社東邦技研

■仕様

型番		GV-BX1500
カメラ部	イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1280(H)×1024(V)
	最低被写体照度	0.01Lux
	シャッタースピード	自動
	ホワイトバランス	自動、手動
	S/N比	55dB
	デイナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	有り
レンズ	アイリス	DCオートアイリス
	焦点距離	メガピクセルバリアフォーカルレンズ 2.8~12mm
	画角	水平 27.2°~92°、垂直 20.4°~69°
映像	画像圧縮方式	H.264 / MJPEG
	フレームレート	30フレーム/秒 (1280×1024)
	映像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカーレス、画像方向、シャッタースピード、デイナイト感度、WDR感度
	音声圧縮	G.711
映像ストリーム	メインストリーム(4:3)	1280×960、640×480、320×640、640×512、320×256
	メインストリーム(16:9)	1280×720、640×360、448×252、640
	メインストリーム(5:4)	1280×1024、640×512、320×256
	サブストリーム(4:3)	640×480、320×240
	サブストリーム(16:9)	640×360、448×252
	サブストリーム(5:4)	640×512、320×256
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF
インターフェイス	デジタルI/O	入力×1ch(無電圧設定)、出力×1ch
	電源端子	2ピンターミナルブロック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	音声	内蔵/外部マイク(マイクロフォンジャック)、 外部スピーカー(3.5mmステレオフォンジャック)
	ローカルストレージ	Micro SD / SDHC メモリーカードスロット (Class 6以降)
	Mini USB	WiFiアダプター及びUSB外付けHDD/SSD接続可能
	ビデオ出力	BNCコネクタ (640×480解像度) ※変換ケーブル使用
電源	DC12V / PoE	
消費電力	9.5W	
外形寸法	75.5(D)×75(W)×54(H)mm ※レンズは含まない	
質量	300g	
認証	CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant	
動作温度、湿度	0℃~50℃、10%~90% (結露無きこと)	
付属品	ACアダプター、取扱説明書、CD、ブラケット取付マウント、変換ケーブル、ビス	

品名	1.3Mネットワークカメラ(BOX型)	品番	GV-BX1500	No,	2/2
----	---------------------	----	-----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研