TOHO CCTV SECURITY

unv® ネットワークカメラ シリーズ

2M ネットワークカメラ(赤外線ハウジングー体型)

3年保証

IPC2322LB-ADZK-H

本体希望小売価格：オープン

EASY



200万画素 電動ズーム搭載 屋外用カメラ

2M Pixel / H.265 / 電動バリフォーカル / 120dB WDR / 50m 赤外線 / スマートIR / IP67 / 集音マイク / ローカルストレージ

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

インテリジェント機能

120dB WDR

電動バリフォーカルレンズ 2.8～12mm

スマートIR

集音マイク内蔵

ONVIF

動作温度範囲 -30℃～60℃

インテリジェント機能




クロスライン検知



エリア侵入検知

水平画角

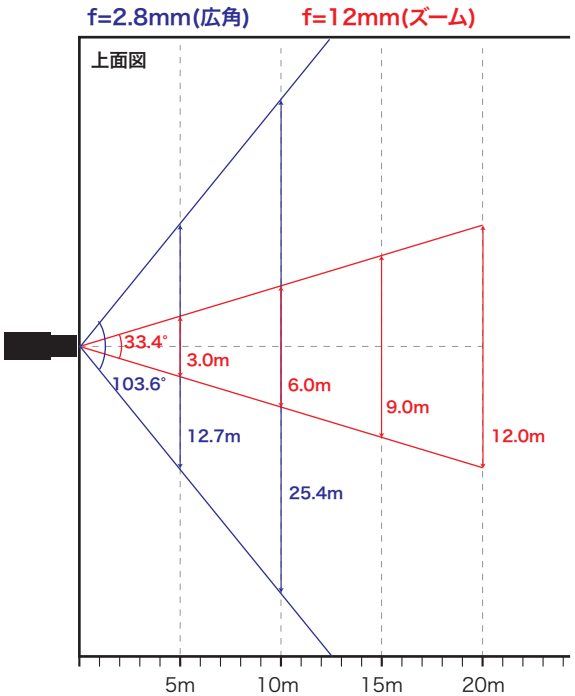


※モニター、レコーダーの仕様(トリミング等)により
画面上での表示範囲は上記の表より狭くなる場合があります。


製品仕様

品番	IPC2322LB-ADZK-H
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.003Lux
	白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 50m
アイリス	自動
焦点距離	2.8～12mm (電動VFレンズ)
画角(水平、垂直)	103.6°～33.4° / 54.8°～18.7°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2688×1520)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、歪み補正、スマートIR、デフォグ
音声圧縮	G.711U/G.711A
集音マイク	内蔵
メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 /
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, Qos , SNMP
アラームI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、RJ-45(PoE)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	9.6W
外形寸法	74(W)×74(H)×206(D)mm
質量	550g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

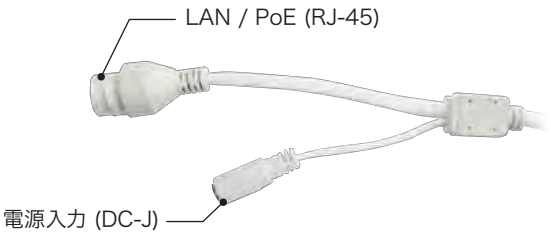

外形寸法図

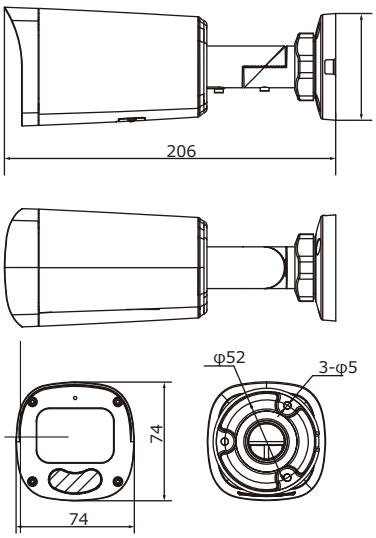

(mm)

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB05-B-IN
本体希望小売価格
オープン



ポール取付金具
TR-UP06-C-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

株式会社東邦技研

お問い合わせ 0120-80-1146
AM9:00～12:00
PM1:00～6:00 (平日)

東邦技研
https://toho-giken.com

お求めは信用のある当店で

東京本社　〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F　TEL 03-5855-4460　FAX 03-5855-4461
大阪支店　〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F　TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821
福岡営業所　〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室　TEL 092-451-1080　FAX 092-451-1081
商品管理センター　〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F　TEL 03-6284-4586　FAX 03-6284-4587