
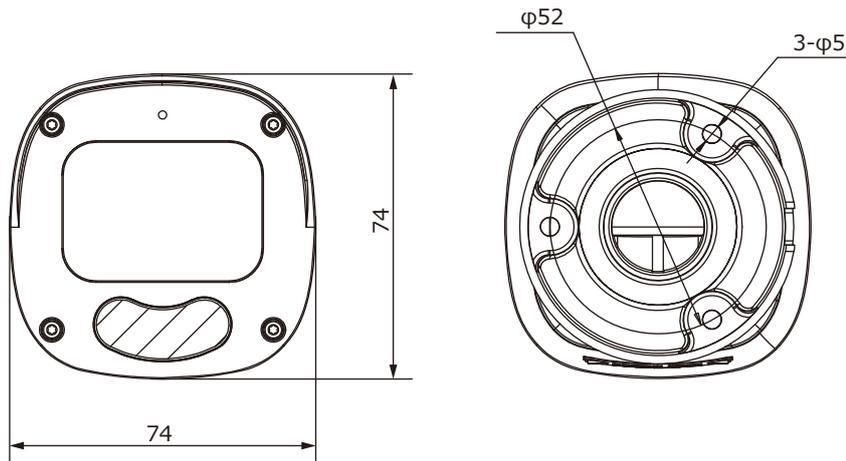
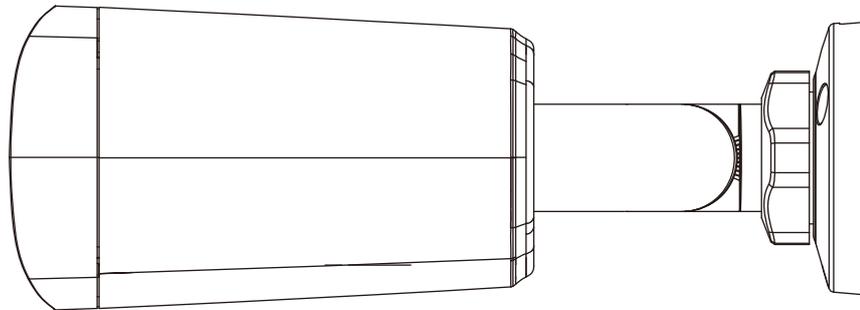


■外形図

単位:mm

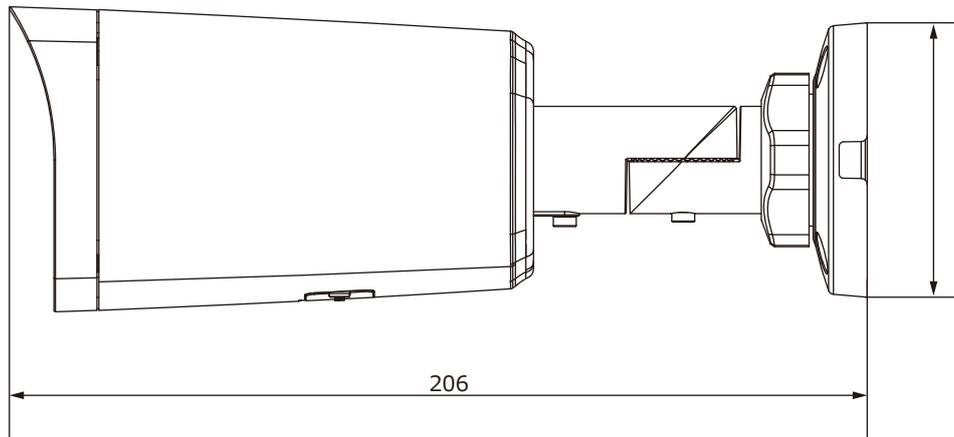

品名	4Mネットワークカメラ(ハウジング一体型)	品番	IPC2324LB-ADZK-G	No,	1/2
----	-----------------------	----	------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC2324LB-ADZK-G
カメラ部	イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	2688(H)×1520(V)
	最低被写体照度	カラー 0.003Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 50m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
	画角(水平、垂直)	102.79°~30.86°、54.50°~17.49°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(2688×1520)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、歪み補正、スマートIR、デフォグ
	音声圧縮	G.711
映像ストリーム	集音マイク	内蔵
	メインストリーム	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 325×288
ネットワーク	サードストリーム	—
	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
インターフェイス	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS,QoS,802.1x, SNMP
	アラームI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
インテリジェント機能	ビデオ出力	—
保護等級	インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知
動作温度、湿度	保護等級	IP67
電源	動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
消費電力	電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
外形寸法	消費電力	8.5W
質量	外形寸法	74(W)×74(H)×206(D)mm
付属品	質量	550g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

品名	4Mネットワークカメラ(ハウジング一体型)	品番	IPC2324LB-ADZK-G	No,	2/2
----	-----------------------	----	------------------	-----	-----



株式会社東邦技研