TOHO CCTV SECURITY

unv® ネットワークカメラ シリーズ

2M ネットワークカメラ(ドーム型)

3年保証

IPC322LB-ADF28K-H

本体希望小売価格：オープン

EASY



200万画素 広角固定レンズ ドームカメラ

2M Pixcel / H.265 / 固定レンズ / 120dB WDR / 30m 赤外線 / スマート IR / IP67 / 集音マイク

Ultra 265
独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.01Lux

ロングレンジPoE
配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時


固定レンズ 2.8mm（水平画角112.9°）

3軸調整

動作温度範囲 -30℃～60℃

ウルトラモーション検知
人・車のみを検知することが出来ます。

水平画角

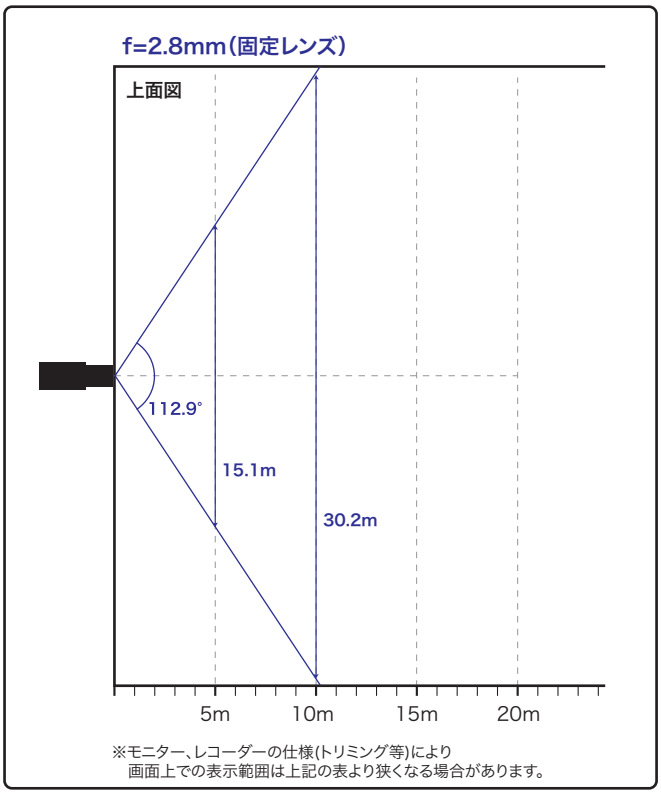


※モニター、レコーダーの仕様(トリミング等)により
画面上での表示範囲は上記の表より狭くなる場合があります。


製品仕様


品番	IPC322LB-ADF28K-H
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.01Lux
	白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	112.9°、59.1°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711U / G.711A
集音マイク	内蔵
メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T) / API, SDK
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS
アラームI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95%（結露無きこと）
電源	DC12V±25%、 PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	5W
外形寸法	ϕ109×83(H)mm
質量	360g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部

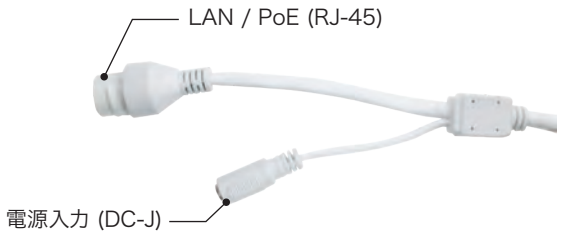

外形寸法図

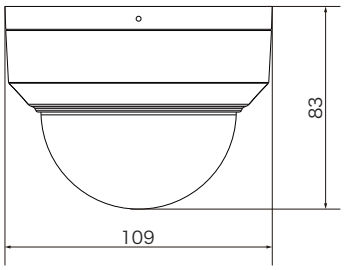

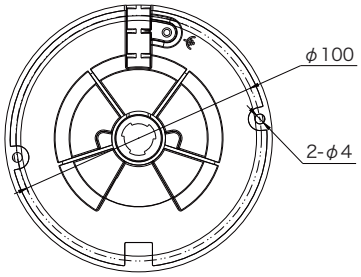

(mm)

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-G-IN
本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

株式会社東邦技研

東邦技研
https://toho-giken.com

お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 THE GATE 御徒町5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587