

■外形図

単位:mm

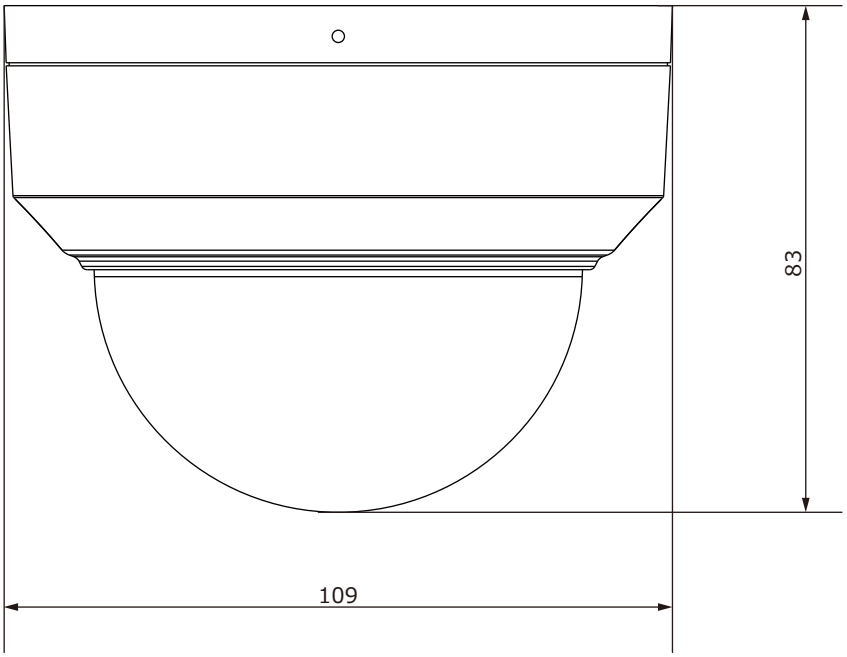

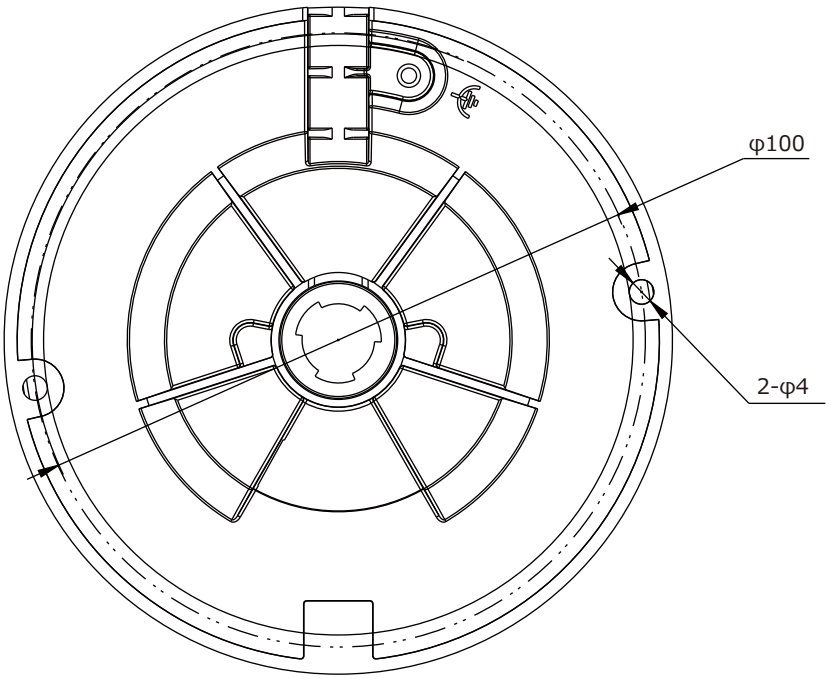

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LB-ADF28K-H	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		IPC322LB-ADF28K-H
カメラ部	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.01Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1～100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デイナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平、垂直)	112.9°、59.1°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
	音声圧縮	G.711U / G.711A
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
インターフェイス	アラームI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級		IP67
動作温度、湿度		-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		5W
外形寸法		φ109×83(H)mm
質量		360g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研