

■外形図

単位:mm

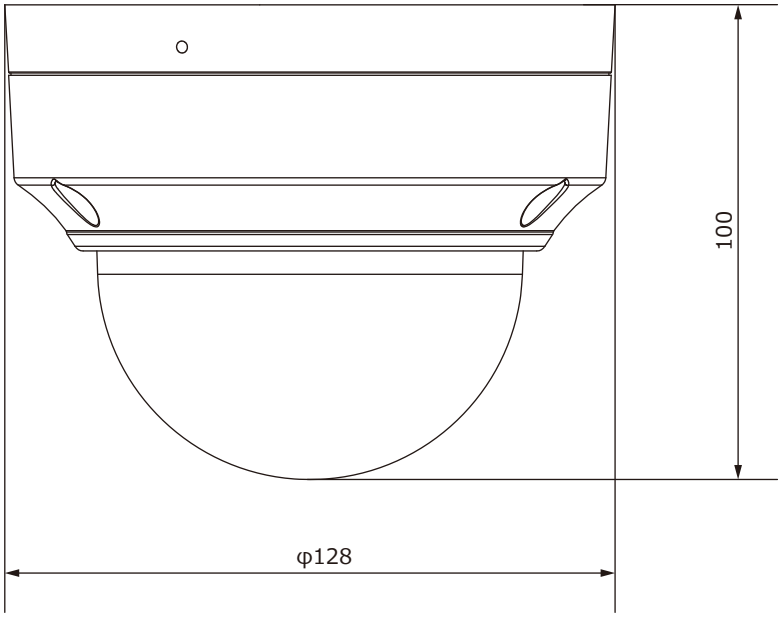

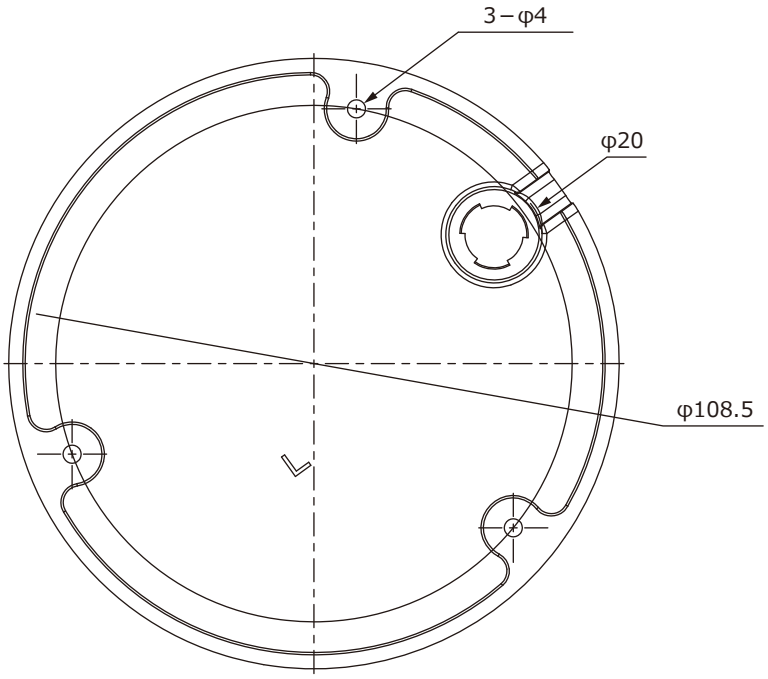

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC3532LB-ADZK-H	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		IPC3532LB-ADZK-H
カメラ部	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.003Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1～1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デイナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 40m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8～12mm 電動バリフォーカルレンズ
	画角(水平、垂直)	103.6°～33.4°、54.8°～18.7°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR、デフォグ
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080 / 1280×720
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288
	サードストリーム	—
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,SSL/TLS, SNMP, QoS
インターフェイス	アラームI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、RJ-45(PoE)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
	ビデオ出力	—
インテリジェント機能		クロスライン検知、侵入検知、ウルトラモーション検知
保護等級		IP67
動作温度、湿度		-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
電源		DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力		8W
外形寸法		128(φ)×100(H)mm
質量		660g
付属品		ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研