

2M ネットワークカメラ(PTZ型)

3年保証

IPC6222E-X33UP

本体希望小売価格：オープン

PRIME




200万画素 光学33倍 PTZドームカメラ



- Ultra 265
独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。
- 光学33倍ズーム(4.5~148.5mm)
- スターライト カラー 0.001Lux
- 120dB WDR
- AC24V / DC24V / POE+
- 自動追尾
- 光学式 霧補正
- ONVIF
- 動作温度範囲 -30℃~70℃
- IP67


■ 水平画角

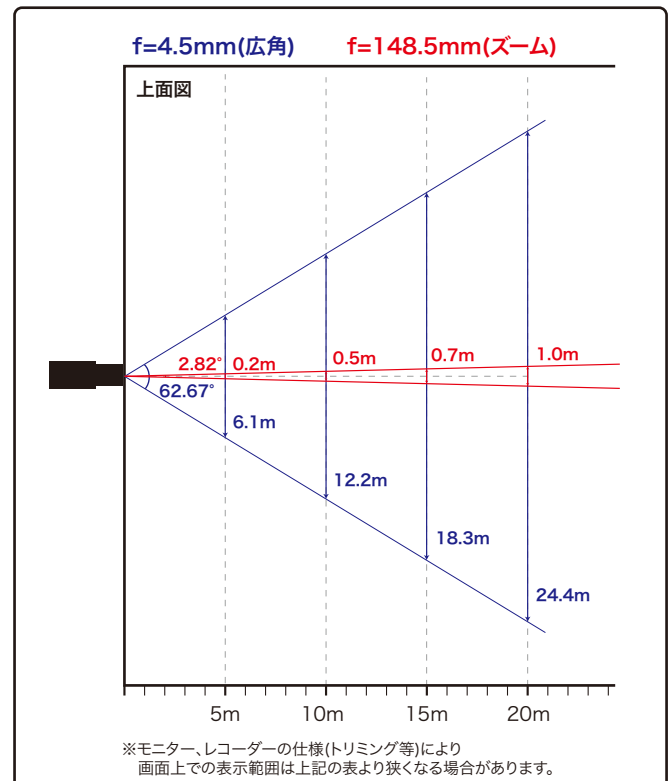

製品仕様

品番	IPC6222E-X33UP
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux 白黒 0.0001Lux ※AGC-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	—
アイリス	自動
焦点距離	4.5~148.5mm (光学33倍 / デジタル16倍)
画角(水平、垂直)	62.67° ~ 2.82°、38.4° ~ 1.3°
パン / チルト	360°エンドレス / 1° ~ 90° (自動反転)
パンスピード	2°/s~200°/s(手動) 400°/s(プリセット)
チルトスピード	2°/s~200°/s(手動) 240°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024箇所
パトロール	プリセット、ルート
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
音声圧縮 / 集音マイク	G.711 / —
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080
サードストリーム	720×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、TLS
アラームI/O	2ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
シリアル	RS-485(先バラ)
音声入力 / 音声出力	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
電源端子	端子台(DC24V/AC24V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	CVBS(BNC-J)
ヒーター	—
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30°C ~ 70°C、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	AC24V±25%、DC24V±25%、PoE+(IEEE802.3at) / 最大16W
外形寸法 / 質量	φ218×298(H)mm / 4.2kg
付属品	ビス一式、専用レンズ、防水コネクタ

外形寸法図

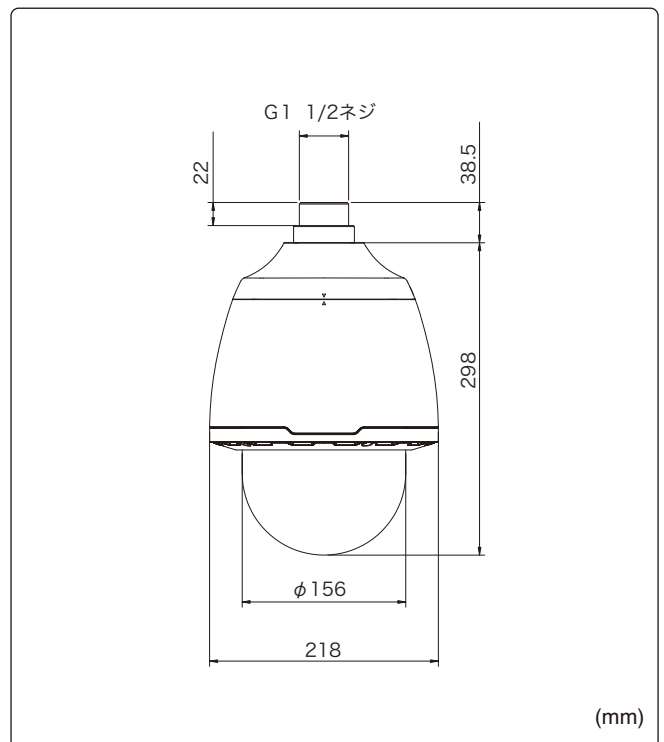

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)

ブラケット



壁面取付金具
TR-WE45-A-IN
本体希望小売価格
オープン



天吊金具
TR-CE45-IN
本体希望小売価格
オープン

配線ボックス



TR-JB12-IN
本体希望小売価格
オープン

ポール取付金具



TR-UP08-A-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821