TOHO CCTV SECURITY

unv® ネットワークカメラ シリーズ

5Mネットワークカメラ(全方位型)

3年保証

IPC815SB-ADF14K-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



500万画素 赤外線全方位型カメラ

5M Pixel / H.265 / 360° レンズ / 120dB WDR / 10m 赤外線 / スマート IR / 1ch 音声入力 / 1ch 音声出力 / IP66 / ローカルストレージ / アラーム I/O / 集音マイク

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.01Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

最大解像度 2592×1944 (30fps)

WDR 120db

赤外線照射距離 10m

内蔵マイク×2台

スマートIR

ONVIF

動作温度範囲 -30℃～60℃

IP66

映像表示パターン（天井設置時）
















① 標準モード（画像補正なし）
② パノラマ表示1
③ パノラマ表示2
④ 4分割表示1
⑤ 4分割表示2
⑥ 6分割表示＋パノラマ
⑦ 9分割表示

製品仕様

品番	IPC815SB-ADF14K-IO
イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2592(H)×1944(V)
最低被写体照度	カラー 0.01Lux
	白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1/6～1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約10m
アイリス	自動
焦点距離	1.4mm
画角(水平)	360°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2592×1944)
映像設定	BLC、プライバシーマスク、デフォグ、映像反転、
	2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711
集音マイク	内蔵
メインストリーム	2592×1944
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720
サードストリーム	720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP,
	RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS,
	SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
デジタルI/O	1ch / 1ch（先バラ）
シリアル通信	—
音声入力	1ch（先バラ）
音声出力	1ch（先バラ）
電源端子	DC12V(DJジャック)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大512GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	ヒートマップ
保護等級	IP66
動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95%（結露無きこと）
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	8.5W
外形寸法	φ125×44(H)mm
質量	360g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

外形寸法図

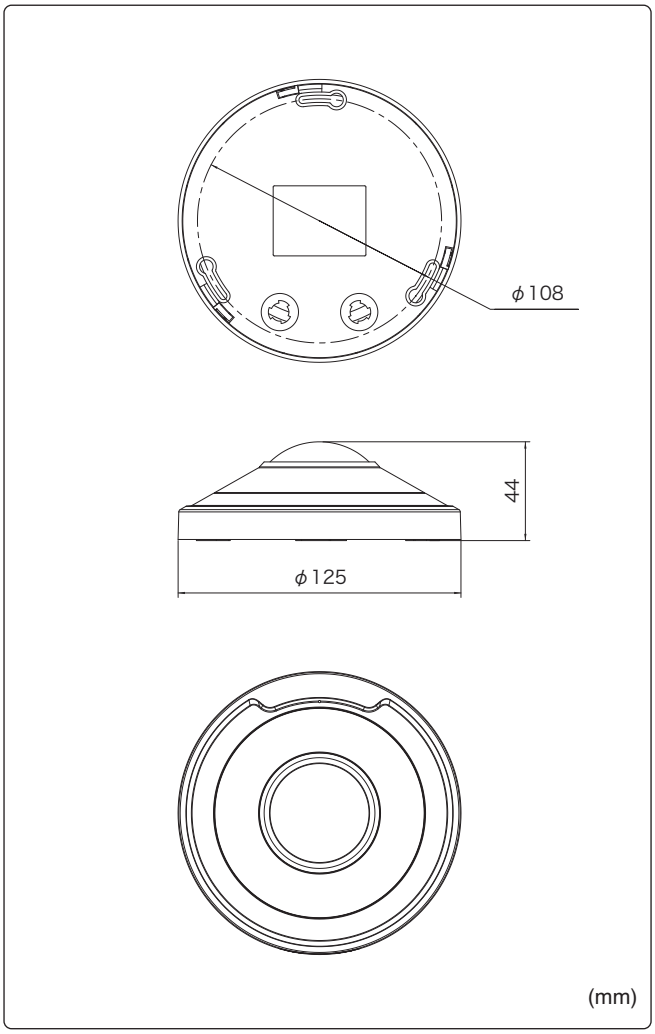

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-H-IN
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

株式会社東邦技研
お問い合わせ 0120-80-1146
AM9:00～12:00
PM1:00～6:00（平日）
東邦技研
https://toho-giken.com

お求めは信用のある当店で

東京本社　〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F　TEL 03-5855-4460　FAX 03-5855-4461
大阪支店　〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F　TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821
福岡営業所　〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室　TEL 092-451-1080　FAX 092-451-1081
商品管理センター　〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F　TEL 03-6284-4586　FAX 03-6284-4587