■外形図

単位:mm



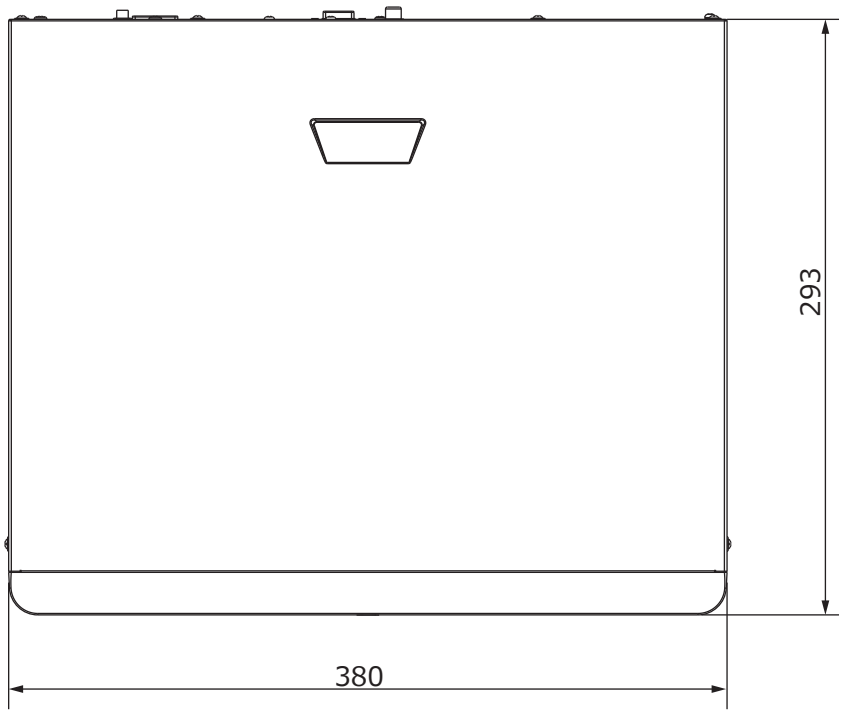





品名	8chネットワークレコーダー	品番	NVR302-08S2-P8-2TB	No,	1/2

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研

■仕様

型番		NVR302-08S2-P8-2TB
カメラ	接続台数	8台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	160Mbps
	配信帯域幅	64Mbps
	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE
デコーディング	解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	4K×2台@30fps / 4M×4台@30fps / 3M×5台@30fps / 1080p×8台@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz、1920x1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920x1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1280×1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×2台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100/1000M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 /10/100M)
		合計130W(1ポート最大30W/平均15W)、IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
	アラーム入出力	4ch/1ch
	USB	USB2.0×1(前面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃～55℃
	周囲湿度	0%～90% (結露なき事)
外形寸法		380(W)×46(H)×315(D)mm
質量		約2.6kg ※HDDを除く
付属品		ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD、リモコン

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社東邦技研